
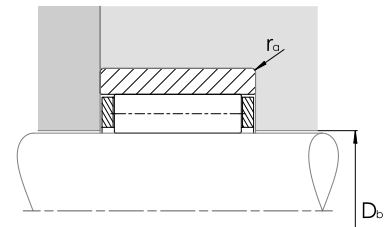


Nadellager RNAO ohne Borden, ohne Innenring, ohne Dichtung





RNAO

axiale Führung des Nadelkranzes
im Gehäuse

Maßtable - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen
F _w	D	C	dyn. C _r N	stat. C _{0r} N					
					C _{ur} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g	
25	35	17	16.800	26.000	4.250	18.100	11.000	53,0	RNAO25x35x17   
	35	26	21.900	37.000	5.900	18.100	11.200	76,0	RNAO25x35x26-ZW-ASR1   
	37	16	23.500	27.500	4.550	17.200	10.000	60,0	RNAO25x37x16   
30	40	17	22.100	34.000	5.300	15.100	8.800	60,0	RNAO30x40x17   
	42	16	26.000	33.500	5.500	14.600	8.500	59,0	RNAO30x42x16   
	42	32	45.000	67.000	11.000	14.600	8.500	137,0	RNAO30x42x32-ZW-ASR1   
35	45	13	18.300	28.000	4.450	13.100	7.800	53,0	RNAO35x45x13   
	45	17	23.500	38.500	6.100	13.100	7.700	69,0	RNAO35x45x17   
	45	26	31.500	56.000	8.900	13.100	7.800	91,0	RNAO35x45x26-ZW-ASR1   
	47	16	27.500	37.500	6.200	12.700	7.500	78,0	RNAO35x47x16   
	47	18	31.000	43.000	7.400	12.700	7.400	89,0	RNAO35x47x18   
40	47	32	47.500	75.000	12.400	12.700	7.500	156,0	RNAO35x47x32-ZW-ASR1   
	50	17	24.200	41.500	6.400	11.500	7.000	74,0	RNAO40x50x17   
	50	34	41.500	83.000	12.900	11.500	7.000	152,0	RNAO40x50x34-ZW-ASR1   
	55	20	37.000	57.000	8.900	11.300	6.600	145,0	RNAO40x55x20   

Nadellager RNAO...-ZW-ASR1 ohne Borden, ohne Innenring, ohne Dichtung

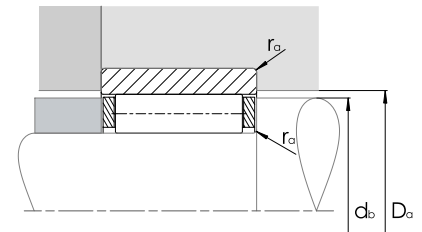

RNAO...-ZW-ASR1

axiale Führung des Nadelkranzes auf der Welle

Abmessungen			Anschlussmaße			
F _w	E	r min.	D _b	d _b	D _a	r _a
25	29,0	0,30	25,6	28,4	29,5	0,3
	29,0	0,30	25,6	28,4	29,5	0,3
	32,0	0,30	25,6	31,4	32,5	0,3
30	35,0	0,30	30,6	34,4	35,5	0,3
	37,0	0,30	30,6	36,4	37,5	0,3
	37,0	0,30	30,6	36,4	37,5	0,3
35	40,0	0,30	35,6	39,4	40,5	0,3
	40,0	0,30	35,6	39,4	40,5	0,3
	40,0	0,30	35,6	39,4	40,5	0,3
40	42,0	0,30	35,6	41,4	42,5	0,3
	42,0	0,30	35,6	41,4	42,5	0,3
	42,0	0,30	35,6	41,4	42,5	0,3
40	45,0	0,30	40,6	44,4	45,5	0,3
	45,0	0,30	40,6	44,4	45,5	0,3
	47,0	0,30	40,6	46,2	47,5	0,3