
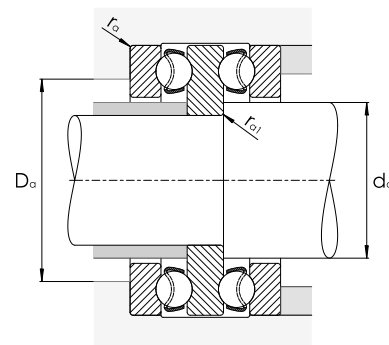


Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend, Reihe 52



523

Anschlussmaße

Maßtable - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenzbelastung	Minimal- lastfaktor	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht		Kurzzeichen	
			dyn.	stat.					Lager	Unterleg- scheibe	Lager	Unterleg- scheibe
d	D	T	C _a kN	C _{0a} kN	C _{ua} kN	A	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	≈ kg	≈ kg		
20	52	34	34,5	55	2,45	0,019	6.000	9.700	0,290		52305	🌐 🛒 🏠
25	60	38	35,5	65	2,85	0,028	5.700	8.600	0,435		52306	🌐 🛒 🏠
30	68	44	50,0	89	3,90	0,050	4.850	7.600	0,630		52307	🌐 🛒 🏠
	78	49	61,0	112	5,00	0,081	4.250	7.200	1,020		52308	🌐 🛒 🏠
35	85	52	75,0	140	6,30	0,120	3.800	6.500	1,236		52309	🌐 🛒 🏠
40	95	58	82,0	169	7,50	0,180	3.550	6.100	1,760		52310	🌐 🛒 🏠
45	105	64	102,0	207	9,20	0,260	3.200	5.700	2,370		52311	🌐 🛒 🏠
50	110	64	101,0	207	9,20	0,280	3.150	5.400	2,490		52312	🌐 🛒 🏠
55	115	65	105,0	220	9,70	0,320	3.050	5.000	2,680		52313	🌐 🛒 🏠
	125	72	134,0	290	12,90	0,510	2.750	4.800	3,550		52314	🌐 🛒 🏠
60	135	79	163,0	360	15,40	0,750	2.480	4.500	4,720		52315	🌐 🛒 🏠