
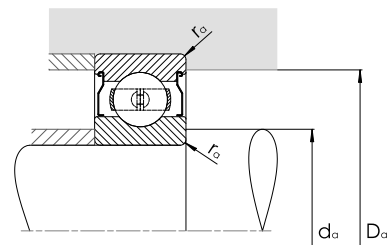


## Hochtemperatur-Rillenkugellager 60...-2Z/VA201, beidseitig abgedichtet





60...-2Z/VA201

Maßtabelle - Abmessungen in mm

| Haupt-<br>abmessungen |    |    | Tragzahlen      |                               | Grenz-<br>drehzahl | Grenz-<br>temperatur | Gewicht | Bezeichnung   |   |   |   |
|-----------------------|----|----|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---|---|---|
| d                     | D  | B  | dyn.<br>C<br>kN | stat.<br>C <sub>0</sub><br>kN | min <sup>-1</sup>  | °C                   | kg      |               |   |   |   |
| 17                    | 35 | 10 | 6,37            | 3,25                          | 170                | 250                  | 0,041   | 6003-2Z/VA201 | 🌐 | 🛒 | 📦 |
| 20                    | 42 | 12 | 9,95            | 5,00                          | 140                | 250                  | 0,071   | 6004-2Z/VA201 | 🌐 | 🛒 | 📦 |
| 25                    | 47 | 12 | 11,90           | 6,55                          | 120                | 250                  | 0,083   | 6005-2Z/VA201 | 🌐 | 🛒 | 📦 |

### Hochtemperatur-Rillenkugellager 60...-2Z/VA201, beidseitig abgedichtet

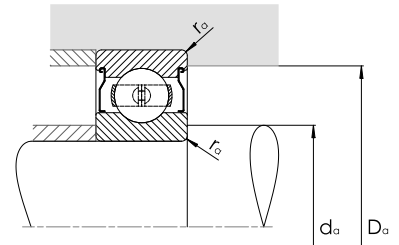

60...-2Z/VA201

| Bezeichnung   | Radiale Lagerluft |     | Einlaufen erforderlich | Anschlussmaße      |                    |                    |
|---------------|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               | min               | max |                        | d <sub>a</sub> min | D <sub>a</sub> max | r <sub>a</sub> max |
|               | µm                | µm  |                        |                    |                    |                    |
| 6003-2Z/VA201 | 100               | 180 | •                      | 19,0               | 33,0               | 0,3                |
| 6004-2Z/VA201 | 112               | 192 | •                      | 23,2               | 38,8               | 0,6                |
| 6005-2Z/VA201 | 120               | 212 | •                      | 28,2               | 43,8               | 0,6                |