




Nadellager NA49 mit Borden, mit Innenring, ohne Dichtung

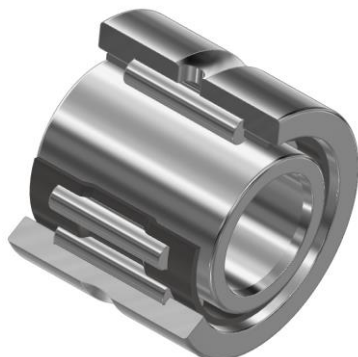

NA49



axialer Verschiebeweg „s“

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- dreh- zahl	Bezugs- dreh- zahl	Gewicht	Kurzzeichen	Abmessungen		
			dyn.	stat.						F	r	s
d	D	C	C _r N	C _{0r} N	C _{ur} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g			min.	
10	22	13	9.600	9.200	1.630	24.600	16.400	23	NA4900	14	0,3	0,50
12	24	13	10.600	10.900	1.940	23.200	14.200	26	NA4901	16	0,3	0,50
15	28	13	12.000	13.600	2.430	21.100	11.200	34	NA4902	20	0,3	0,50
17	30	13	12.400	14.600	2.600	20.000	10.200	37	NA4903	22	0,3	0,50
20	37	17	23.700	25.500	4.600	16.900	9.400	75	NA4904	25	0,3	0,80
22	39	17	26.000	29.500	5.300	15.300	8.100	80	NA49/22	28	0,3	0,80
25	42	17	26.500	31.500	5.700	14.400	7.700	88	NA4905	30	0,3	0,80
28	45	17	27.500	33.500	6.100	13.600	7.400	98	NA49/28	32	0,3	0,80
30	47	17	28.500	35.500	6.400	12.600	6.600	101	NA4906	35	0,3	0,80
32	52	20	34.500	47.500	8.900	11.100	6.000	158	NA49/32	40	0,6	0,80
35	55	20	35.500	50.000	9.400	10.700	5.800	170	NA4907	42	0,6	0,80
40	62	22	48.500	67.000	11.500	9.200	5.000	230	NA4908	48	0,6	1,00
40	62	40	74.000	116.000	19.400	9.200	5.100	430	NA6908-ZW	48	0,6	0,50
45	68	22	51.000	73.000	12.600	8.600	4.700	271	NA4909	52	0,6	1,00
50	72	22	53.000	80.000	13.800	7.800	4.150	274	NA4910	58	0,6	1,00
55	80	25	65.000	100.000	17.300	7.200	4.000	393	NA4911	63	1,0	1,50

1) Mit Verschlussringen, ohne Schmierbohrung und ohne Schmierrille.

Nadellager NA49 mit Borden, mit Innenring, ohne Dichtung



NA49

axialer Verschiebeweg „s“

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Hauptabmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- dreh- zahl	Bezugs- dreh- zahl	Gewicht	Kurzzeichen	Abmessungen		
d	D	C	dyn. C _r N	stat. C _{0r} N	C _{ur} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g		F	r min.	s
60	85	25	68.000	108.000	18.800	6.700	3.700	426	NA4912	68	1,0	1,50
65	90	25	69.000	112.000	19.500	6.300	3.500	456	NA4913	72	1,0	1,50
70	100	30	95.000	156.000	27.500	5.700	3.250	728	NA4914	80	1,0	1,50
75	105	30	97.000	162.000	28.500	5.400	3.100	775	NA4915	85	1,0	1,50
80	110	30	101.000	174.000	30.500	5.100	2.900	878	NA4916	90	1,0	1,50
85	120	35	125.000	237.000	41.500	4.600	2.650	1.250	NA4917	100	1,1	1,00
90	125	35	129.000	250.000	43.500	4.400	2.500	1.312	NA4918	105	1,1	1,00
95	130	35	131.000	260.000	44.500	4.200	2.400	1.371	NA4919	110	1,1	1,00
100	140	40	144.000	270.000	45.500	4.000	2.550	1.900	NA4920	115	1,1	2,00
110	150	40	149.000	290.000	47.500	3.700	2.330	2.070	NA4922	125	1,1	2,00
120	165	45	205.000	390.000	64.000	3.400	2.160	2.860	NA4924	135	1,1	2,00
130	180	50	229.000	470.000	74.000	3.100	2.000	3.900	NA4926	150	1,5	1,50
140	190	50	237.000	500.000	78.000	2.900	1.860	4.150	NA4928	160	1,5	1,50

1) Mit Verschlussringen, ohne Schmierbohrung und ohne Schmierrille.