




Nadellager NKIS mit Borden, mit Innenring, ohne Dichtung

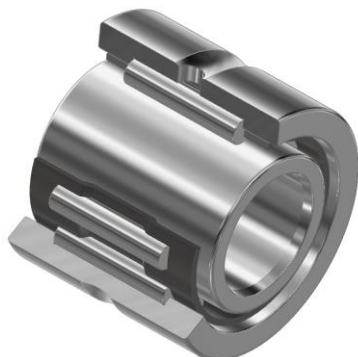

NKIS

axialer Verschiebeweg „s“

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- dreh- zahl	Bezugs- dreh- zahl	Gewicht	Kurzzeichen	Abmessungen		
			dyn.	stat.						F	r	s
d	D	C	C _r N	C _{0r} N	C _{ur} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g			min.	
15	35	20	27.500	28.000	4.900	18.500	9.400	92	NKIS15	22	0,6	0,50
17	37	20	29.500	31.000	5.400	17.200	8.800	98	NKIS17	24	0,6	0,50
20	42	20	32.500	36.500	6.400	15.100	7.700	129	NKIS20	28	0,6	0,50
25	47	22	38.000	43.500	7.400	13.200	7.100	162	NKIS25	32	0,6	1,00
30	52	22	41.500	50.000	8.600	11.700	6.400	184	NKIS30	37	0,6	1,00
35	58	22	44.000	57.000	9.800	10.200	5.600	220	NKIS35	43	0,6	0,50
40	65	22	48.000	67.000	11.500	8.900	4.850	281	NKIS40	50	1,0	0,50
45	72	22	51.000	74.000	12.700	8.200	4.600	336	NKIS45	55	1,0	0,50
50	80	28	71.000	98.000	17.300	7.400	4.250	518	NKIS50	60	1,1	2,00
55	85	28	75.000	108.000	19.100	6.900	4.000	558	NKIS55	65	1,1	2,00
60	90	28	77.000	113.000	20.000	6.400	3.800	560	NKIS60	70	1,1	2,00
65	95	28	81.000	123.000	21.900	6.000	3.600	641	NKIS65	75	1,1	2,00

1) Mit Verschlussringen, ohne Schmierbohrung und ohne Schmierrille.