


Nadellager RNA69 mit Borden, ohne Innenring, ohne Dichtung, einreihig

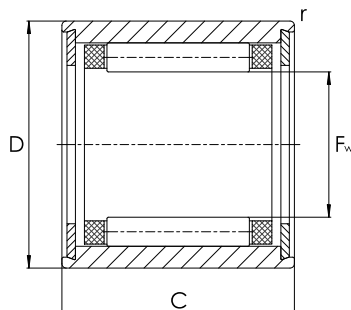


RNA69

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzeichen
F _w	D	C	dyn.	stat.					
			C _r N	C _{0r} N	C _{ur} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g	
16	24	22	18.100	21.600	3.800	23.200	14.300	31,0	RNA6901   
20	28	23	19.500	25.500	4.450	21.100	11.700	39,7	RNA6902   
22	30	23	21.100	29.000	5.100	20.000	10.500	42,4	RNA6903   
25	37	30	40.500	51.000	9.100	16.900	9.500	100,0	RNA6904   
28	39	30	42.000	55.000	9.900	15.300	8.400	98,0	RNA69/22   
30	42	30	44.000	59.000	10.600	14.400	7.900	112,0	RNA6905   
32	45	30	45.500	63.000	11.400	13.600	7.400	135,0	RNA69/28   
35	47	30	49.000	71.000	12.800	12.600	6.600	126,0	RNA6906   
40	52	36	53.000	82.000	15.100	11.100	6.500	162,0	RNA69/32-ZW   
42	55	36	54.000	86.000	15.900	10.700	6.200	193,0	RNA6907-ZW   
48	62	40	74.000	116.000	19.400	9.200	5.400	256,0	RNA6908-ZW   
52	68	40	79.000	127.000	21.400	8.600	4.950	338,0	RNA6909-ZW   
58	72	40	82.000	139.000	23.400	7.800	4.400	310,0	RNA6910-ZW   
63	80	45	102.000	176.000	30.000	7.200	4.200	470,0	RNA6911-ZW   

- 1) Zur Abdichtung gegen Verschmutzung können für nicht abgedichtete Nadellager die maßlich abgestimmten Dichtringe der Baureihen G oder SD verwendet werden.
- 2) Mit Verschlussringen, ohne Schmierbohrung und ohne Schmierille.


Nadellager RNA69...-ZW mit Borden, ohne Innenring, ohne Dichtung, zweireihig



RNA69...-ZW

Abmessungen		verwendbare Dichtringe ¹⁾	
F _w	r min.		
16	0,30	G16x24x3	SD16x24x3
20	0,30	G20x28x4	SD20x28x4
22	0,30	G22x30x4	SD22x30x4
25	0,30	–	–
28	0,30	–	–
30	0,30	–	–
32	0,30	G32x45x4	–
35	0,30	–	–
40	0,60	G40x52x5	SD40x52x5
42	0,60	–	–
48	0,60	–	–
52	0,60	–	–
58	0,60	–	–
63	1,00	–	–

Nadellager RNA69...-ZW mit Borden, ohne Innenring, ohne Dichtung, zweireihig



RNA69...-ZW

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenz- belastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen	Ab- messungen
F _w	D	C	dyn.	stat.						
			C _r	C _{0r}	C _{ur}	n _G	n _B	m		r
N			N	N	N	min ⁻¹	min ⁻¹	≈ g		min.
68	85	45	106.000	191.000	32.500	6.700	3.850	488	RNA6912-ZW	1,0
72	90	45	108.000	198.000	33.500	6.300	3.650	580	RNA6913-ZW	1,0
80	100	54	145.000	265.000	47.500	5.700	3.450	857	RNA6914-ZW	1,0
85	105	54	147.000	275.000	49.500	5.400	3.250	935	RNA6915-ZW	1,0
90	110	54	153.000	300.000	53.000	5.100	3.050	987	RNA6916-ZW	1,0
100	120	63	188.000	400.000	71.000	4.600	2.850	1.200	RNA6917-ZW	1,1
105	125	63	195.000	425.000	74.000	4.400	2.700	1.330	RNA6918-ZW	1,1
110	130	63	197.000	440.000	76.000	4.200	2.550	1.460	RNA6919-ZW	1,1