
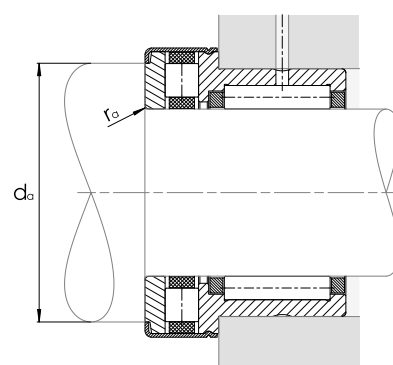


Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR, ohne Innenring, ohne Schutzkappe, für Ölschmierung

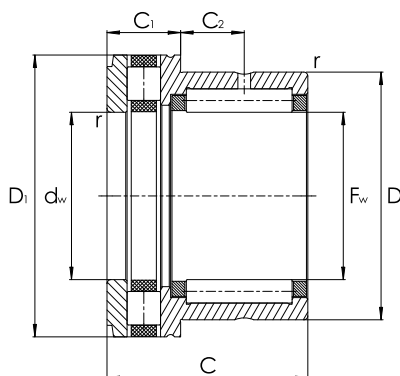



NKXR

Anschlussmaße

Maßtable - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen				Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen ohne Schutzkappe			
			radial		axial								
F _w	D	C	dyn. C _r N	stat. C _{0r} N	dyn. C _a N	stat. C _{0a} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g				
15	24	23	12.100	12.700	14.400	28.500	13.000	6.500	42	NKXR15			
17	26	25	13.500	15.000	16.000	33.500	12.000	5.500	50	NKXR17			
20	30	30	18.600	23.800	25.000	53.000	10.000	4.200	80	NKXR20			
25	37	30	21.300	30.500	33.500	76.000	8.500	3.400	120	NKXR25			
30	42	30	25.500	36.000	35.500	86.000	7.500	2.900	135	NKXR30			
35	47	30	27.500	41.500	39.000	101.000	6.500	2.500	157	NKXR35			
40	52	32	29.500	47.000	56.000	148.000	6.000	2.000	204	NKXR40			
45	58	32	31.000	53.000	59.000	163.000	5.000	1.900	244	NKXR45			
50	62	35	43.000	74.000	62.000	177.000	4.800	1.700	268	NKXR50			

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR, ohne Innenring, ohne Schutzkappe, für Ölschmierung

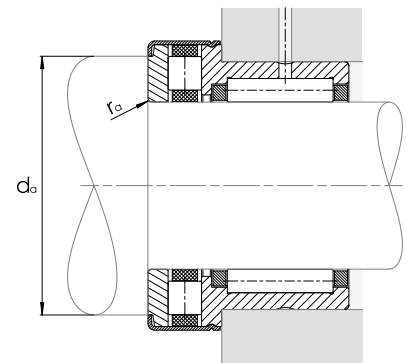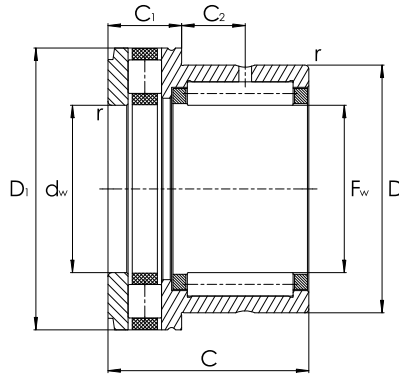

NKXR

Anschlussmaße

Ermüdungs- grenzbelastung		Abmessungen							Anschlussmaße		Kurzzeichen
F _w	C _{ur} N	C _{ua} N	D ₁	D ₂	C ₁	C ₂	d _w E8	r min.	d _a	r _a max.	empfohlene Innenringe
15	2.320	4.000	28,1	29,2	9	6,5	15	0,3	23,7	0,3	IR12x15x16
17	2.750	4.650	30,1	31,2	9	8,0	17	0,3	25,7	0,3	IR14x17x17
20	4.150	7.300	35,1	36,2	10	10,5	20	0,3	30,7	0,3	IR17x20x20
25	5.300	7.100	42,1	43,2	11	9,5	25	0,6	37,7	0,6	IR20x25x20
30	6.300	8.000	47,1	48,2	11	9,5	30	0,6	42,7	0,6	IR25x30x20
35	7.300	9.500	52,1	53,2	12	9,0	35	0,6	47,7	0,6	IR30x35x20
40	8.300	14.500	60,1	61,2	13	10,0	40	0,6	55,7	0,6	IR35x40x20
45	9.300	16.000	65,2	66,5	14	9,0	45	0,6	60,6	0,6	IR40x45x20
50	12.700	17.400	70,2	71,5	14	10,0	50	0,6	65,5	0,6	IR45x50x25