


Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR...-Z, ohne Innenring, mit Schutzkappe, für Fettschmierung

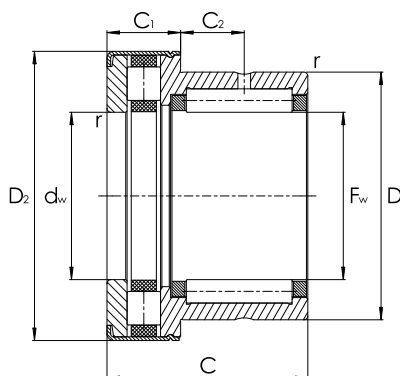


NKXR...-Z

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen				Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen mit Schutzkappe			
			radial		axial								
F _w	D	C	dyn. C _r N	stat. C _{0r} N	dyn. C _a N	stat. C _{0a} N	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ g				
		-0,25											
15	24	23	12.100	12.700	14.400	28.500	13.000	6.500	45	NKXR15-Z			
17	26	25	13.500	15.000	16.000	33.500	12.000	5.500	53	NKXR17-Z			
20	30	30	18.600	23.800	25.000	53.000	10.000	4.200	84	NKXR20-Z			
25	37	30	21.300	30.500	33.500	76.000	8.500	3.400	125	NKXR25-Z			
30	42	30	25.500	36.000	35.500	86.000	7.500	2.900	141	NKXR30-Z			
35	47	30	27.500	41.500	39.000	101.000	6.500	2.500	165	NKXR35-Z			
40	52	32	29.500	47.000	56.000	148.000	6.000	2.000	214	NKXR40-Z			
45	58	32	31.000	53.000	59.000	163.000	5.000	1.900	260	NKXR45-Z			
50	62	35	43.000	74.000	62.000	177.000	4.800	1.700	288	NKXR50-Z			

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR...-Z, ohne Innenring, mit Schutzkappe, für Fettschmierung

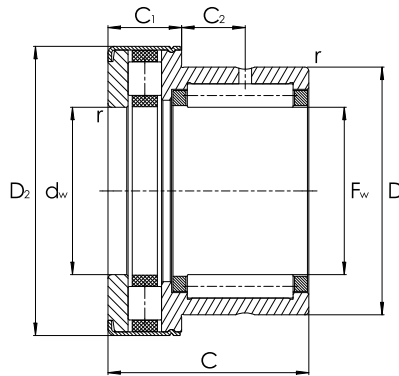

NKXR...-Z

	Ermüdungs- grenzbelastung		Abmessungen						Anschlussmaße		Kurzzeichen
F _w	C _{ur} N	C _{ua} N	D ₁	D ₂	C ₁	C ₂	d _w E8	r min.	d _a	r _a max.	empfohlene Innenringe
15	2.320	4.000	28,1	29,2	9	6,5	15	0,3	23,7	0,3	IR12x15x16
17	2.750	4.650	30,1	31,2	9	8,0	17	0,3	25,7	0,3	IR14x17x17
20	4.150	7.300	35,1	36,2	10	10,5	20	0,3	30,7	0,3	IR17x20x20
25	5.300	7.100	42,1	43,2	11	9,5	25	0,6	37,7	0,6	IR20x25x20
30	6.300	8.000	47,1	48,2	11	9,5	30	0,6	42,7	0,6	IR25x30x20
35	7.300	9.500	52,1	53,2	12	9,0	35	0,6	47,7	0,6	IR30x35x20
40	8.300	14.500	60,1	61,2	13	10,0	40	0,6	55,7	0,6	IR35x40x20
45	9.300	16.000	65,2	66,5	14	9,0	45	0,6	60,6	0,6	IR40x45x20
50	12.700	17.400	70,2	71,5	14	10,0	50	0,6	65,5	0,6	IR45x50x25