


Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, vollrollig



C31-V




zylindrische Bohrung

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenzbelastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen	
			dyn.	stat.						
d	D	B	C _r kN	C _{0r} kN	C _{ur} kN	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ kg		
100	165	52	490	660	86	1.330	–	4,32	C3120-V	  

Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, vollrollig

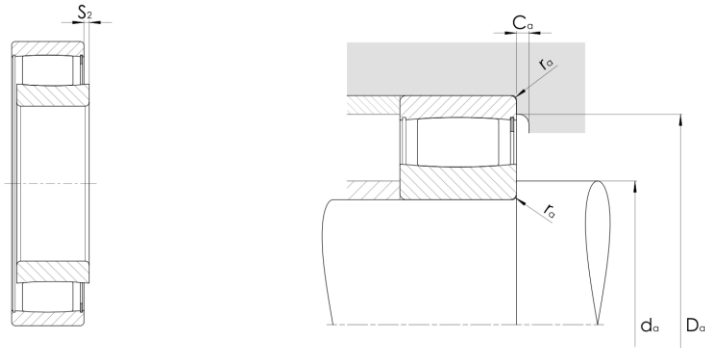

axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

Abmessungen						Anschlussmaße						Berechnungs-faktoren	
d	r min.	D1 ≈	d2 ≈	s1	s2	Da		da		Ca	ra max.	kφ	kδ
100	2,0	150,7	119,7	10,0	4,7	max. 154	min. –	max. 132	min. 111	–	2,0	6,7	1,6