


Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, Stahlblechkäfig



C32




zylindrische Bohrung

Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenzbelastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen
			dyn.	stat.					
d	D	B	C _r kN	C _{0r} kN	C _{ur} kN	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ kg	
120	215	76	760	1.000	92	3.700	1.960	11,70	C3224   
160	290	104	1.440	1.870	224	2.550	1.340	29,40	C3232   
180	320	112	1.570	2.220	255	2.200	1.110	37,80	C3236   

Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, Stahlblechkäfig

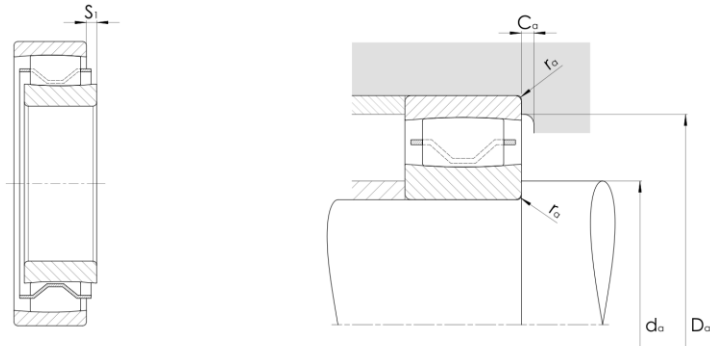

axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

Abmessungen						Anschlussmaße						Berechnungs- faktoren	
d	r min.	D ₁ ≈	d ₂ ≈	s ₁	s ₂	D _a		d _a		C _a	r _a max.	k _φ	k _δ
						max.	min.	max.	min.				
120	2,1	190,0	149,0	17,1	–	203	180	162	132	1,5	2,0	7,7	1,4
160	3,0	255,2	194,8	19,3	–	276	239	216	174	2,4	2,5	11,6	0,9
180	4,0	288,0	229,0	27,3	–	303	274	248	197	2,1	3,0	11,8	0,9