



Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:30), geteilter Messsingkäfig

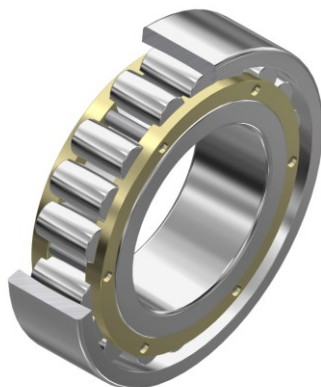

C40-K30-M1B




kegelige Bohrung

Maßtable - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenzbelastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen
			dyn.	stat.					
d	D	B	C _r kN	C _{0r} kN	C _{ur} kN	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ kg	
300	460	160	2.650	4.550	420	1.440	600	91,40	C4060-K30-M1B   
710	1.030	315	10.300	21.100	1.560	510	176	824,00	C40/710-K30-M1B   

Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:30), geteilter Messsingkäfig

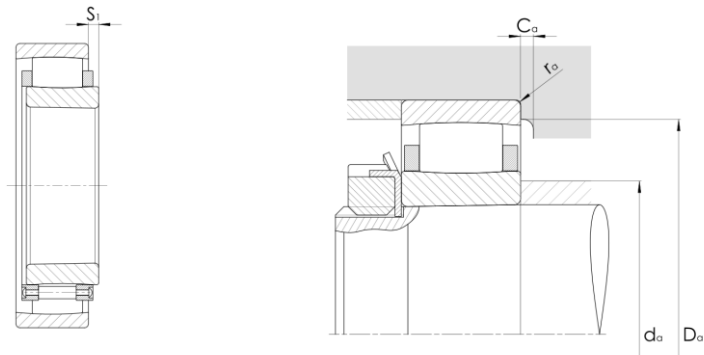

axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

Abmessungen						Anschlussmaße						Berechnungs- faktoren	
d	r	D ₁	d ₂	s ₁	s ₂	D _a		d _a		C _a	r _a	k _φ	k _δ
	min.	≈	≈			max.	min.	max.	min.		max.		
	4,0	404,8	343,2	16,0	–	445	392	357	315	0,7	3,0	16,4	0,7
	7,5	931,2	806,8	31,5	–	1.002	899	841	738	1,3	6,0	34,8	0,3