



Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, geteilter Messingkäfig

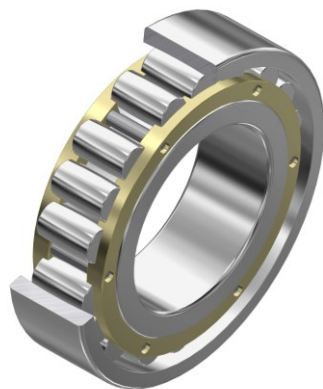

C40-M1B




zylindrische Bohrung


Maßtabelle - Abmessungen in mm

Haupt- abmessungen			Tragzahlen		Ermüdungs- grenzbelastung	Grenz- drehzahl	Bezugs- drehzahl	Gewicht	Kurzzeichen
			dyn.	stat.					
d	D	B	C _r kN	C _{0r} kN	C _{ur} kN	n _G min ⁻¹	n _B min ⁻¹	m ≈ kg	
300	460	160	2.650	4.550	420	1.440	600	93,90	C4060-M1B   
710	1.030	315	10.300	21.100	1.560	510	176	846,00	C40/710-M1B   

Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung, geteilter Messingkäfig



axialer Verschiebeweg

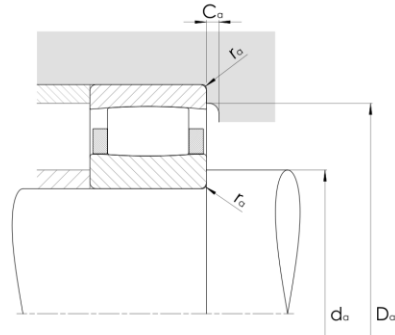

Anschlussmaße

Abmessungen						Anschlussmaße						Berechnungs- faktoren	
d	r min.	D ₁ ≈	d ₂ ≈	s ₁	s ₂	D _a		d _a		C _a	r _a max.	k _φ	k _δ
						max.	min.	max.	min.				
300	4,0	404,8	343,2	16,0	–	445	392	357	315	0,7	3,0	16,4	0,7
710	7,5	931,2	806,8	31,5	–	1.002	899	841	738	1,3	6,0	34,8	0,3