



Kettenräder

Simplex
Duplex
Triplex



Inhalt

Kettenräder

Produktübersicht

Merkmale

Kettenrad 03-1

Kettenrad 04-1

Kettenrad 05B-1

Kettenrad 06B-1

Kettenrad 081-1

Kettenrad 083-1

Kettenrad 085-1-7,75

Kettenrad 085-1-8,51

Kettenrad 08B-1

Kettenrad 10B-1

Kettenrad 12B-1

Kettenrad 16B-1

Kettenrad 20B-1

Kettenrad 24B-1

Kettenrad 28B-1

Kettenrad 32B-1

Kettenrad 05B-2

Kettenrad 06B-2

Kettenrad 08B-2

Kettenrad 10B-2

Kettenrad 12B-2

Kettenrad 16B-2

Kettenrad 20B-2

Kettenrad 24B-2

Kettenrad 28B-2

Kettenrad 32B-2

Kettenrad 06B-3

Kettenrad 08B-3

Kettenrad 10B-3

Kettenrad 12B-3

Kettenrad 16B-3

Kettenrad 20B-3

Kettenrad 24B-3

Kettenrad 28B-3

Kettenrad 32B-3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


38

39

40


Simplex

C45 • AISI304 • HRC




Duplex

C45 • AISI304 • HRC



Triplex

C45 • AISI304 • HRC





Merkmale	Werkstoffe aus C 45 oder ST 52. Bei großen Rädern reicht bei üblicher Belastung Grauguß aus. Hochbelastete Räder werden vergütet oder die Zähne gehärtet auf 50+/-2 HRC. Werkstoffe sind hier die genannten Stahlarten, Sonderstahlarten, rostfreie Stahlarten, Kunststoffe gefräst oder gespritzt, Kunststoffräder mit integriertem Stahlkern. Auch andere Räder wie z.B. Kettenspannräder mit eingebautem Kugellager liefern wir in verschiedenen Teilungen und Zähnenzahlen, teilweise haben wir sie vorrätig. Außerdem liefern wir Räder für alle anderen Kettenarten. Lieferung vorgebohrt oder einbaufertig, mit Fertigbohrung (Paßmaß üblicherweise H7), Nut und Gewindebohrung
Sonderkettenräder	Auf Wunsch Lieferung nach Muster oder Zeichnung, auch mit Spannbuchsen verschiedener Art wie Taperlock, ETP, ...

Achtung! Bei einer Zähneanzahl über / oder Teilung über

Auswahlkriterien für die Zähnezahlen

9 bis 10 Zähne	Diese Zähnezahl sollte man grundsätzlich vermeiden. Sie besitzt einen zu hohen Ungleichförmigkeitsgrad. Sie sind lediglich für Vestellgetriebe mit geringen Kettengeschwindigkeiten (unter 1m/s) geeignet. Ansprüche an gleichmäßigen und ruhigen Lauf können nicht gestellt werden.
11 bis 12 Zähne	Nur für Kettengeschwindigkeiten bis max. 2m/s geeignet. Die spezifische Kettenbelastung sollte gering sein. Ansprüche an ruhigen und gleichmäßigen Lauf können nicht gestellt werden.
13 bis 14 Zähne	Geeignet für Kettengeschwindigkeiten bis max. 2m/s geeignet. Die spezifische Kettenbelastung sollte gering sein. Ansprüche an ruhigen und gleichmäßigen Lauf können nicht gestellt werden.
15 bis 17 Zähne	Eignung für Kettentriebe bis max. 6m/s Kettengeschwindigkeit, wenn keine besonderen Anforderungen an einen ruhigen und schwindungsfreien Lauf gestellt werden.
18 bis 21 Zähne	Diese Zähnezahl ergibt bis max. 10 m/s ein befriedigendes Laufverhalten. Bei günstigen Verhältnissen ist ein ruhiger Lauf erzielbar.
22 bis 25 Zähne	Für Antriebsräder ist dies eine günstige Zähnezahl. Ein ruhiger, gleichmäßiger Lauf kann erwartet werden. Die Eignung erstreckt sich auf eine Kettengeschwindigkeit bis zu 15m/s.
26 bis 40 Zähne	Dies sind die günstigsten Zähnezahlen für hochbeanspruchte, schnelllaufende Antriebsräder. Der Polygoneffekt ist hier vernachlässigbar klein. Schwingungs- und Geräuschverhalten erfüllen höchste Ansprüche. Einsatzbereich bis ca. 30 m/s.
45 bis 120 Zähne	Dies sind die günstigsten Zähnezahlen für die getriebenen Räder. Selbstverständlich erfüllen sie alle Anforderungen für ein gutes Laufverhalten. Allerdings reduziert sich die zulässige Verschleißlänge, auf Grund der verringerten Aufnahmekapazität der Verzahnung – auf folgende Werte: Auswahlkriterien für die Zähnezahlen - Z = 70 - 2,8 % - Z = 80 - 2,3 % - Z = 90 - 2,0 % - Z = 100 - 1,7 % - Z = 120 - 1,2 %
125 bis 200 Zähne	Diese Zähnezahlen sollte man meiden. Sie bringen keinerlei Verbesserung im Laufverhalten gegenüber dem Zähnezahlbereich von 45 bis 120, jedoch wird zum Beispiel bei 200 Zähnen der zulässige Kettenverschleiß auf 1% reduziert. Dies bedeutet gegenüber der allgemein zulässigen Verschleißgrenze von 3 % eine erhebliche Reduzierung der erlaubten Verschleißlänge.


Kettenrad 03

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	5,00 mm
Lichte Weite:	2,50 mm
Zahnfasenradius (r):	5,00 mm
Zahnbreite (Z_b):	2,30 mm
Radialbreite (C):	6,00 mm
Rollendurchmesser:	3,20 mm
Material:	C45



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR03-Z008	8	15,20	13,06	7	4	10	-
KR03-Z009	9	16,80	14,62	8	5	10	-
KR03-Z010	10	18,30	16,18	9	5	10	-
KR03-Z011	11	19,90	17,75	11	6	10	-
KR03-Z012	12	21,50	19,32	12	6	10	-
KR03-Z013	13	23,00	20,89	14	6	10	-
KR03-Z014	14	24,60	22,47	15	6	10	-
KR03-Z015	15	26,20	24,04	16	6	10	-
KR03-Z016	16	27,80	25,63	18	8	13	-
KR03-Z017	17	29,40	27,20	18	8	13	-
KR03-Z018	18	30,90	28,79	18	8	13	-
KR03-Z019	19	32,50	30,38	18	8	13	-
KR03-Z020	20	34,10	31,96	18	8	13	-
KR03-Z021	21	35,70	33,54	20	8	13	-
KR03-Z022	22	37,30	35,13	20	8	13	-
KR03-Z023	23	38,90	36,72	20	8	13	-
KR03-Z024	24	40,50	38,30	20	8	13	-
KR03-Z025	25	42,00	39,89	20	8	13	-
KR03-Z026	26	43,60	41,48	25	8	15	-
KR03-Z027	27	45,20	43,07	25	8	15	-
KR03-Z028	28	46,80	44,65	25	8	15	-
KR03-Z029	29	48,40	46,25	25	8	15	-
KR03-Z030	30	50,00	47,83	25	8	15	-
KR03-Z031	31	51,60	49,42	30	8	15	-
KR03-Z032	32	53,20	51,01	30	8	15	-
KR03-Z033	33	54,80	52,60	30	8	15	-
KR03-Z034	34	56,30	54,19	30	8	15	-
KR03-Z035	35	57,90	55,78	30	8	15	-
KR03-Z036	36	59,50	57,37	30	8	15	-
KR03-Z037	37	61,10	58,96	30	8	15	-
KR03-Z038	38	62,70	60,54	30	8	15	-
KR03-Z039	39	64,30	62,13	30	8	15	-
KR03-Z040	40	65,90	63,73	30	8	15	-


Kettenrad 04-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	6,00 mm
Lichte Weite:	2,80 mm
Zahnfasenradius (r):	6,00 mm
Zahnbreite (Z_b):	2,60 mm
Radialbreite (C):	0,70 mm
Rollendurchmesser:	4,00 mm
Material:	C45



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR04-1-Z008	8	18,0	15,67	9,8	5	10	-
KR04-1-Z009	9	19,9	17,54	11,5	5	10	-
KR04-1-Z010	10	21,7	19,42	13,0	6	10	-
KR04-1-Z011	11	23,6	21,30	14,0	6	10	-
KR04-1-Z012	12	25,4	23,18	16,0	6	10	-
KR04-1-Z013	13	27,3	25,05	18,0	8	10	-
KR04-1-Z014	14	29,2	26,96	20,0	8	10	-
KR04-1-Z015	15	31,1	28,86	20,0	8	10	-
KR04-1-Z016	16	33,0	30,76	20,0	8	13	-
KR04-1-Z017	17	35,0	32,65	20,0	8	13	-
KR04-1-Z018	18	36,9	34,55	20,0	8	13	-
KR04-1-Z019	19	38,8	36,44	20,0	8	13	-
KR04-1-Z020	20	40,7	38,34	20,0	8	13	-
KR04-1-Z021	21	42,6	40,25	25,0	8	13	-
KR04-1-Z022	22	44,5	42,16	25,0	8	13	-
KR04-1-Z023	23	46,4	44,06	25,0	8	13	-
KR04-1-Z024	24	48,3	46,96	25,0	8	13	-
KR04-1-Z025	25	50,2	47,87	25,0	8	13	-
KR04-1-Z026	26	52,1	49,77	30,0	8	15	-
KR04-1-Z027	27	54,0	51,67	30,0	8	15	-
KR04-1-Z028	28	55,9	53,58	30,0	8	15	-
KR04-1-Z029	29	57,8	55,50	30,0	8	15	-
KR04-1-Z030	30	59,8	57,42	30,0	8	15	-
KR04-1-Z031	31	61,7	59,31	30,0	8	15	-
KR04-1-Z032	32	63,6	61,21	30,0	8	15	-
KR04-1-Z033	33	65,5	63,11	30,0	8	15	-
KR04-1-Z034	34	67,4	65,02	30,0	8	15	-
KR04-1-Z035	35	69,3	66,93	30,0	8	15	-
KR04-1-Z036	36	71,2	68,84	30,0	8	15	-
KR04-1-Z037	37	73,1	70,75	30,0	8	15	-
KR04-1-Z038	38	75,0	72,66	30,0	8	15	-
KR04-1-Z039	39	76,9	74,56	30,0	8	15	-
KR04-1-Z040	40	78,9	76,47	30,0	8	15	-
KR04-1-Z045	45	88,5	86,01	40,0	10	18	-
KR04-1-Z050	50	98,0	95,55	50,0	12	20	-
KR04-1-Z057	57	111,4	108,93	50,0	12	20	-


Kettenrad 05B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	8,00 mm
Lichte Weite:	3,00 mm
Zahnfasenradius (r):	8,00 mm
Zahnbreite (Z_b):	2,80 mm
Radialbreite (C):	1,00 mm
Rollendurchmesser:	5,00 mm
Material:	C45



Simplex Kettenrad

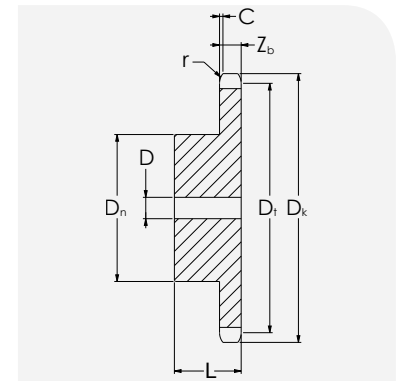

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR05B-1-Z008	8	24,0	20,90	13	6	12	-
KR05B-1-Z009	9	26,6	23,39	15	6	12	-
KR05B-1-Z010	10	29,2	25,89	17	8	12	-
KR05B-1-Z011	11	31,7	28,39	18	8	13	-
KR05B-1-Z012	12	34,2	30,91	20	8	13	-
KR05B-1-Z013	13	36,7	33,42	23	8	13	-
KR05B-1-Z014	14	39,2	35,95	25	8	13	-
KR05B-1-Z015	15	41,7	38,48	28	8	13	-
KR05B-1-Z016	16	44,3	41,01	30	8	14	-
KR05B-1-Z017	17	46,8	43,53	30	8	14	-
KR05B-1-Z018	18	49,3	46,07	30	8	14	-
KR05B-1-Z019	19	51,9	48,61	30	8	14	-
KR05B-1-Z020	20	54,4	51,14	30	8	14	-
KR05B-1-Z021	21	57,0	53,67	35	8	14	-
KR05B-1-Z022	22	59,5	56,21	35	8	14	-
KR05B-1-Z023	23	62,0	58,75	35	8	14	-
KR05B-1-Z024	24	64,6	61,29	35	8	14	-
KR05B-1-Z025	25	67,5	63,83	35	8	14	-
KR05B-1-Z026	26	69,5	66,37	40	10	16	-
KR05B-1-Z027	27	72,2	68,91	40	10	16	-
KR05B-1-Z028	28	74,8	71,45	40	10	16	-
KR05B-1-Z029	29	77,3	73,99	40	10	16	-
KR05B-1-Z030	30	79,8	76,53	40	10	16	-
KR05B-1-Z031	31	82,4	79,08	40	10	16	-
KR05B-1-Z032	32	84,9	81,61	40	10	16	-
KR05B-1-Z033	33	87,5	84,16	40	10	16	-
KR05B-1-Z034	34	90,0	86,70	40	10	16	-
KR05B-1-Z035	35	92,5	89,24	40	10	16	-
KR05B-1-Z036	36	95,0	91,79	40	10	16	-
KR05B-1-Z037	37	97,6	94,33	40	10	16	-
KR05B-1-Z038	38	100,2	96,88	40	10	16	-
KR05B-1-Z039	39	102,7	99,42	40	10	16	-
KR05B-1-Z040	40	105,2	101,97	40	10	16	-
KR05B-1-Z045	45	118,0	114,69	60	12	20	-
KR05B-1-Z050	50	130,7	127,41	60	12	20	-
KR05B-1-Z057	57	148,6	145,22	80	14	20	-
KR05B-1-Z076	76	197,7	193,59	80	20	25	-


Kettenrad 06B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	9,525 mm	• 3/8"
Lichte Weite:	5,72 mm	• 7/32"
Zahnfasenradius (r):	10,00 mm	
Zahnbreite (Z_b):	5,30 mm	
Radialbreite (C):	1,00 mm	
Rollendurchmesser:	6,35 mm	
Material:	C45	



Simplex Kettenrad

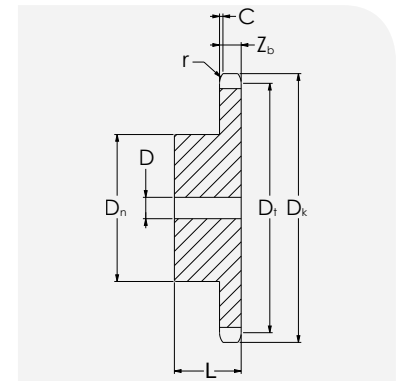

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	kg
KR06B-1-Z008	8	28,0	24,89	15	8	22	-
KR06B-1-Z009	9	31,0	27,85	18	8	22	-
KR06B-1-Z010	10	34,0	30,82	20	8	22	-
KR06B-1-Z011	11	37,0	33,80	22	8	25	-
KR06B-1-Z012	12	40,0	36,80	25	8	25	-
KR06B-1-Z013	13	43,0	39,80	28	10	25	-
KR06B-1-Z014	14	46,3	42,80	31	10	25	-
KR06B-1-Z015	15	49,3	45,81	34	10	25	-
KR06B-1-Z016	16	52,3	48,82	37	10	28	-
KR06B-1-Z017	17	55,3	51,83	40	10	28	-
KR06B-1-Z018	18	58,3	54,85	43	10	28	-
KR06B-1-Z019	19	61,3	57,87	45	10	28	-
KR06B-1-Z020	20	64,3	60,89	46	10	28	-
KR06B-1-Z021	21	68,0	63,91	48	12	28	-
KR06B-1-Z022	22	71,0	66,93	50	12	28	-
KR06B-1-Z023	23	73,5	69,95	52	12	28	-
KR06B-1-Z024	24	77,0	72,97	64	12	28	-
KR06B-1-Z025	25	80,0	76,00	57	12	28	-
KR06B-1-Z026	26	83,0	79,02	60	12	28	-
KR06B-1-Z027	27	86,0	82,04	60	12	28	-
KR06B-1-Z028	28	89,0	85,07	60	12	28	-
KR06B-1-Z029	29	92,0	88,09	60	12	28	-
KR06B-1-Z030	30	94,7	91,12	60	12	30	-
KR06B-1-Z031	31	98,3	94,15	65	14	30	-
KR06B-1-Z032	32	101,3	97,17	65	14	30	-
KR06B-1-Z033	33	104,3	100,20	65	14	30	-
KR06B-1-Z034	34	107,3	103,23	65	14	30	-
KR06B-1-Z035	35	110,4	106,26	65	14	30	-
KR06B-1-Z036	36	113,4	109,29	70	16	30	-
KR06B-1-Z037	37	116,4	112,32	70	16	30	-
KR06B-1-Z038	38	119,5	115,34	70	16	30	-
KR06B-1-Z039	39	122,5	118,37	70	16	30	-
KR06B-1-Z040	40	125,5	121,40	70	16	30	-


Kettenrad 081

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,70 mm	• 1/2"
Lichte Weite:	3,33 mm	• 1/8"
Zahnfasenradius (r):	13,00 mm	
Zahnbreite (Z_b):	3,00 mm	
Radialbreite (C):	1,00 mm	
Rollendurchmesser:	7,75 mm	
Material:	C45	



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR081-Z008	8	37,2	33,18	21	8	14	-
KR081-Z009	9	41,5	37,13	25	8	14	-
KR081-Z010	10	46,2	41,10	28	8	14	-
KR081-Z011	11	49,6	45,07	31	8	16	-
KR081-Z012	12	53,9	49,07	35	8	16	-
KR081-Z013	13	58,4	53,06	39	8	16	-
KR081-Z014	14	62,8	57,07	43	8	16	-
KR081-Z015	15	66,8	61,09	47	8	16	-
KR081-Z016	16	70,9	65,10	50	10	18	-
KR081-Z017	17	74,9	69,11	50	10	18	-
KR081-Z018	18	78,9	73,14	50	10	18	-
KR081-Z019	19	82,9	77,16	50	10	18	-
KR081-Z020	20	86,9	81,19	50	10	18	-
KR081-Z021	21	91,0	85,22	60	12	20	-
KR081-Z022	22	95,0	89,24	60	12	20	-
KR081-Z023	23	99,0	93,27	60	12	20	-
KR081-Z024	24	103,0	97,29	60	12	20	-
KR081-Z025	25	107,1	101,33	60	12	20	-
KR081-Z026	26	111,2	105,36	70	16	20	-
KR081-Z027	27	115,4	109,40	70	16	20	-
KR081-Z028	28	119,4	113,42	70	16	20	-
KR081-Z029	29	123,4	117,46	70	16	20	-
KR081-Z030	30	127,5	121,50	70	16	20	-
KR081-Z031	31	131,5	125,54	70	16	20	-
KR081-Z032	32	135,5	129,56	70	16	20	-
KR081-Z033	33	139,6	133,60	70	16	20	-
KR081-Z034	34	143,6	137,64	70	16	20	-
KR081-Z035	35	147,6	141,68	70	16	20	-
KR081-Z036	36	151,7	145,72	70	16	25	-
KR081-Z037	37	155,7	149,76	70	16	25	-
KR081-Z038	38	159,8	153,80	70	16	25	-
KR081-Z039	39	163,8	157,83	70	16	25	-
KR081-Z040	40	167,8	161,87	70	16	25	-


Kettenrad 083

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,70 mm	• 1/2"
Lichte Weite:	4,88 mm	• 3/16"
Zahnfasenradius (r):	13,00 mm	
Zahnbreite (Z_b):	4,50 mm	
Radialbreite (C):	1,30 mm	
Rollendurchmesser:	7,75 mm	
Material:	C45	



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR083-Z008	8	38,5	33,18	21	8	14	-
KR083-Z009	9	41,5	37,13	25	8	14	-
KR083-Z010	10	46,2	41,10	28	8	14	-
KR083-Z011	11	49,6	45,07	31	8	16	-
KR083-Z012	12	53,9	49,07	35	8	16	-
KR083-Z013	13	58,4	53,06	39	8	16	-
KR083-Z014	14	62,8	57,07	43	8	16	-
KR083-Z015	15	66,8	61,09	47	8	16	-
KR083-Z016	16	70,9	65,10	50	10	18	-
KR083-Z017	17	74,9	69,11	50	10	18	-
KR083-Z018	18	78,9	73,14	50	10	18	-
KR083-Z019	19	82,9	77,16	50	10	18	-
KR083-Z020	20	86,9	81,19	50	10	18	-
KR083-Z021	21	91,0	85,22	60	12	20	-
KR083-Z022	22	95,0	89,24	60	12	20	-
KR083-Z023	23	99,0	93,27	60	12	20	-
KR083-Z024	24	103,0	97,29	60	12	20	-
KR083-Z025	25	107,1	101,33	60	12	20	-
KR083-Z026	26	111,2	105,36	70	16	20	-
KR083-Z027	27	115,4	109,40	70	16	20	-
KR083-Z028	28	119,4	113,42	70	16	20	-
KR083-Z029	29	123,4	117,46	70	16	20	-
KR083-Z030	30	127,5	121,50	70	16	20	-
KR083-Z031	31	131,5	125,54	70	16	20	-
KR083-Z032	32	135,5	129,56	70	16	20	-
KR083-Z033	33	139,6	133,60	70	16	20	-
KR083-Z034	34	143,6	137,64	70	16	20	-
KR083-Z035	35	147,6	141,68	70	16	20	-
KR083-Z036	36	151,7	145,72	70	16	25	-
KR083-Z037	37	155,7	149,76	70	16	25	-
KR083-Z038	38	159,8	153,80	70	16	25	-
KR083-Z039	39	163,8	157,83	70	16	25	-
KR083-Z040	40	167,8	161,87	70	16	25	-


Kettenrad 085-7,75

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,70 mm	• 1/2"
Lichte Weite:	6,40 mm	• 1/4"
Zahnfasenradius (r):	13,00 mm	
Zahnbreite (Z_b):	5,90 mm	
Radialbreite (C):	1,30 mm	
Rollendurchmesser:	7,75 mm	
Material:	C45	



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR085-7,75-Z008	8	38,5	33,18	20	10	25	-
KR085-7,75-Z009	9	41,5	37,13	24	10	25	-
KR085-7,75-Z010	10	46,2	41,1	26	10	25	-
KR085-7,75-Z011	11	49,6	45,07	29	10	25	-
KR085-7,75-Z012	12	53,9	49,07	33	10	28	-
KR085-7,75-Z013	13	58,4	53,06	37	10	28	-
KR085-7,75-Z014	14	62,8	57,07	41	10	28	-
KR085-7,75-Z015	15	66,8	61,09	45	10	28	-
KR085-7,75-Z016	16	70,9	65,1	50	12	28	-
KR085-7,75-Z017	17	74,9	69,11	52	12	28	-
KR085-7,75-Z018	18	78,9	73,14	56	12	28	-
KR085-7,75-Z019	19	82,9	77,16	60	12	28	-
KR085-7,75-Z020	20	86,9	81,19	64	12	28	-
KR085-7,75-Z021	21	91	85,22	68	14	28	-
KR085-7,75-Z022	22	95	89,24	70	14	28	-
KR085-7,75-Z023	23	99	93,27	70	14	28	-
KR085-7,75-Z024	24	103	97,29	70	14	28	-
KR085-7,75-Z025	25	107,1	101,33	70	14	28	-
KR085-7,75-Z026	26	111,2	105,36	70	16	30	-
KR085-7,75-Z027	27	115,4	109,4	70	16	30	-
KR085-7,75-Z028	28	119,4	113,42	70	16	30	-
KR085-7,75-Z029	29	123,4	117,46	80	16	30	-
KR085-7,75-Z030	30	127,5	121,5	80	16	30	-
KR085-7,75-Z031	31	131,5	125,54	90	16	30	-
KR085-7,75-Z032	32	135,5	129,56	90	16	30	-
KR085-7,75-Z033	33	139,6	133,6	90	16	30	-
KR085-7,75-Z034	34	143,6	137,64	90	16	30	-
KR085-7,75-Z035	35	147,6	141,68	90	16	30	-
KR085-7,75-Z036	36	151,7	145,72	90	16	35	-
KR085-7,75-Z037	37	155,7	149,76	90	16	35	-
KR085-7,75-Z038	38	159,8	153,8	90	16	35	-
KR085-7,75-Z039	39	163,8	157,83	90	16	35	-
KR085-7,75-Z040	40	167,8	161,87	90	16	35	-


Kettenrad 085-8,51

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	6,4	mm	•	1/4"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,9	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR085-8,51-Z008	8	37,2	33,18	20	10	25	-
KR085-8,51-Z009	9	41,0	37,13	24	10	25	-
KR085-8,51-Z010	10	45,2	41,10	26	10	25	-
KR085-8,51-Z011	11	48,7	45,07	29	10	25	-
KR085-8,51-Z012	12	53,0	49,07	33	10	28	-
KR085-8,51-Z013	13	57,4	53,06	37	10	28	-
KR085-8,51-Z014	14	61,8	57,07	41	10	28	-
KR085-8,51-Z015	15	65,5	61,09	45	10	28	-
KR085-8,51-Z016	16	69,5	65,10	50	12	28	-
KR085-8,51-Z017	17	73,6	69,11	52	12	28	-
KR085-8,51-Z018	18	77,8	73,14	56	12	28	-
KR085-8,51-Z019	19	81,7	77,16	60	12	28	-
KR085-8,51-Z020	20	85,8	81,19	64	12	28	-
KR085-8,51-Z021	21	89,7	85,22	68	14	28	-
KR085-8,51-Z022	22	93,8	89,24	70	14	28	-
KR085-8,51-Z023	23	98,2	93,27	70	14	28	-
KR085-8,51-Z024	24	101,8	97,29	70	14	28	-
KR085-8,51-Z025	25	105,8	101,33	70	14	28	-
KR085-8,51-Z026	26	110,0	105,36	70	16	30	-
KR085-8,51-Z027	27	114,0	109,40	70	16	30	-
KR085-8,51-Z028	28	118,0	113,42	70	16	30	-
KR085-8,51-Z029	29	122,0	117,46	80	16	30	-
KR085-8,51-Z030	30	126,1	121,50	80	16	30	-
KR085-8,51-Z031	31	130,2	125,54	90	16	30	-
KR085-8,51-Z032	32	134,2	129,56	90	16	30	-
KR085-8,51-Z033	33	138,4	133,60	90	16	30	-
KR085-8,51-Z034	34	142,6	137,64	90	16	30	-
KR085-8,51-Z035	35	146,7	141,68	90	16	30	-
KR085-8,51-Z036	36	151,0	145,72	90	16	30	-
KR085-8,51-Z037	37	154,6	149,76	90	16	35	-
KR085-8,51-Z038	38	158,6	153,80	90	16	35	-
KR085-8,51-Z039	39	162,7	157,83	90	16	35	-
KR085-8,51-Z040	40	166,8	161,87	90	16	35	-


Kettenrad 08B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,2	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

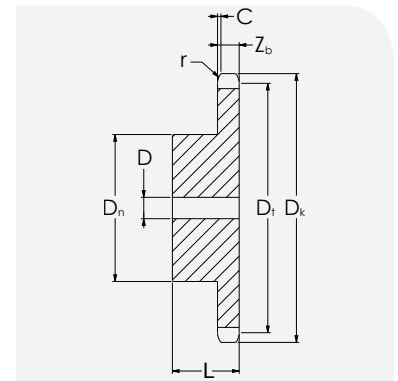

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR08B-1-Z008	8	37,2	33,18	20	10	25	-
KR08B-1-Z009	9	41,0	37,13	24	10	25	-
KR08B-1-Z010	10	45,2	41,10	26	10	25	-
KR08B-1-Z011	11	48,7	45,07	29	10	25	-
KR08B-1-Z012	12	53,0	49,07	33	10	28	-
KR08B-1-Z013	13	57,4	53,06	37	10	28	-
KR08B-1-Z014	14	61,8	57,07	41	10	28	-
KR08B-1-Z015	15	65,5	61,09	45	10	28	-
KR08B-1-Z016	16	69,5	65,10	50	12	28	-
KR08B-1-Z017	17	73,6	69,11	52	12	28	-
KR08B-1-Z018	18	77,8	73,14	56	12	28	-
KR08B-1-Z019	19	81,7	77,16	60	12	28	-
KR08B-1-Z020	20	85,8	81,19	64	12	28	-
KR08B-1-Z021	21	89,7	85,22	68	12	28	-
KR08B-1-Z022	22	93,8	89,24	70	12	28	-
KR08B-1-Z023	23	98,2	93,27	70	14	28	-
KR08B-1-Z024	24	101,8	97,29	70	14	28	-
KR08B-1-Z025	25	105,8	101,33	70	14	28	-
KR08B-1-Z026	26	110,0	105,36	70	16	30	-
KR08B-1-Z027	27	114,0	109,40	70	16	30	-
KR08B-1-Z028	28	118,0	113,42	70	16	30	-
KR08B-1-Z029	29	122,0	117,46	80	16	30	-
KR08B-1-Z030	30	126,1	121,50	80	16	30	-
KR08B-1-Z031	31	130,2	125,54	90	16	30	-
KR08B-1-Z032	32	134,3	129,56	90	16	30	-
KR08B-1-Z033	33	138,4	133,60	90	16	30	-
KR08B-1-Z034	34	142,6	137,64	90	16	30	-
KR08B-1-Z035	35	146,7	141,68	90	16	30	-
KR08B-1-Z036	36	151,0	145,72	90	16	35	-
KR08B-1-Z037	37	154,6	149,76	90	16	35	-
KR08B-1-Z038	38	158,6	153,80	90	16	35	-
KR08B-1-Z039	39	162,7	157,83	90	16	35	-
KR08B-1-Z040	40	166,8	161,87	90	16	35	-


Kettenrad 10B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

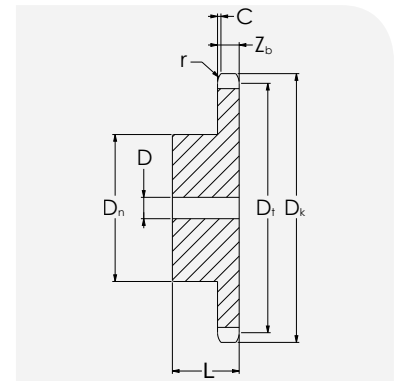

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR10B-1-Z008	8	47,0	41,48	25	10	25	-
KR10B-1-Z009	9	52,6	46,42	30	10	25	-
KR10B-1-Z010	10	57,5	51,37	35	10	25	-
KR10B-1-Z011	11	63,0	56,34	37	12	30	-
KR10B-1-Z012	12	68,0	61,34	42	12	30	-
KR10B-1-Z013	13	73,0	66,32	47	12	30	-
KR10B-1-Z014	14	78,0	71,34	52	12	30	-
KR10B-1-Z015	15	83,0	76,36	57	12	30	-
KR10B-1-Z016	16	88,0	81,37	60	12	30	-
KR10B-1-Z017	17	93,0	86,39	60	12	30	-
KR10B-1-Z018	18	98,3	91,42	70	14	30	-
KR10B-1-Z019	19	103,3	96,45	70	14	30	-
KR10B-1-Z020	20	108,4	101,49	75	14	30	-
KR10B-1-Z021	21	113,4	106,52	75	16	30	-
KR10B-1-Z022	22	118,0	111,55	80	16	30	-
KR10B-1-Z023	23	123,4	116,58	80	16	30	-
KR10B-1-Z024	24	128,3	121,62	80	16	30	-
KR10B-1-Z025	25	134,0	126,66	80	16	30	-
KR10B-1-Z026	26	139,0	131,70	85	20	35	-
KR10B-1-Z027	27	144,0	136,75	85	20	35	-
KR10B-1-Z028	28	148,7	141,78	90	20	35	-
KR10B-1-Z029	29	153,8	146,83	90	20	35	-
KR10B-1-Z030	30	158,8	151,87	90	20	35	-
KR10B-1-Z031	31	163,9	156,92	95	20	35	-
KR10B-1-Z032	32	168,9	161,95	95	20	35	-
KR10B-1-Z033	33	174,5	167,00	95	20	35	-
KR10B-1-Z034	34	179,0	172,05	95	20	35	-
KR10B-1-Z035	35	184,1	177,10	95	20	35	-
KR10B-1-Z036	36	189,1	182,15	100	20	35	-
KR10B-1-Z037	37	194,2	187,20	100	20	35	-
KR10B-1-Z038	38	199,2	192,24	100	20	35	-
KR10B-1-Z039	39	204,2	197,29	100	20	35	-
KR10B-1-Z040	40	209,3	202,34	100	20	35	-


Kettenrad 12B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	11,1	mm		
Radialbreite(C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR12B-1-Z008	8	57,6	49,78	31	12	30	-
KR12B-1-Z009	9	62,0	55,70	37	12	30	-
KR12B-1-Z010	10	69,0	61,64	42	12	30	-
KR12B-1-Z011	11	75,0	67,61	46	14	35	-
KR12B-1-Z012	12	81,5	73,60	52	14	35	-
KR12B-1-Z013	13	87,5	79,59	58	14	35	-
KR12B-1-Z014	14	93,6	85,61	64	14	35	-
KR12B-1-Z015	15	99,8	91,63	70	14	35	-
KR12B-1-Z016	16	105,5	97,65	75	16	35	-
KR12B-1-Z017	17	111,5	103,67	80	16	35	-
KR12B-1-Z018	18	118,0	109,71	80	16	35	-
KR12B-1-Z019	19	124,2	115,75	80	16	35	-
KR12B-1-Z020	20	129,7	121,78	80	16	35	-
KR12B-1-Z021	21	136,0	127,82	90	20	40	-
KR12B-1-Z022	22	141,8	133,86	90	20	40	-
KR12B-1-Z023	23	149,0	139,90	90	20	40	-
KR12B-1-Z024	24	153,9	145,94	90	20	40	-
KR12B-1-Z025	25	160,0	152,00	90	20	40	-
KR12B-1-Z026	26	165,9	158,04	95	20	40	-
KR12B-1-Z027	27	172,3	164,09	95	20	40	-
KR12B-1-Z028	28	178,0	170,13	95	20	40	-
KR12B-1-Z029	29	184,1	176,19	95	20	40	-
KR12B-1-Z030	30	190,5	182,25	95	20	40	-
KR12B-1-Z031	31	196,3	188,31	100	20	40	-
KR12B-1-Z032	32	203,3	194,35	100	20	40	-
KR12B-1-Z033	33	209,3	200,40	100	20	40	-
KR12B-1-Z034	34	214,6	206,46	100	20	40	-
KR12B-1-Z035	35	221,0	212,52	100	20	40	-
KR12B-1-Z036	36	226,8	218,58	100	20	40	-
KR12B-1-Z037	37	232,9	224,64	100	20	40	-
KR12B-1-Z038	38	239,0	230,69	100	20	40	-
KR12B-1-Z039	39	245,1	236,75	100	20	40	-
KR12B-1-Z040	40	251,3	242,81	100	20	40	-


Kettenrad 16B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	16,2	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

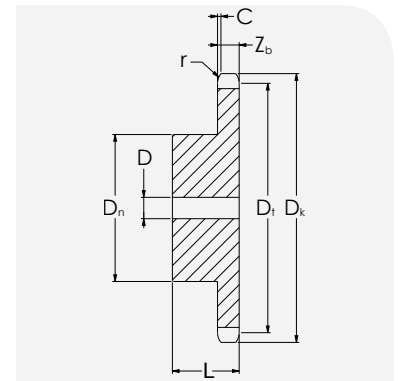

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR16B-1-Z008	8	77,0	66,37	42	16	35	-
KR16B-1-Z009	9	85,0	74,27	50	16	35	-
KR16B-1-Z010	10	93,0	82,19	55	16	35	-
KR16B-1-Z011	11	99,5	90,14	61	16	40	-
KR16B-1-Z012	12	109,0	98,14	69	16	40	-
KR16B-1-Z013	13	117,0	106,12	78	16	40	-
KR16B-1-Z014	14	125,0	114,15	84	16	40	-
KR16B-1-Z015	15	133,0	122,15	92	16	40	-
KR16B-1-Z016	16	141,0	130,20	100	20	45	-
KR16B-1-Z017	17	149,0	138,22	100	20	45	-
KR16B-1-Z018	18	157,0	146,28	100	20	45	-
KR16B-1-Z019	19	165,2	154,33	100	20	45	-
KR16B-1-Z020	20	173,2	162,38	100	20	45	-
KR16B-1-Z021	21	181,2	170,43	110	20	50	-
KR16B-1-Z022	22	189,3	178,48	110	20	50	-
KR16B-1-Z023	23	197,5	186,53	110	20	50	-
KR16B-1-Z024	24	205,5	194,59	110	20	50	-
KR16B-1-Z025	25	213,5	202,66	110	20	50	-
KR16B-1-Z026	26	221,6	210,72	120	20	50	-
KR16B-1-Z027	27	229,6	218,79	120	20	50	-
KR16B-1-Z028	28	237,7	226,85	120	20	50	-
KR16B-1-Z029	29	245,8	234,92	120	20	50	-
KR16B-1-Z030	30	254,0	243,00	120	20	50	-
KR16B-1-Z031	31	262,0	251,08	120	25	50	-
KR16B-1-Z032	32	270,0	259,13	120	25	50	-
KR16B-1-Z033	33	278,5	267,24	120	25	50	-
KR16B-1-Z034	34	287,0	275,28	120	25	50	-
KR16B-1-Z035	35	296,2	283,36	120	25	50	-
KR16B-1-Z036	36	304,6	291,44	120	25	50	-
KR16B-1-Z037	37	312,6	299,51	120	25	50	-
KR16B-1-Z038	38	320,7	307,59	120	25	50	-
KR16B-1-Z039	39	328,8	315,67	120	25	50	-
KR16B-1-Z040	40	336,9	323,73	120	25	50	-


Kettenrad 20B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,00	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,5	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

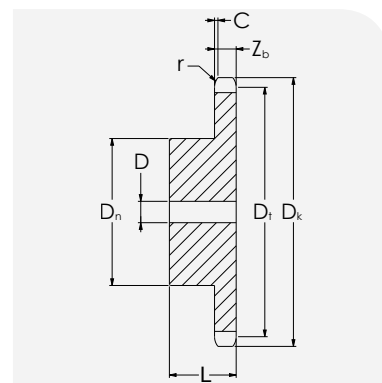

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR20B-1-Z008	8	98,1	82,96	53	20	40	-
KR20B-1-Z009	9	108,0	92,84	63	20	40	-
KR20B-1-Z010	10	117,9	102,74	70	20	40	-
KR20B-1-Z011	11	127,8	112,68	77	20	45	-
KR20B-1-Z012	12	137,8	122,68	88	20	45	-
KR20B-1-Z013	13	147,8	132,65	98	20	45	-
KR20B-1-Z014	14	157,8	142,68	108	20	45	-
KR20B-1-Z015	15	167,9	152,72	118	20	45	-
KR20B-1-Z016	16	177,9	162,75	120	25	50	-
KR20B-1-Z017	17	187,9	172,76	120	25	50	-
KR20B-1-Z018	18	198,0	182,85	120	25	50	-
KR20B-1-Z019	19	208,1	192,91	120	25	50	-
KR20B-1-Z020	20	218,1	202,95	120	25	50	-
KR20B-1-Z021	21	228,2	213,04	140	25	55	-
KR20B-1-Z022	22	238,3	223,11	140	25	55	-
KR20B-1-Z023	23	248,3	233,17	140	25	55	-
KR20B-1-Z024	24	258,4	243,23	140	25	55	-
KR20B-1-Z025	25	268,5	253,33	140	25	55	-
KR20B-1-Z026	26	278,6	263,40	150	25	55	-
KR20B-1-Z027	27	288,6	273,48	150	25	55	-
KR20B-1-Z028	28	298,7	283,56	150	25	55	-
KR20B-1-Z029	29	308,8	293,65	150	25	55	-
KR20B-1-Z030	30	318,9	303,75	150	25	55	-
KR20B-1-Z031	31	329,0	313,85	150	25	55	-
KR20B-1-Z032	32	339,1	323,91	150	25	55	-
KR20B-1-Z033	33	349,2	334,01	150	25	55	-
KR20B-1-Z034	34	359,3	334,10	150	25	55	-
KR20B-1-Z035	35	369,4	354,20	150	25	55	-
KR20B-1-Z036	36	379,5	364,30	150	25	55	-
KR20B-1-Z037	37	389,5	374,39	150	25	55	-
KR20B-1-Z038	38	399,6	384,49	150	25	55	-
KR20B-1-Z039	39	409,7	394,59	150	25	55	-
KR20B-1-Z040	40	419,8	404,66	150	25	55	-


Kettenrad 24B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	24,1	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR24B-1-Z008	8	115,0	99,55	58	20	45	-
KR24B-1-Z009	9	126,4	111,40	70	20	45	-
KR24B-1-Z010	10	138,0	123,29	80	20	45	-
KR24B-1-Z011	11	150,0	135,21	90	25	50	-
KR24B-1-Z012	12	162,0	147,22	102	25	50	-
KR24B-1-Z013	13	174,2	159,18	114	25	50	-
KR24B-1-Z014	14	186,2	171,22	128	25	50	-
KR24B-1-Z015	15	198,2	183,26	140	25	50	-
KR24B-1-Z016	16	210,3	195,30	140	25	55	-
KR24B-1-Z017	17	222,3	207,34	140	25	55	-
KR24B-1-Z018	18	234,3	219,42	140	25	55	-
KR24B-1-Z019	19	246,5	231,49	140	25	55	-
KR24B-1-Z020	20	258,6	243,57	140	25	55	-
KR24B-1-Z021	21	270,6	255,65	150	25	60	-
KR24B-1-Z022	22	282,7	267,73	150	25	60	-
KR24B-1-Z023	23	294,8	279,80	150	25	60	-
KR24B-1-Z024	24	306,8	291,88	150	25	60	-
KR24B-1-Z025	25	319,0	304,00	150	25	60	-
KR24B-1-Z026	26	331,0	316,08	160	30	60	-
KR24B-1-Z027	27	343,2	328,19	160	30	60	-
KR24B-1-Z028	28	355,2	340,27	160	30	60	-
KR24B-1-Z029	29	367,3	352,38	160	30	60	-
KR24B-1-Z030	30	379,5	364,50	160	30	60	-
KR24B-1-Z031	31	391,6	376,62	160	30	60	-
KR24B-1-Z032	32	403,7	388,69	160	30	60	-
KR24B-1-Z033	33	415,8	400,81	160	30	60	-
KR24B-1-Z034	34	427,8	412,93	160	30	60	-
KR24B-1-Z035	35	440,0	425,04	160	30	60	-
KR24B-1-Z036	36	452,0	437,16	160	30	60	-
KR24B-1-Z037	37	464,2	449,27	160	30	60	-
KR24B-1-Z038	38	476,2	461,39	160	30	60	-
KR24B-1-Z039	39	488,5	473,50	160	30	60	-
KR24B-1-Z040	40	500,6	485,62	160	30	60	-


Kettenrad 28B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	29,4	mm		
Radialbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR28B-1-Z008	8	132,0	116,15	74	25	70	-
KR28B-1-Z009	9	148,4	129,96	88	25	70	-
KR28B-1-Z010	10	162,3	143,85	100	25	70	-
KR28B-1-Z011	11	176,3	157,77	112	25	70	-
KR28B-1-Z012	12	189,3	171,74	125	25	70	-
KR28B-1-Z013	13	204,2	185,75	130	25	70	-
KR28B-1-Z014	14	218,2	199,76	130	25	70	-
KR28B-1-Z015	15	232,3	213,79	145	25	70	-
KR28B-1-Z016	16	246,3	227,84	160	30	75	-
KR28B-1-Z017	17	260,0	241,90	160	30	75	-
KR28B-1-Z018	18	274,0	255,98	160	30	75	-
KR28B-1-Z019	19	289,0	270,06	160	30	75	-
KR28B-1-Z020	20	303,0	284,15	160	30	75	-
KR28B-1-Z021	21	317,0	298,24	170	30	75	-
KR28B-1-Z022	22	331,0	312,34	170	30	75	-
KR28B-1-Z023	23	345,0	326,44	170	30	75	-
KR28B-1-Z024	24	359,0	340,55	170	30	75	-
KR28B-1-Z025	25	373,0	354,66	170	30	75	-
KR28B-1-Z026	26	387,0	368,77	170	30	75	-
KR28B-1-Z027	27	401,0	382,88	170	30	75	-
KR28B-1-Z028	28	416,0	397,00	170	30	75	-
KR28B-1-Z029	29	430,0	411,12	170	30	75	-
KR28B-1-Z030	30	444,0	425,24	170	30	75	-
KR28B-1-Z031	31	458,0	439,37	180	30	75	-
KR28B-1-Z032	32	472,0	453,49	180	30	75	-
KR28B-1-Z033	33	486,0	467,62	180	30	75	-
KR28B-1-Z034	34	500,0	481,75	180	30	75	-
KR28B-1-Z035	35	514,0	495,88	180	30	75	-
KR28B-1-Z036	36	529,0	510,01	180	30	75	-
KR28B-1-Z037	37	543,0	524,13	180	30	75	-
KR28B-1-Z038	38	557,0	538,27	180	30	75	-
KR28B-1-Z039	39	571,0	552,40	180	30	75	-
KR28B-1-Z040	40	585,0	566,54	180	30	75	-


Kettenrad 32B-1

mit einseitiger Nabe für Einfach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	29,4	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

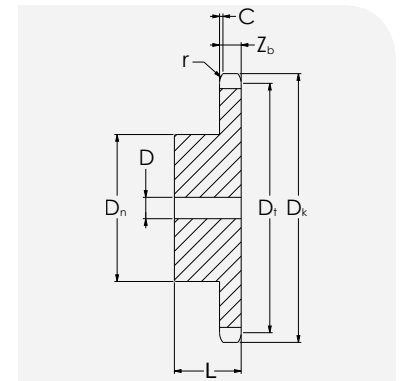

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg
KR32B-1-Z008	8	153,2	132,74	82	25	80	-
KR32B-1-Z009	9	169,0	148,54	88	25	80	-
KR32B-1-Z010	10	185,0	164,39	104	25	80	-
KR32B-1-Z011	11	200,8	180,31	120	30	80	-
KR32B-1-Z012	12	216,8	196,29	133	30	80	-
KR32B-1-Z013	13	232,8	212,29	145	30	80	-
KR32B-1-Z014	14	248,8	228,29	160	30	80	-
KR32B-1-Z015	15	264,8	244,30	160	30	80	-
KR32B-1-Z016	16	280,9	260,40	160	30	90	-
KR32B-1-Z017	17	296,9	276,46	170	30	90	-
KR32B-1-Z018	18	313,0	292,55	170	30	90	-
KR32B-1-Z019	19	329,1	308,66	170	30	90	-
KR32B-1-Z020	20	345,2	324,71	180	30	90	-
KR32B-1-Z021	21	361,3	340,62	180	30	90	-
KR32B-1-Z022	22	377,5	356,98	180	30	90	-
KR32B-1-Z023	23	393,6	373,08	180	30	90	-
KR32B-1-Z024	24	409,7	389,18	180	30	90	-
KR32B-1-Z025	25	425,8	405,33	180	30	90	-
KR32B-1-Z026	26	441,9	421,44	180	30	90	-
KR32B-1-Z027	27	458,1	437,59	180	30	90	-
KR32B-1-Z028	28	474,2	453,69	180	30	90	-
KR32B-1-Z029	29	492,0	469,85	180	30	90	-
KR32B-1-Z030	30	506,5	486,00	180	30	90	-
KR32B-1-Z032	32	538,8	518,27	180	30	90	-
KR32B-1-Z035	35	589,5	566,71	180	30	90	-
KR32B-1-Z038	38	635,5	615,16	180	30	90	-
KR32B-1-Z040	40	670,3	647,47	180	30	90	-


Kettenrad 05B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z_b):	2,7	mm
Zahnbreite (h2):	8,3	mm
Radienbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Duplex Kettenrad

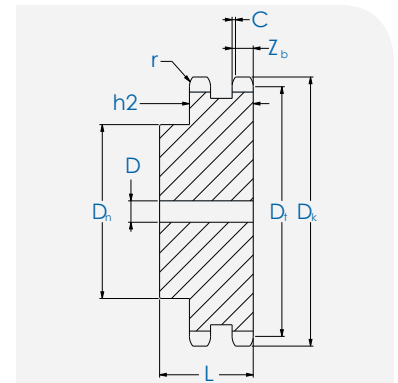

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	Dk mm	Dt mm	Dn mm	D mm	L mm	kg	
KR05B-2-Z008	8	24,0	20,90	12	8	18	-	
KR05B-2-Z009	9	26,6	23,39	15	8	18	-	
KR05B-2-Z010	10	29,2	25,89	17	8	18	-	
KR05B-2-Z011	11	31,7	28,39	19	10	18	-	
KR05B-2-Z012	12	34,2	30,91	21	10	18	-	
KR05B-2-Z013	13	36,7	33,42	24	10	18	-	
KR05B-2-Z014	14	39,2	35,95	26	10	18	-	
KR05B-2-Z015	15	41,7	38,48	29	10	18	-	
KR05B-2-Z016	16	44,3	41,01	32	10	20	-	
KR05B-2-Z017	17	46,8	43,53	34	10	20	-	
KR05B-2-Z018	18	49,3	46,07	37	10	20	-	
KR05B-2-Z019	19	51,9	48,61	39	10	20	-	
KR05B-2-Z020	20	54,4	51,14	40	10	20	-	
KR05B-2-Z021	21	57,0	53,67	40	10	20	-	
KR05B-2-Z022	22	59,5	56,21	40	10	20	-	
KR05B-2-Z023	23	62,0	58,75	40	10	20	-	
KR05B-2-Z024	24	64,6	61,29	40	10	20	-	
KR05B-2-Z025	25	67,5	63,83	40	10	20	-	
KR05B-2-Z026	26	69,5	66,37	50	12	22	-	
KR05B-2-Z027	27	72,2	68,91	50	12	22	-	
KR05B-2-Z028	28	74,8	71,45	50	12	22	-	
KR05B-2-Z029	29	77,3	73,99	50	12	22	-	
KR05B-2-Z030	30	79,8	76,53	50	12	22	-	
KR05B-2-Z031	31	82,4	79,08	60	12	22	-	
KR05B-2-Z032	32	84,9	81,61	60	12	22	-	
KR05B-2-Z033	33	87,5	84,16	60	12	22	-	
KR05B-2-Z034	34	90,0	86,70	60	12	22	-	
KR05B-2-Z035	35	92,5	89,24	60	12	22	-	
KR05B-2-Z036	36	95,0	91,79	60	12	22	-	
KR05B-2-Z037	37	97,6	94,33	60	12	22	-	
KR05B-2-Z038	38	100,2	96,88	60	12	22	-	
KR05B-2-Z039	39	102,7	99,42	60	12	22	-	
KR05B-2-Z040	40	105,2	101,97	60	12	22	-	


Kettenrad 06B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,2	mm		
Zahnbreite (h ₂):	15,4	mm		
Radienbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

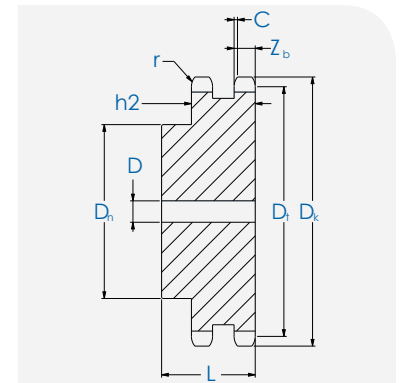

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	Dk mm	Dt mm	Dn mm	D mm	L mm	kg	
KR06B-2-Z008	8	28	24,89	15	6	22	-	
KR06B-2-Z009	9	31	27,85	18	8	22	-	
KR06B-2-Z010	10	34	30,82	20	8	22	-	
KR06B-2-Z011	11	37	33,8	22	8	25	-	
KR06B-2-Z012	12	40	36,8	25	10	25	-	
KR06B-2-Z013	13	43	39,8	28	10	25	-	
KR06B-2-Z014	14	46,3	42,8	31	10	25	-	
KR06B-2-Z015	15	49,3	45,81	34	10	25	-	
KR06B-2-Z016	16	52,3	48,82	37	12	30	-	
KR06B-2-Z017	17	55,3	51,83	40	12	30	-	
KR06B-2-Z018	18	58,3	54,85	43	12	30	-	
KR06B-2-Z019	19	61,3	57,87	46	12	30	-	
KR06B-2-Z020	20	64,3	60,89	49	12	30	-	
KR06B-2-Z021	21	68	63,91	52	12	30	-	
KR06B-2-Z022	22	71	66,93	55	12	30	-	
KR06B-2-Z023	23	73,5	69,95	58	12	30	-	
KR06B-2-Z024	24	77	72,97	61	12	30	-	
KR06B-2-Z025	25	80	76	64	12	30	-	
KR06B-2-Z026	26	83	79,02	67	12	30	-	
KR06B-2-Z027	27	86	82,04	70	12	30	-	
KR06B-2-Z028	28	89	85,07	73	12	30	-	
KR06B-2-Z029	29	92	88,09	76	12	30	-	
KR06B-2-Z030	30	94,7	91,12	79	12	30	-	
KR06B-2-Z031	31	98,3	94,15	80	16	30	-	
KR06B-2-Z032	32	101,3	97,17	80	16	30	-	
KR06B-2-Z033	33	104,3	100,2	80	16	30	-	
KR06B-2-Z034	34	107,3	103,23	80	16	30	-	
KR06B-2-Z035	35	110,4	106,26	80	16	30	-	
KR06B-2-Z036	36	113,4	109,29	90	16	30	-	
KR06B-2-Z037	37	116,4	112,32	90	16	30	-	
KR06B-2-Z038	38	119,5	115,34	90	16	30	-	
KR06B-2-Z039	39	122,5	118,37	90	16	30	-	
KR06B-2-Z040	40	125,5	121,4	90	16	30	-	


Kettenrad 08B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h ₂):	21,0	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

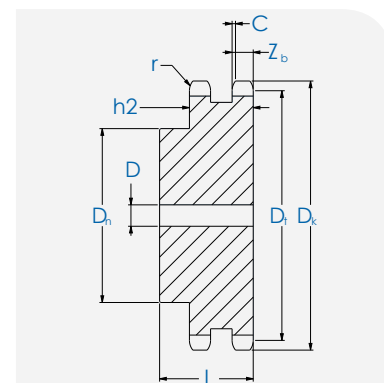

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR08B-2-Z008	8	37,2	33,18	20	10	32	-
KR08B-2-Z009	9	41,0	37,13	24	10	32	-
KR08B-2-Z010	10	45,2	41,10	28	10	32	-
KR08B-2-Z011	11	48,7	45,07	32	12	35	-
KR08B-2-Z012	12	53,0	49,07	35	12	35	-
KR08B-2-Z013	13	57,4	53,06	38	12	35	-
KR08B-2-Z014	14	61,8	57,07	42	12	35	-
KR08B-2-Z015	15	65,5	61,09	46	12	35	-
KR08B-2-Z016	16	69,5	65,10	50	14	35	-
KR08B-2-Z017	17	73,6	69,11	54	14	35	-
KR08B-2-Z018	18	77,8	73,14	58	14	35	-
KR08B-2-Z019	19	81,7	77,16	62	14	35	-
KR08B-2-Z020	20	85,8	81,19	66	14	35	-
KR08B-2-Z021	21	89,7	85,22	70	16	40	-
KR08B-2-Z022	22	93,8	89,24	70	16	40	-
KR08B-2-Z023	23	98,2	93,27	70	16	40	-
KR08B-2-Z024	24	101,8	97,29	75	16	40	-
KR08B-2-Z025	25	105,8	101,33	80	16	40	-
KR08B-2-Z026	26	110,0	105,36	85	20	40	-
KR08B-2-Z027	27	114,0	109,40	85	20	40	-
KR08B-2-Z028	28	118,0	113,42	90	20	40	-
KR08B-2-Z029	29	122,0	117,46	95	20	40	-
KR08B-2-Z030	30	126,1	121,50	100	20	40	-
KR08B-2-Z031	31	130,2	125,54	100	20	40	-
KR08B-2-Z032	32	134,3	129,56	100	20	40	-
KR08B-2-Z033	33	138,4	133,60	100	20	40	-
KR08B-2-Z034	34	142,6	137,64	100	20	40	-
KR08B-2-Z035	35	146,7	141,68	100	20	40	-
KR08B-2-Z036	36	151,0	145,72	110	20	40	-
KR08B-2-Z037	37	154,6	149,76	110	20	40	-
KR08B-2-Z038	38	158,6	153,80	110	20	40	-
KR08B-2-Z039	39	162,7	157,83	110	20	40	-
KR08B-2-Z040	40	166,8	161,87	110	20	40	-


Kettenrad 10B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h ₂):	25,5	mm		
Radienbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

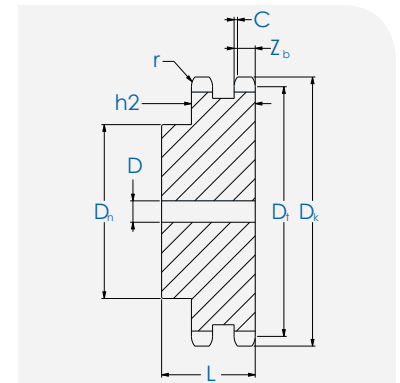

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR10B-2-Z008	8	47,0	41,48	25	12	40	-
KR10B-2-Z009	9	52,6	46,42	30	12	40	-
KR10B-2-Z010	10	57,5	51,37	35	12	40	-
KR10B-2-Z011	11	63,0	56,34	39	14	40	-
KR10B-2-Z012	12	68,0	61,34	44	14	40	-
KR10B-2-Z013	13	73,0	66,32	49	14	40	-
KR10B-2-Z014	14	78,0	71,34	54	14	40	-
KR10B-2-Z015	15	83,0	76,36	59	14	40	-
KR10B-2-Z016	16	88,0	81,37	64	16	45	-
KR10B-2-Z017	17	93,0	86,39	69	16	45	-
KR10B-2-Z018	18	98,3	91,42	74	16	45	-
KR10B-2-Z019	19	103,3	96,45	79	16	45	-
KR10B-2-Z020	20	108,4	101,49	84	16	45	-
KR10B-2-Z021	21	113,4	106,52	85	16	45	-
KR10B-2-Z022	22	118,0	111,55	90	16	45	-
KR10B-2-Z023	23	123,4	116,58	95	16	45	-
KR10B-2-Z024	24	128,3	121,62	100	16	45	-
KR10B-2-Z025	25	134,0	126,66	105	16	45	-
KR10B-2-Z026	26	139,0	131,70	110	20	45	-
KR10B-2-Z027	27	144,0	136,75	110	20	45	-
KR10B-2-Z028	28	148,7	141,78	115	20	45	-
KR10B-2-Z029	29	153,8	146,83	115	20	45	-
KR10B-2-Z030	30	158,8	151,87	120	20	45	-
KR10B-2-Z031	31	163,9	156,92	120	20	45	-
KR10B-2-Z032	32	168,9	161,95	120	20	45	-
KR10B-2-Z033	33	174,5	167,00	120	20	45	-
KR10B-2-Z034	34	179,0	172,05	120	20	45	-
KR10B-2-Z035	35	184,1	177,10	120	20	45	-
KR10B-2-Z036	36	189,1	182,15	120	20	45	-
KR10B-2-Z037	37	194,2	187,20	120	20	45	-
KR10B-2-Z038	38	199,2	192,24	120	20	45	-
KR10B-2-Z039	39	204,2	197,29	120	20	45	-
KR10B-2-Z040	40	209,3	202,34	120	20	45	-


Kettenrad 12B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h ₂):	30,3	mm		
Radienbreite(C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

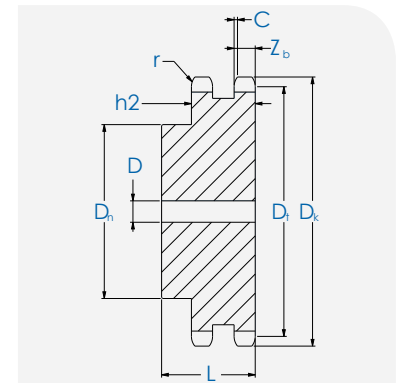

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg	
KR12B-2-Z008	8	57,6	49,78	31	12	45	-	
KR12B-2-Z009	9	62,0	55,70	37	12	45	-	
KR12B-2-Z010	10	69,0	61,64	42	12	45	-	
KR12B-2-Z011	11	75,0	67,61	47	16	50	-	
KR12B-2-Z012	12	81,5	73,60	53	16	50	-	
KR12B-2-Z013	13	87,5	79,59	59	16	50	-	
KR12B-2-Z014	14	93,6	85,61	65	16	50	-	
KR12B-2-Z015	15	99,8	91,63	71	16	50	-	
KR12B-2-Z016	16	105,5	97,65	77	20	50	-	
KR12B-2-Z017	17	111,5	103,67	83	20	50	-	
KR12B-2-Z018	18	118,0	109,71	89	20	50	-	
KR12B-2-Z019	19	124,2	115,75	95	20	50	-	
KR12B-2-Z020	20	129,7	121,78	100	20	50	-	
KR12B-2-Z021	21	136,0	127,82	100	20	50	-	
KR12B-2-Z022	22	141,8	133,86	100	20	50	-	
KR12B-2-Z023	23	149,0	139,90	110	20	50	-	
KR12B-2-Z024	24	153,9	145,94	110	20	50	-	
KR12B-2-Z025	25	160,0	152,00	120	20	50	-	
KR12B-2-Z026	26	165,9	158,04	120	20	50	-	
KR12B-2-Z027	27	172,3	164,09	120	20	50	-	
KR12B-2-Z028	28	178,0	170,13	120	20	50	-	
KR12B-2-Z029	29	184,1	176,19	120	20	50	-	
KR12B-2-Z030	30	190,5	182,25	120	20	50	-	
KR12B-2-Z031	31	196,3	188,31	130	20	50	-	
KR12B-2-Z032	32	203,3	194,35	130	20	50	-	
KR12B-2-Z033	33	209,3	200,40	130	20	50	-	
KR12B-2-Z034	34	214,6	206,46	130	20	50	-	
KR12B-2-Z035	35	221,0	212,52	130	20	50	-	
KR12B-2-Z036	36	226,8	218,58	130	25	50	-	
KR12B-2-Z037	37	232,9	224,64	130	25	50	-	
KR12B-2-Z038	38	239,0	230,69	130	25	50	-	
KR12B-2-Z039	39	245,1	236,75	130	25	50	-	
KR12B-2-Z040	40	251,3	242,81	130	25	50	-	


Kettenrad 16B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h ₂):	47,7	mm		
Radienbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

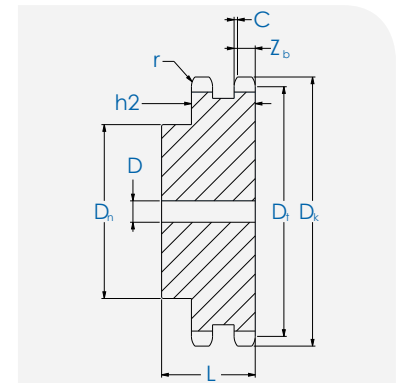

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR16B-2-Z008	8	77,0	66,37	42	16	65	-
KR16B-2-Z009	9	85,0	74,27	50	16	65	-
KR16B-2-Z010	10	93,0	82,19	56	16	65	-
KR16B-2-Z011	11	99,5	90,14	64	20	70	-
KR16B-2-Z012	12	109,0	98,14	72	20	70	-
KR16B-2-Z013	13	117,0	106,12	80	20	70	-
KR16B-2-Z014	14	125,0	114,15	88	20	70	-
KR16B-2-Z015	15	133,0	122,15	96	20	70	-
KR16B-2-Z016	16	141,0	130,20	104	20	70	-
KR16B-2-Z017	17	149,0	138,22	112	20	70	-
KR16B-2-Z018	18	157,0	146,28	120	20	70	-
KR16B-2-Z019	19	165,2	154,33	128	20	70	-
KR16B-2-Z020	20	173,2	162,38	130	20	70	-
KR16B-2-Z021	21	181,2	170,43	130	25	70	-
KR16B-2-Z022	22	189,3	178,48	130	25	70	-
KR16B-2-Z023	23	197,5	186,53	130	25	70	-
KR16B-2-Z024	24	205,5	194,59	130	25	70	-
KR16B-2-Z025	25	213,5	202,66	130	25	70	-
KR16B-2-Z026	26	221,6	210,72	130	25	70	-
KR16B-2-Z027	27	229,6	218,79	130	25	70	-
KR16B-2-Z028	28	237,7	226,85	130	25	70	-
KR16B-2-Z029	29	245,8	234,92	130	25	70	-
KR16B-2-Z030	30	254,0	243,00	130	25	70	-
KR16B-2-Z031	31	262,0	251,08	140	25	70	-
KR16B-2-Z032	32	270,0	259,13	140	25	70	-
KR16B-2-Z033	33	278,5	267,24	140	25	70	-
KR16B-2-Z034	34	287,0	275,28	140	25	70	-
KR16B-2-Z035	35	296,2	283,36	140	25	70	-
KR16B-2-Z036	36	304,6	291,44	140	25	70	-
KR16B-2-Z037	37	312,6	299,51	140	25	70	-
KR16B-2-Z038	38	320,7	307,59	140	25	70	-
KR16B-2-Z039	39	328,8	315,67	140	25	70	-
KR16B-2-Z040	40	336,9	323,73	140	25	70	-


Kettenrad 20B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	31,75	mm	•	1 1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h ₂):	54,6	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

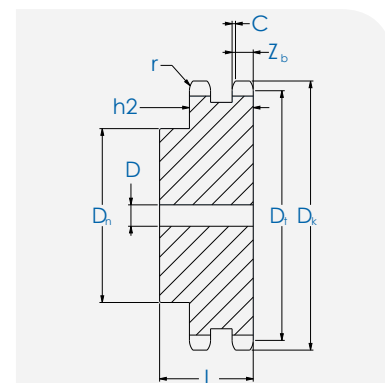

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR20B-2-Z008	8	98,1	82,96	53	20	75	-
KR20B-2-Z009	9	108,0	92,84	63	20	75	-
KR20B-2-Z010	10	117,9	102,74	70	20	75	-
KR20B-2-Z011	11	127,8	112,68	80	20	80	-
KR20B-2-Z012	12	137,8	122,68	90	20	80	-
KR20B-2-Z013	13	147,8	132,65	100	20	80	-
KR20B-2-Z014	14	157,8	142,68	110	20	80	-
KR20B-2-Z015	15	167,9	152,72	120	20	80	-
KR20B-2-Z016	16	177,9	162,75	120	25	80	-
KR20B-2-Z017	17	187,9	172,76	120	25	80	-
KR20B-2-Z018	18	198,0	182,85	120	25	80	-
KR20B-2-Z019	19	208,1	192,91	120	25	80	-
KR20B-2-Z020	20	218,1	202,95	120	25	80	-
KR20B-2-Z021	21	228,2	213,04	140	25	80	-
KR20B-2-Z022	22	238,3	223,11	140	25	80	-
KR20B-2-Z023	23	248,3	233,17	140	25	80	-
KR20B-2-Z024	24	258,4	243,23	140	25	80	-
KR20B-2-Z025	25	268,5	253,33	140	25	80	-
KR20B-2-Z026	26	278,6	263,40	150	25	80	-
KR20B-2-Z027	27	288,6	273,48	150	25	80	-
KR20B-2-Z028	28	298,7	283,56	150	25	80	-
KR20B-2-Z029	29	308,8	293,65	150	25	80	-
KR20B-2-Z030	30	318,9	303,75	150	25	80	-
KR20B-2-Z031	31	329,0	313,85	150	25	80	-
KR20B-2-Z032	32	339,1	323,91	150	25	80	-
KR20B-2-Z033	33	349,2	334,01	150	25	80	-
KR20B-2-Z034	34	359,3	334,10	150	25	80	-
KR20B-2-Z035	35	369,4	354,20	150	25	80	-
KR20B-2-Z036	36	379,5	364,30	150	30	80	-
KR20B-2-Z037	37	389,5	374,39	150	30	80	-
KR20B-2-Z038	38	399,6	384,49	150	30	80	-
KR20B-2-Z039	39	409,7	394,59	150	30	80	-
KR20B-2-Z040	40	419,8	404,66	150	30	80	-


Kettenrad 24B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	38,1	mm	•	1 1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h ₂):	72,0	mm		
Radienbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

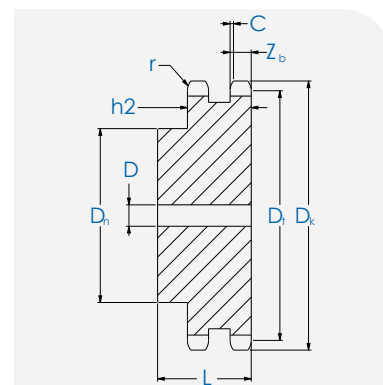

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR24B-2-Z008	8	115,0	99,55	58	25	95	-
KR24B-2-Z009	9	126,4	111,40	70	25	95	-
KR24B-2-Z010	10	138,0	123,29	80	25	95	-
KR24B-2-Z011	11	150,0	135,21	90	25	100	-
KR24B-2-Z012	12	162,0	147,22	102	25	100	-
KR24B-2-Z013	13	174,2	159,18	114	25	100	-
KR24B-2-Z014	14	186,2	171,22	128	25	100	-
KR24B-2-Z015	15	198,2	183,26	140	25	100	-
KR24B-2-Z016	16	210,3	195,30	140	25	100	-
KR24B-2-Z017	17	222,3	207,34	150	25	100	-
KR24B-2-Z018	18	234,3	219,42	160	25	100	-
KR24B-2-Z019	19	246,5	231,49	160	25	100	-
KR24B-2-Z020	20	258,6	243,57	160	25	100	-
KR24B-2-Z021	21	270,6	255,65	160	25	100	-
KR24B-2-Z022	22	282,7	267,73	160	25	100	-
KR24B-2-Z023	23	294,8	279,80	160	25	100	-
KR24B-2-Z024	24	306,8	291,88	160	25	100	-
KR24B-2-Z025	25	319,0	304,00	160	25	100	-
KR24B-2-Z026	26	331,0	316,08	160	30	100	-
KR24B-2-Z027	27	343,2	328,19	160	30	100	-
KR24B-2-Z028	28	355,2	340,27	160	30	100	-
KR24B-2-Z029	29	367,3	352,38	160	30	100	-
KR24B-2-Z030	30	379,5	364,50	160	30	100	-
KR24B-2-Z031	31	391,6	376,62	170	30	100	-
KR24B-2-Z032	32	403,7	388,69	170	30	100	-
KR24B-2-Z033	33	415,8	400,81	170	30	100	-
KR24B-2-Z034	34	427,8	412,93	170	30	100	-
KR24B-2-Z035	35	440,0	425,04	170	30	100	-
KR24B-2-Z036	36	452,0	437,16	170	30	100	-
KR24B-2-Z037	37	464,2	449,27	170	30	100	-
KR24B-2-Z038	38	476,2	461,39	170	30	100	-
KR24B-2-Z039	39	488,5	473,50	170	30	100	-
KR24B-2-Z040	40	500,6	485,62	170	30	100	-


Kettenrad 28B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h ₂):	88,4	mm		
Radienbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

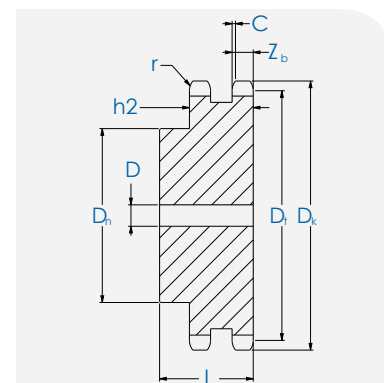

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR28B-2-Z008	8	132,0	116,15	74	25	120	-
KR28B-2-Z009	9	148,4	129,96	88	25	120	-
KR28B-2-Z010	10	162,3	143,85	100	25	120	-
KR28B-2-Z011	11	176,3	157,77	112	25	120	-
KR28B-2-Z012	12	189,3	171,74	125	25	120	-
KR28B-2-Z013	13	204,2	185,75	130	25	120	-
KR28B-2-Z014	14	218,2	199,76	130	25	120	-
KR28B-2-Z015	15	232,3	213,79	145	30	120	-
KR28B-2-Z016	16	246,3	227,84	160	30	120	-
KR28B-2-Z017	17	260,0	241,90	160	30	120	-
KR28B-2-Z018	18	274,0	255,98	160	30	120	-
KR28B-2-Z019	19	289,0	270,06	180	30	120	-
KR28B-2-Z020	20	303,0	284,15	180	30	120	-
KR28B-2-Z021	21	317,0	298,24	180	30	120	-
KR28B-2-Z022	22	331,0	312,34	180	30	120	-
KR28B-2-Z023	23	345,0	326,44	180	30	120	-
KR28B-2-Z024	24	359,0	340,55	180	30	120	-
KR28B-2-Z025	25	373,0	354,66	180	30	120	-
KR28B-2-Z026	26	387,0	368,77	180	30	120	-
KR28B-2-Z027	27	401,0	382,88	180	30	120	-
KR28B-2-Z028	28	416,0	397,00	180	30	120	-
KR28B-2-Z029	29	430,0	411,12	180	30	120	-
KR28B-2-Z030	30	444,0	425,24	180	30	120	-
KR28B-2-Z031	31	458,0	439,37	200	30	120	-
KR28B-2-Z032	32	472,0	453,49	200	30	120	-
KR28B-2-Z033	33	486,0	467,62	200	30	120	-
KR28B-2-Z034	34	500,0	481,75	200	30	120	-
KR28B-2-Z035	35	514,0	495,88	200	30	120	-
KR28B-2-Z036	36	529,0	510,01	200	30	120	-
KR28B-2-Z037	37	543,0	524,13	200	30	120	-
KR28B-2-Z038	38	557,0	538,27	200	30	120	-
KR28B-2-Z039	39	571,0	552,40	200	30	120	-
KR28B-2-Z040	40	585,0	566,54	200	30	120	-


Kettenrad 32B-2

mit einseitiger Nabe für Zweifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1 1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h ₂):	87,4	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

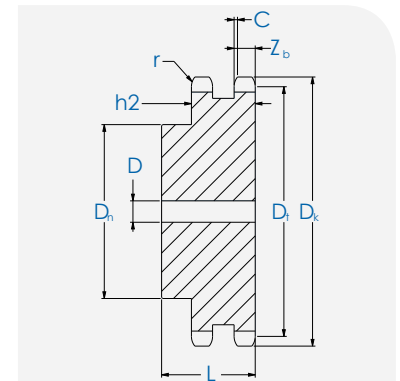

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg	
KR32B-2-Z008	8	153,2	132,74	82	30	120	-	
KR32B-2-Z009	9	169,0	148,54	88	30	120	-	
KR32B-2-Z010	10	185,0	164,39	104	30	120	-	
KR32B-2-Z011	11	200,8	180,31	120	30	120	-	
KR32B-2-Z012	12	216,8	196,29	133	30	120	-	
KR32B-2-Z013	13	232,8	212,29	145	30	120	-	
KR32B-2-Z014	14	248,8	228,29	160	30	120	-	
KR32B-2-Z015	15	264,8	244,30	160	30	120	-	
KR32B-2-Z016	16	280,9	260,40	160	30	120	-	
KR32B-2-Z017	17	296,9	276,46	180	30	120	-	
KR32B-2-Z018	18	313,0	292,55	180	30	120	-	
KR32B-2-Z019	19	329,1	308,66	200	30	120	-	
KR32B-2-Z020	20	345,2	324,71	200	30	120	-	
KR32B-2-Z021	21	361,3	340,62	200	30	120	-	
KR32B-2-Z022	22	377,5	356,98	200	30	120	-	
KR32B-2-Z023	23	393,6	373,08	200	30	120	-	
KR32B-2-Z024	24	409,7	389,18	200	30	120	-	
KR32B-2-Z025	25	425,8	405,33	200	30	120	-	
KR32B-2-Z026	26	441,9	421,44	200	30	120	-	
KR32B-2-Z027	27	458,1	437,59	200	30	120	-	
KR32B-2-Z028	28	474,2	453,69	200	30	120	-	
KR32B-2-Z030	30	506,5	486,00	200	30	120	-	


Kettenrad 06B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,2	mm		
Zahnbreite (h ₃):	25,6	mm		
Radienbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

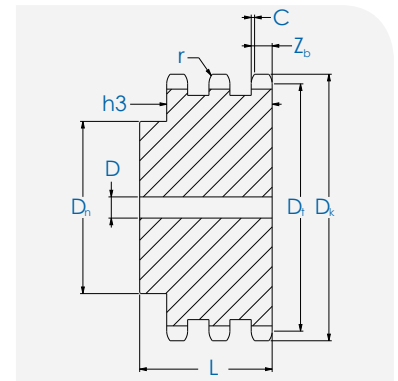

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg	
KR06B-3-Z008	8	28	24,89	15	6	32	-	
KR06B-3-Z009	9	31	27,85	18	8	32	-	
KR06B-3-Z010	10	34	30,82	20	10	32	-	
KR06B-3-Z011	11	37	33,8	22	10	35	-	
KR06B-3-Z012	12	40	36,8	25	10	35	-	
KR06B-3-Z013	13	43	39,8	28	10	35	-	
KR06B-3-Z014	14	46,3	42,8	31	12	35	-	
KR06B-3-Z015	15	49,3	45,81	34	12	35	-	
KR06B-3-Z016	16	52,3	48,82	37	12	35	-	
KR06B-3-Z017	17	55,3	51,83	40	12	35	-	
KR06B-3-Z018	18	58,3	54,85	43	12	35	-	
KR06B-3-Z019	19	61,3	57,87	46	12	35	-	
KR06B-3-Z020	20	64,3	60,89	49	12	35	-	
KR06B-3-Z021	21	68	63,91	52	14	40	-	
KR06B-3-Z022	22	71	66,93	55	14	40	-	
KR06B-3-Z023	23	73,5	69,95	58	14	40	-	
KR06B-3-Z024	24	77	72,97	61	14	40	-	
KR06B-3-Z025	25	80	76	64	14	40	-	
KR06B-3-Z026	26	83	79,02	67	14	40	-	
KR06B-3-Z027	27	86	82,04	70	14	40	-	
KR06B-3-Z028	28	89	85,07	73	14	40	-	
KR06B-3-Z029	29	92	88,09	76	14	40	-	
KR06B-3-Z030	30	94,7	91,12	79	14	40	-	
KR06B-3-Z031	31	98,3	94,15	80	16	40	-	
KR06B-3-Z032	32	101,3	97,17	80	16	40	-	
KR06B-3-Z033	33	104,3	100,2	80	16	40	-	
KR06B-3-Z034	34	107,3	103,23	85	16	40	-	
KR06B-3-Z035	35	110,4	106,26	85	16	40	-	
KR06B-3-Z036	36	113,4	109,29	90	16	40	-	
KR06B-3-Z037	37	116,4	112,32	90	16	40	-	
KR06B-3-Z038	38	119,5	115,34	90	16	40	-	
KR06B-3-Z039	39	122,5	118,37	90	16	40	-	
KR06B-3-Z040	40	125,5	121,4	90	16	40	-	


Kettenrad 08B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h ₃):	34,9	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

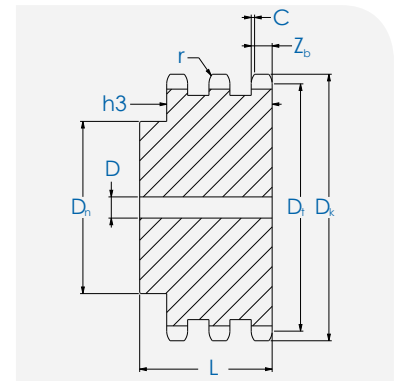

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR08B-3-Z008	8	37,2	33,18	20	10	46	-
KR08B-3-Z009	9	41,0	37,13	24	12	46	-
KR08B-3-Z010	10	45,2	41,10	28	12	46	-
KR08B-3-Z011	11	48,7	45,07	32	14	50	-
KR08B-3-Z012	12	53,0	49,07	35	14	50	-
KR08B-3-Z013	13	57,4	53,06	38	14	50	-
KR08B-3-Z014	14	61,8	57,07	42	14	50	-
KR08B-3-Z015	15	65,5	61,09	46	14	50	-
KR08B-3-Z016	16	69,5	65,10	50	16	50	-
KR08B-3-Z017	17	73,6	69,11	54	16	50	-
KR08B-3-Z018	18	77,8	73,14	58	16	50	-
KR08B-3-Z019	19	81,7	77,16	62	16	50	-
KR08B-3-Z020	20	85,8	81,19	66	16	50	-
KR08B-3-Z021	21	89,7	85,22	70	20	55	-
KR08B-3-Z022	22	93,8	89,24	70	20	55	-
KR08B-3-Z023	23	98,2	93,27	70	20	55	-
KR08B-3-Z024	24	101,8	97,29	75	20	55	-
KR08B-3-Z025	25	105,8	101,33	80	20	55	-
KR08B-3-Z026	26	110,0	105,36	85	20	55	-
KR08B-3-Z027	27	114,0	109,40	85	20	55	-
KR08B-3-Z028	28	118,0	113,42	90	20	55	-
KR08B-3-Z029	29	122,0	117,46	95	20	55	-
KR08B-3-Z030	30	126,1	121,50	100	20	55	-
KR08B-3-Z031	31	130,2	125,54	110	20	55	-
KR08B-3-Z032	32	134,3	129,56	110	20	55	-
KR08B-3-Z033	33	138,4	133,60	110	20	55	-
KR08B-3-Z034	34	142,6	137,64	110	20	55	-
KR08B-3-Z035	35	146,7	141,68	110	20	55	-
KR08B-3-Z036	36	151,0	145,72	120	25	55	-
KR08B-3-Z037	37	154,6	149,76	120	25	55	-
KR08B-3-Z038	38	158,6	153,80	120	25	55	-
KR08B-3-Z039	39	162,7	157,83	120	25	55	-
KR08B-3-Z040	40	166,8	161,87	120	25	55	-


Kettenrad 10B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h3):	42,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg
KR10B-3-Z008	8	47,0	41,48	25	12	55	-
KR10B-3-Z009	9	52,6	46,42	30	12	55	-
KR10B-3-Z010	10	57,5	51,37	35	16	55	-
KR10B-3-Z011	11	63,0	56,34	39	16	55	-
KR10B-3-Z012	12	68,0	61,34	44	16	55	-
KR10B-3-Z013	13	73,0	66,32	49	16	55	-
KR10B-3-Z014	14	78,0	71,34	54	16	55	-
KR10B-3-Z015	15	83,0	76,36	59	16	55	-
KR10B-3-Z016	16	88,0	81,37	64	16	60	-
KR10B-3-Z017	17	93,0	86,39	69	16	60	-
KR10B-3-Z018	18	98,3	91,42	74	16	60	-
KR10B-3-Z019	19	103,3	96,45	79	16	60	-
KR10B-3-Z020	20	108,4	101,49	84	16	60	-
KR10B-3-Z021	21	113,4	106,52	85	20	60	-
KR10B-3-Z022	22	118,0	111,55	90	20	60	-
KR10B-3-Z023	23	123,4	116,58	95	20	60	-
KR10B-3-Z024	24	128,3	121,62	100	20	60	-
KR10B-3-Z025	25	134,0	126,66	105	20	60	-
KR10B-3-Z026	26	139,0	131,70	110	20	60	-
KR10B-3-Z027	27	144,0	136,75	110	20	60	-
KR10B-3-Z028	28	148,7	141,78	115	20	60	-
KR10B-3-Z029	29	153,8	146,83	115	20	60	-
KR10B-3-Z030	30	158,8	151,87	120	20	60	-
KR10B-3-Z031	31	163,9	156,92	120	20	60	-
KR10B-3-Z032	32	168,9	161,95	120	20	60	-
KR10B-3-Z033	33	174,5	167,00	120	20	60	-
KR10B-3-Z034	34	179,0	172,05	120	20	60	-
KR10B-3-Z035	35	184,1	177,10	120	20	60	-
KR10B-3-Z036	36	189,1	182,15	120	25	60	-
KR10B-3-Z037	37	194,2	187,20	120	25	60	-
KR10B-3-Z038	38	199,2	192,24	120	25	60	-
KR10B-3-Z039	39	204,2	197,29	120	25	60	-
KR10B-3-Z040	40	209,3	202,34	120	25	60	-


Kettenrad 12B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h3):	49,8	mm		
Radienbreite (C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR12B-1-Z008	8	57,6	49,78	31	12	30	-
KR12B-1-Z009	9	62,0	55,70	37	12	30	-
KR12B-1-Z010	10	69,0	61,64	42	12	30	-
KR12B-1-Z011	11	75,0	67,61	46	14	35	-
KR12B-1-Z012	12	81,5	73,60	52	14	35	-
KR12B-1-Z013	13	87,5	79,59	58	14	35	-
KR12B-1-Z014	14	93,6	85,61	64	14	35	-
KR12B-1-Z015	15	99,8	91,63	70	14	35	-
KR12B-1-Z016	16	105,5	97,65	75	16	35	-
KR12B-1-Z017	17	111,5	103,67	80	16	35	-
KR12B-1-Z018	18	118,0	109,71	80	16	35	-
KR12B-1-Z019	19	124,2	115,75	80	16	35	-
KR12B-1-Z020	20	129,7	121,78	80	16	35	-
KR12B-1-Z021	21	136,0	127,82	90	20	40	-
KR12B-1-Z022	22	141,8	133,86	90	20	40	-
KR12B-1-Z023	23	149,0	139,90	90	20	40	-
KR12B-1-Z024	24	153,9	145,94	90	20	40	-
KR12B-1-Z025	25	160,0	152,00	90	20	40	-
KR12B-1-Z026	26	165,9	158,04	95	20	40	-
KR12B-1-Z027	27	172,3	164,09	95	20	40	-
KR12B-1-Z028	28	178,0	170,13	95	20	40	-
KR12B-1-Z029	29	184,1	176,19	95	20	40	-
KR12B-1-Z030	30	190,5	182,25	95	20	40	-
KR12B-1-Z031	31	196,3	188,31	100	20	40	-
KR12B-1-Z032	32	203,3	194,35	100	20	40	-
KR12B-1-Z033	33	209,3	200,40	100	20	40	-
KR12B-1-Z034	34	214,6	206,46	100	20	40	-
KR12B-1-Z035	35	221,0	212,52	100	20	40	-
KR12B-1-Z036	36	226,8	218,58	100	20	40	-
KR12B-1-Z037	37	232,9	224,64	100	20	40	-
KR12B-1-Z038	38	239,0	230,69	100	20	40	-
KR12B-1-Z039	39	245,1	236,75	100	20	40	-
KR12B-1-Z040	40	251,3	242,81	100	20	40	-


Kettenrad 16B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h3):	79,6	mm		
Radienbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

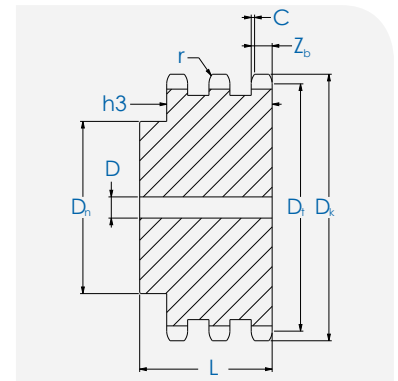

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg
KR16B-3-Z008	8	77,0	66,37	42	20	95	-
KR16B-3-Z009	9	85,0	74,27	50	20	95	-
KR16B-3-Z010	10	93,0	82,19	56	20	95	-
KR16B-3-Z011	11	99,5	90,14	64	25	100	-
KR16B-3-Z012	12	109,0	98,14	72	25	100	-
KR16B-3-Z013	13	117,0	106,12	80	25	100	-
KR16B-3-Z014	14	125,0	114,15	88	25	100	-
KR16B-3-Z015	15	133,0	122,15	96	25	100	-
KR16B-3-Z016	16	141,0	130,20	104	30	100	-
KR16B-3-Z017	17	149,0	138,22	112	30	100	-
KR16B-3-Z018	18	157,0	146,28	120	30	100	-
KR16B-3-Z019	19	165,2	154,33	128	30	100	-
KR16B-3-Z020	20	173,2	162,38	130	30	100	-
KR16B-3-Z021	21	181,2	170,43	130	30	100	-
KR16B-3-Z022	22	189,3	178,48	130	30	100	-
KR16B-3-Z023	23	197,5	186,53	130	30	100	-
KR16B-3-Z024	24	205,5	194,59	130	30	100	-
KR16B-3-Z025	25	213,5	202,66	130	30	100	-
KR16B-3-Z026	26	221,6	210,72	130	30	100	-
KR16B-3-Z027	27	229,6	218,79	130	30	100	-
KR16B-3-Z028	28	237,7	226,85	130	30	100	-
KR16B-3-Z029	29	245,8	234,92	130	30	100	-
KR16B-3-Z030	30	254,0	243,00	130	30	100	-
KR16B-3-Z031	31	262,0	251,08	140	30	100	-
KR16B-3-Z032	32	270,0	259,13	140	30	100	-
KR16B-3-Z033	33	278,5	267,24	140	30	100	-
KR16B-3-Z034	34	287,0	275,28	140	30	100	-
KR16B-3-Z035	35	296,2	283,36	140	30	100	-
KR16B-3-Z036	36	304,6	291,44	140	30	100	-
KR16B-3-Z037	37	312,6	299,51	140	30	100	-
KR16B-3-Z038	38	320,7	307,59	140	30	100	-
KR16B-3-Z039	39	328,8	315,67	140	30	100	-
KR16B-3-Z040	40	336,9	323,73	140	30	100	-


Kettenrad 20B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h3):	91,0	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

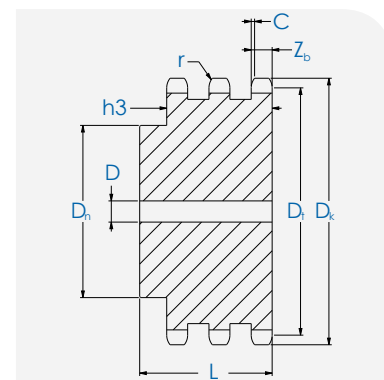

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR20B-3-Z008	8	98,1	82,96	53	20	110	-
KR20B-3-Z009	9	108,0	92,84	63	20	110	-
KR20B-3-Z010	10	117,9	102,74	70	20	110	-
KR20B-3-Z011	11	127,8	112,68	80	20	115	-
KR20B-3-Z012	12	137,8	122,68	90	20	115	-
KR20B-3-Z013	13	147,8	132,65	100	20	115	-
KR20B-3-Z014	14	157,8	142,68	110	20	115	-
KR20B-3-Z015	15	167,9	152,72	120	20	115	-
KR20B-3-Z016	16	177,9	162,75	120	25	115	-
KR20B-3-Z017	17	187,9	172,76	120	25	115	-
KR20B-3-Z018	18	198,0	182,85	120	25	115	-
KR20B-3-Z019	19	208,1	192,91	120	25	115	-
KR20B-3-Z020	20	218,1	202,95	120	25	115	-
KR20B-3-Z021	21	228,2	213,04	140	25	115	-
KR20B-3-Z022	22	238,3	223,11	140	25	115	-
KR20B-3-Z023	23	248,3	233,17	140	25	115	-
KR20B-3-Z024	24	258,4	243,23	140	25	115	-
KR20B-3-Z025	25	268,5	253,33	140	25	115	-
KR20B-3-Z026	26	278,6	263,40	150	25	115	-
KR20B-3-Z027	27	288,6	273,48	150	25	115	-
KR20B-3-Z028	28	298,7	283,56	150	25	115	-
KR20B-3-Z029	29	308,8	293,65	150	25	115	-
KR20B-3-Z030	30	318,9	303,75	150	25	115	-
KR20B-3-Z031	31	329,0	313,85	150	30	115	-
KR20B-3-Z032	32	339,1	323,91	150	30	115	-
KR20B-3-Z033	33	349,2	334,01	150	30	115	-
KR20B-3-Z034	34	359,3	334,10	150	30	115	-
KR20B-3-Z035	35	369,4	354,20	150	30	115	-
KR20B-3-Z036	36	379,5	364,30	150	30	115	-
KR20B-3-Z037	37	389,5	374,39	150	30	115	-
KR20B-3-Z038	38	399,6	384,49	150	30	115	-
KR20B-3-Z039	39	409,7	394,59	150	30	115	-
KR20B-3-Z040	40	419,8	404,66	150	30	115	-


Kettenrad 24B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	38,10 mm	• 1" 1/2
Lichte Weite:	25,44 mm	• 1"
Zahnfasenradius (r):	38,00 mm	
Zahnbreite (Z _b):	23,60 mm	
Zahnkranzbreite (h3):	120,30 mm	
Radienbreite (C):	4,00 mm	
Rollendurchmesser:	25,40 mm	
Material:	C45	



Triplex Kettenrad

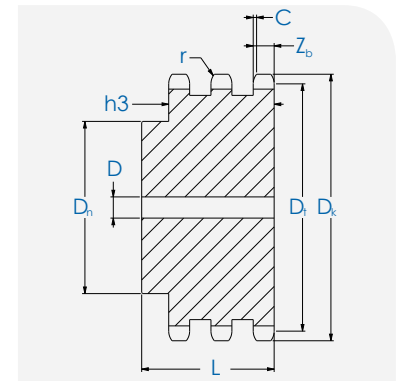

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR24B-3-Z008	8	115,0	99,55	58	25	140	-
KR24B-3-Z009	9	126,4	111,40	70	25	140	-
KR24B-3-Z010	10	138,0	123,29	80	25	140	-
KR24B-3-Z011	11	150,0	135,21	90	25	150	-
KR24B-3-Z012	12	162,0	147,22	102	25	150	-
KR24B-3-Z013	13	174,2	159,18	114	25	150	-
KR24B-3-Z014	14	186,2	171,22	128	25	150	-
KR24B-3-Z015	15	198,2	183,26	140	25	150	-
KR24B-3-Z016	16	210,3	195,30	140	25	150	-
KR24B-3-Z017	17	222,3	207,34	150	25	150	-
KR24B-3-Z018	18	234,3	219,42	160	25	150	-
KR24B-3-Z019	19	246,5	231,49	160	25	150	-
KR24B-3-Z020	20	258,6	243,57	160	25	150	-
KR24B-3-Z021	21	270,6	255,65	160	30	150	-
KR24B-3-Z022	22	282,7	267,73	160	30	150	-
KR24B-3-Z023	23	294,8	279,80	160	30	150	-
KR24B-3-Z024	24	306,8	291,88	160	30	150	-
KR24B-3-Z025	25	319,0	304,00	160	30	150	-
KR24B-3-Z026	26	331,0	316,08	160	30	150	-
KR24B-3-Z027	27	343,2	328,19	160	30	150	-
KR24B-3-Z028	28	355,2	340,27	160	30	150	-
KR24B-3-Z029	29	367,3	352,38	160	30	150	-
KR24B-3-Z030	30	379,5	364,50	160	30	150	-
KR24B-3-Z031	31	391,6	376,62	170	40	150	-
KR24B-3-Z032	32	403,7	388,69	170	40	150	-
KR24B-3-Z033	33	415,8	400,81	170	40	150	-
KR24B-3-Z034	34	427,8	412,93	170	40	150	-
KR24B-3-Z035	35	440,0	425,04	170	40	150	-
KR24B-3-Z036	36	452,0	437,16	170	40	150	-
KR24B-3-Z037	37	464,2	449,27	170	40	150	-
KR24B-3-Z038	38	476,2	461,39	170	40	150	-
KR24B-3-Z039	39	488,5	473,50	170	40	150	-
KR24B-3-Z040	40	500,6	485,62	170	40	150	-


Kettenrad 28B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	44,45 mm	• 1 ³ / ₄
Lichte Weite:	30,99 mm	• 1 ³ / ₄
Zahnfasenradius (r):	44,00 mm	
Zahnbreite (Z _b):	28,80 mm	
Zahnkranzbreite (h3):	148,00 mm	
Radienbreite (C):	5,00 mm	
Rollendurchmesser:	27,94 mm	
Material	C45	



Triplex Kettenrad

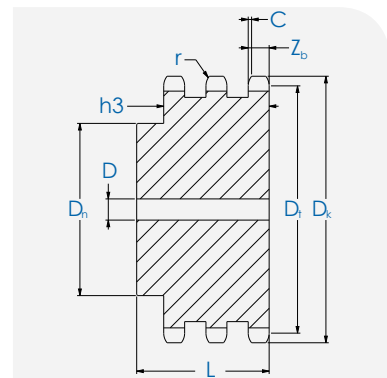

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen					Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR28B-3-Z008	8	132,0	116,15	74	30	180	-
KR28B-3-Z009	9	148,4	129,96	88	30	180	-
KR28B-3-Z010	10	162,3	143,85	100	30	180	-
KR28B-3-Z011	11	176,3	157,77	112	30	180	-
KR28B-3-Z012	12	189,3	171,74	125	30	180	-
KR28B-3-Z013	13	204,2	185,75	130	30	180	-
KR28B-3-Z014	14	218,2	199,76	130	30	180	-
KR28B-3-Z015	15	232,3	213,79	145	30	180	-
KR28B-3-Z016	16	246,3	227,84	160	30	180	-
KR28B-3-Z017	17	260,0	241,90	160	30	180	-
KR28B-3-Z018	18	274,0	255,98	160	30	180	-
KR28B-3-Z019	19	289,0	270,06	180	30	180	-
KR28B-3-Z020	20	303,0	284,15	180	30	180	-
KR28B-3-Z021	21	317,0	298,24	180	30	180	-
KR28B-3-Z022	22	331,0	312,34	180	30	180	-
KR28B-3-Z023	23	345,0	326,44	180	30	180	-
KR28B-3-Z024	24	359,0	340,55	180	30	180	-
KR28B-3-Z025	25	373,0	354,66	180	30	180	-
KR28B-3-Z026	26	387,0	368,77	180	40	180	-
KR28B-3-Z027	27	401,0	382,88	180	40	180	-
KR28B-3-Z028	28	416,0	397,00	180	40	180	-
KR28B-3-Z029	29	430,0	411,12	180	40	180	-
KR28B-3-Z030	30	444,0	425,24	180	40	180	-
KR28B-3-Z031	31	458,0	439,37	180	40	180	-
KR28B-3-Z032	32	472,0	453,49	200	40	180	-
KR28B-3-Z033	33	486,0	467,62	200	40	180	-
KR28B-3-Z034	34	500,0	481,75	200	40	180	-
KR28B-3-Z035	35	514,0	495,88	200	40	180	-
KR28B-3-Z036	36	529,0	510,01	200	40	180	-
KR28B-3-Z037	37	543,0	524,13	200	40	180	-
KR28B-3-Z038	38	557,0	538,27	200	40	180	-
KR28B-3-Z039	39	571,0	552,40	200	40	180	-
KR28B-3-Z040	40	585,0	566,54	200	40	180	-


Kettenrad 32B-3

mit einseitiger Nabe für Dreifach-Rollenkette
nach DIN ISO 606 ehemals DIN 8187

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1 1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h3):	146,0	mm		
Radienbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

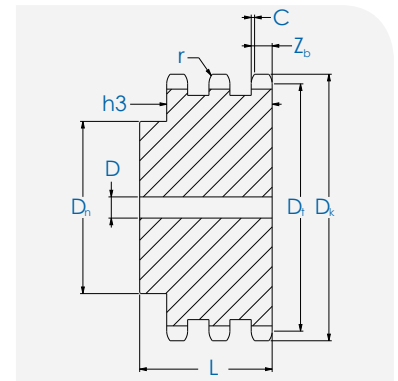

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg	
KR32B-3-Z008	8	153,2	132,74	82	30	180	-	
KR32B-3-Z009	9	169,0	148,54	88	30	180	-	
KR32B-3-Z010	10	185,0	164,39	104	30	180	-	
KR32B-3-Z011	11	200,8	180,31	120	30	180	-	
KR32B-3-Z012	12	216,8	196,29	133	30	180	-	
KR32B-3-Z013	13	232,8	212,29	145	30	180	-	
KR32B-3-Z014	14	248,8	228,29	160	30	180	-	
KR32B-3-Z015	15	264,8	244,30	160	30	180	-	
KR32B-3-Z016	16	280,9	260,40	160	30	180	-	
KR32B-3-Z017	17	296,9	276,46	180	30	180	-	
KR32B-3-Z018	18	313,0	292,55	180	30	180	-	
KR32B-3-Z019	19	329,1	308,66	200	30	180	-	
KR32B-3-Z020	20	345,2	324,71	200	30	180	-	
KR32B-3-Z021	21	361,3	340,62	200	40	180	-	
KR32B-3-Z022	22	377,5	356,98	200	40	180	-	
KR32B-3-Z023	23	393,6	373,08	200	40	180	-	
KR32B-3-Z024	24	409,7	389,18	200	40	180	-	
KR32B-3-Z025	25	425,8	405,33	200	40	180	-	
KR32B-3-Z026	26	441,9	421,44	200	40	180	-	
KR32B-3-Z027	27	458,1	437,59	200	40	180	-	
KR32B-3-Z028	28	474,2	453,69	200	40	180	-	
KR32B-3-Z030	30	506,5	486,00	200	40	180	-	