


Kettenrad 12B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h3):	49,8	mm		
Radialbreite (C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

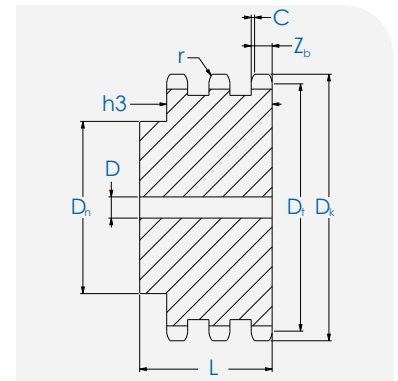

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR12B-3-Z008	8	57,6	49,78	31	16	65	-
KR12B-3-Z009	9	62	55,7	37	16	65	-
KR12B-3-Z010	10	69	61,64	42	16	65	-
KR12B-3-Z011	11	75	67,61	47	20	70	-
KR12B-3-Z012	12	81,5	73,6	53	20	70	-
KR12B-3-Z013	13	87,5	79,59	59	20	70	-
KR12B-3-Z014	14	93,6	85,61	65	20	70	-
KR12B-3-Z015	15	99,8	91,63	71	20	70	-
KR12B-3-Z016	16	105,5	97,65	77	20	70	-
KR12B-3-Z017	17	111,5	103,67	83	20	70	-
KR12B-3-Z018	18	118	109,71	89	20	70	-
KR12B-3-Z019	19	124,2	115,75	95	20	70	-
KR12B-3-Z020	20	129,7	121,78	100	20	70	-
KR12B-3-Z021	21	136	127,82	100	20	70	-
KR12B-3-Z022	22	141,8	133,86	100	20	70	-
KR12B-3-Z023	23	149	139,9	110	20	70	-
KR12B-3-Z024	24	153,9	145,94	110	20	70	-
KR12B-3-Z025	25	160	152	120	20	70	-
KR12B-3-Z026	26	165,9	158,04	120	20	70	-
KR12B-3-Z027	27	172,3	164,09	120	20	70	-
KR12B-3-Z028	28	178	170,13	120	20	70	-
KR12B-3-Z029	29	184,1	176,19	120	20	70	-
KR12B-3-Z030	30	190,5	182,25	120	20	70	-
KR12B-3-Z031	31	196,3	188,31	130	25	70	-
KR12B-3-Z032	32	203,3	194,35	130	25	70	-
KR12B-3-Z033	33	209,3	200,4	130	25	70	-
KR12B-3-Z034	34	214,6	206,46	130	25	70	-
KR12B-3-Z035	35	221	212,52	130	25	70	-
KR12B-3-Z036	36	226,8	218,58	130	25	70	-
KR12B-3-Z037	37	232,9	224,64	130	25	70	-
KR12B-3-Z038	38	239	230,69	130	25	70	-
KR12B-3-Z039	39	245,1	236,75	130	25	70	-
KR12B-3-Z040	40	251,3	242,81	130	25	70	-