


Kettenrad 16B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h3):	79,6	mm		
Radienbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

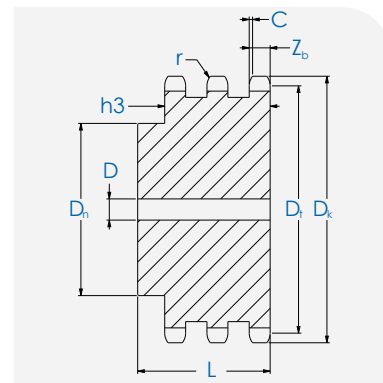

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	kg
KR16B-3-Z008	8	77	66,37	42	20	95	-
KR16B-3-Z009	9	85	74,27	50	20	95	-
KR16B-3-Z010	10	93	82,19	56	20	95	-
KR16B-3-Z011	11	99,5	90,14	64	25	100	-
KR16B-3-Z012	12	109	98,14	72	25	100	-
KR16B-3-Z013	13	117	106,12	80	25	100	-
KR16B-3-Z014	14	125	114,15	88	25	100	-
KR16B-3-Z015	15	133	122,15	96	25	100	-
KR16B-3-Z016	16	141	130,2	104	30	100	-
KR16B-3-Z017	17	149	138,22	112	30	100	-
KR16B-3-Z018	18	157	146,28	120	30	100	-
KR16B-3-Z019	19	165,2	154,33	128	30	100	-
KR16B-3-Z020	20	173,2	162,38	130	30	100	-
KR16B-3-Z021	21	181,2	170,43	130	30	100	-
KR16B-3-Z022	22	189,3	178,48	130	30	100	-
KR16B-3-Z023	23	197,5	186,53	130	30	100	-
KR16B-3-Z024	24	205,5	194,59	130	30	100	-
KR16B-3-Z025	25	213,5	202,66	130	30	100	-
KR16B-3-Z026	26	221,6	210,72	130	30	100	-
KR16B-3-Z027	27	229,6	218,79	130	30	100	-
KR16B-3-Z028	28	237,7	226,85	130	30	100	-
KR16B-3-Z029	29	245,8	234,92	130	30	100	-
KR16B-3-Z030	30	254	243	130	30	100	-
KR16B-3-Z031	31	262	251,08	140	30	100	-
KR16B-3-Z032	32	270	259,13	140	30	100	-
KR16B-3-Z033	33	278,5	267,24	140	30	100	-
KR16B-3-Z034	34	287	275,28	140	30	100	-
KR16B-3-Z035	35	296,2	283,36	140	30	100	-
KR16B-3-Z036	36	304,6	291,44	140	30	100	-
KR16B-3-Z037	37	312,6	299,51	140	30	100	-
KR16B-3-Z038	38	320,7	307,59	140	30	100	-
KR16B-3-Z039	39	328,8	315,67	140	30	100	-
KR16B-3-Z040	40	336,9	323,73	140	30	100	-