


Kettenrad 24B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38	mm		
Zahnbreite (Z _b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h ₃):	120,3	mm		
Radienbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

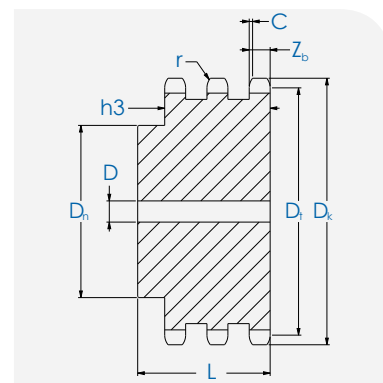

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR24B-3-Z008	8	115	99,55	58	25	140	-
KR24B-3-Z009	9	126,4	111,4	70	25	140	-
KR24B-3-Z010	10	138	123,29	80	25	140	-
KR24B-3-Z011	11	150	135,21	90	25	150	-
KR24B-3-Z012	12	162	147,22	102	25	150	-
KR24B-3-Z013	13	174,2	159,18	114	25	150	-
KR24B-3-Z014	14	186,2	171,22	128	25	150	-
KR24B-3-Z015	15	198,2	183,26	140	25	150	-
KR24B-3-Z016	16	210,3	195,3	140	25	150	-
KR24B-3-Z017	17	222,3	207,34	150	25	150	-
KR24B-3-Z018	18	234,3	219,42	160	25	150	-
KR24B-3-Z019	19	246,5	231,49	160	25	150	-
KR24B-3-Z020	20	258,6	243,57	160	25	150	-
KR24B-3-Z021	21	270,6	255,65	160	30	150	-
KR24B-3-Z022	22	282,7	267,73	160	30	150	-
KR24B-3-Z023	23	294,8	279,8	160	30	150	-
KR24B-3-Z024	24	306,8	291,88	160	30	150	-
KR24B-3-Z025	25	319	304	160	30	150	-
KR24B-3-Z026	26	331	316,08	160	30	150	-
KR24B-3-Z027	27	343,2	328,19	160	30	150	-
KR24B-3-Z028	28	355,2	340,27	160	30	150	-
KR24B-3-Z029	29	367,3	352,38	160	30	150	-
KR24B-3-Z030	30	379,5	364,5	160	30	150	-
KR24B-3-Z031	31	391,6	376,62	170	40	150	-
KR24B-3-Z032	32	403,7	388,69	170	40	150	-
KR24B-3-Z033	33	415,8	400,81	170	40	150	-
KR24B-3-Z034	34	427,8	412,93	170	40	150	-
KR24B-3-Z035	35	440	425,04	170	40	150	-
KR24B-3-Z036	36	452	437,16	170	40	150	-
KR24B-3-Z037	37	464,2	449,27	170	40	150	-
KR24B-3-Z038	38	476,2	461,39	170	40	150	-
KR24B-3-Z039	39	488,5	473,5	170	40	150	-
KR24B-3-Z040	40	500,6	485,62	170	40	150	-