


Kettenrad 28B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h3):	148,0	mm		
Radialbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

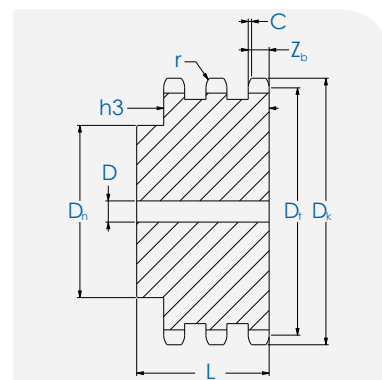

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR28B-3-Z008	8	132	116,15	74	30	180	-
KR28B-3-Z009	9	148,4	129,96	88	30	180	-
KR28B-3-Z010	10	162,3	143,85	100	30	180	-
KR28B-3-Z011	11	176,3	157,77	112	30	180	-
KR28B-3-Z012	12	189,3	171,74	125	30	180	-
KR28B-3-Z013	13	204,2	185,75	130	30	180	-
KR28B-3-Z014	14	218,2	199,76	130	30	180	-
KR28B-3-Z015	15	232,3	213,79	145	30	180	-
KR28B-3-Z016	16	246,3	227,84	160	30	180	-
KR28B-3-Z017	17	260	241,9	160	30	180	-
KR28B-3-Z018	18	274	255,98	160	30	180	-
KR28B-3-Z019	19	289	270,06	180	30	180	-
KR28B-3-Z020	20	303	284,15	180	30	180	-
KR28B-3-Z021	21	317	298,24	180	30	180	-
KR28B-3-Z022	22	331	312,34	180	30	180	-
KR28B-3-Z023	23	345	326,44	180	30	180	-
KR28B-3-Z024	24	359	340,55	180	30	180	-
KR28B-3-Z025	25	373	354,66	180	30	180	-
KR28B-3-Z026	26	387	368,77	180	40	180	-
KR28B-3-Z027	27	401	382,88	180	40	180	-
KR28B-3-Z028	28	416	397	180	40	180	-
KR28B-3-Z029	29	430	411,12	180	40	180	-
KR28B-3-Z030	30	444	425,24	180	40	180	-
KR28B-3-Z031	31	458	439,37	180	40	180	-
KR28B-3-Z032	32	472	453,49	200	40	180	-
KR28B-3-Z033	33	486	467,62	200	40	180	-
KR28B-3-Z034	34	500	481,75	200	40	180	-
KR28B-3-Z035	35	514	495,88	200	40	180	-
KR28B-3-Z036	36	529	510,01	200	40	180	-
KR28B-3-Z037	37	543	524,13	200	40	180	-
KR28B-3-Z038	38	557	538,27	200	40	180	-
KR28B-3-Z039	39	571	552,4	200	40	180	-
KR28B-3-Z040	40	585	566,54	200	40	180	-