



Triplex Rollenkette DIN 8187



Triplex Rollenkette

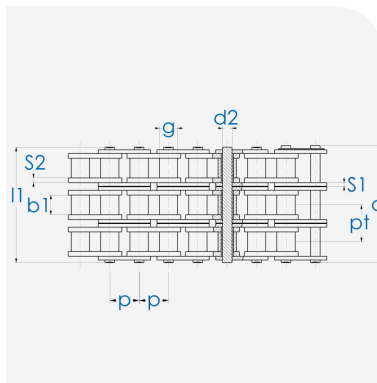

Querschnitt

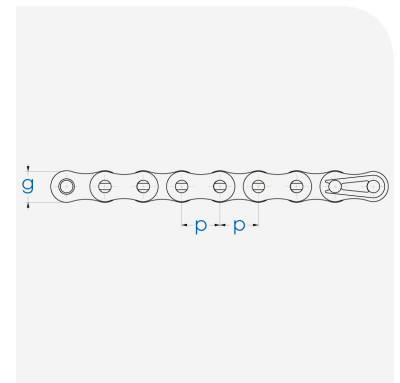

Querschnitt



Bezeichnung	Abmessungen												Gewicht
	Teilung		Lichte Weite		Rollen- durch- messer	Bolzen- durch- messer	Laschen- höhe	Laschendicke		Bolzen- länge	Bolzen- länge (VGL)		
	p		b1					S1	S2			l1	
mm	zoll	mm	zoll	d1	d2	g	mm	mm	mm	mm	kg/m		
05B-3	8	-	3	-	5	2,31	7,1	0,8	0,8	19,5	20,2	0,33	
06B-3	9,525	3/8	5,72	7/32	6,35	3,28	8,2	1,3	1,3	33,5	34,6	0,77	
08B-3	12,7	1/2	7,75	5/16	8,51	4,45	11,8	1,6	1,6	45,1	46,1	1,34	
10B-3	15,875	5/8	9,65	3/8	10,16	5,08	14,7	1,7	1,7	52,7	54,1	1,84	
12B-3	19,05	3/4	11,68	7/16	12,07	5,72	16	1,8	1,8	61,5	63,1	2,31	
16B-3	25,4	1	17,02	-	15,88	8,28	21	4,1	3,1	99,8	101,2	5,42	
20B-3	31,75	1 1/4	19,56	3/4	19,05	10,19	26,4	4,5	3,5	114,2	117,9	7,2	
24B-3	38,1	1 1/2	25,4	1	25,4	14,63	33,2	6	4,8	150,1	154,6	13,4	
28B-3	44,45	1 3/4	30,99	1 1/4	27,94	15,9	36,7	7,5	6	184,2	188,7	16,6	
32B-3	50,8	2	30,99	1 1/4	29,21	17,81	42	7	6	183,2	188,2	21	
40B-3	63,5	2 1/2	38,1	1 1/2	39,37	22,89	52,9	8,5	8	226,8	233,8	32	
48B-3	76,2	3	45,72	-	48,26	29,24	63,8	12	10	281,6	289,4	50	