


Kettenrad 32B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h3):	146,0	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

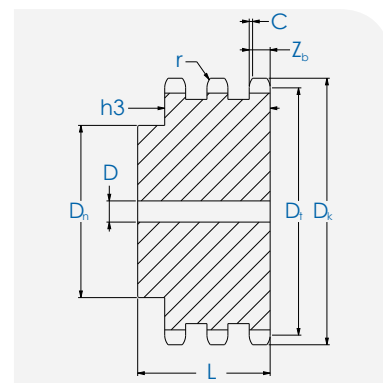

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR32B-3-Z008	8	153,2	132,74	82	30	180	-
KR32B-3-Z009	9	169	148,54	88	30	180	-
KR32B-3-Z010	10	185	164,39	104	30	180	-
KR32B-3-Z011	11	200,8	180,31	120	30	180	-
KR32B-3-Z012	12	216,8	196,29	133	30	180	-
KR32B-3-Z013	13	232,8	212,29	145	30	180	-
KR32B-3-Z014	14	248,8	228,29	160	30	180	-
KR32B-3-Z015	15	264,8	244,3	160	30	180	-
KR32B-3-Z016	16	280,9	260,4	160	30	180	-
KR32B-3-Z017	17	296,9	276,46	180	30	180	-
KR32B-3-Z018	18	313	292,55	180	30	180	-
KR32B-3-Z019	19	329,1	308,66	200	30	180	-
KR32B-3-Z020	20	345,2	324,71	200	30	180	-
KR32B-3-Z021	21	361,3	340,62	200	40	180	-
KR32B-3-Z022	22	377,5	356,98	200	40	180	-
KR32B-3-Z023	23	393,6	373,08	200	40	180	-
KR32B-3-Z024	24	409,7	389,18	200	40	180	-
KR32B-3-Z025	25	425,8	405,33	200	40	180	-
KR32B-3-Z026	26	441,9	421,44	200	40	180	-
KR32B-3-Z027	27	458,1	437,59	200	40	180	-
KR32B-3-Z028	28	474,2	453,69	200	40	180	-
KR32B-3-Z030	30	506,5	486	200	40	180	-