



Kettenradscheibe

Simplex
Duplex
Triplex


Kettenradscheibe 03-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	5,0	mm
Lichte Weite:	2,5	mm
Zahnradius (r):	5,0	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,3	mm
Radialbreite (C):	0,6	mm
Rollendurchmesser:	3,2	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS03-Z008	8	15,2	13,06	4	-
KRS03-Z009	9	16,8	14,62	4	-
KRS03-Z010	10	18,3	16,18	4	-
KRS03-Z011	11	19,9	17,75	5	-
KRS03-Z012	12	21,5	19,32	5	-
KRS03-Z013	13	23,0	20,89	5	-
KRS03-Z014	14	24,6	22,47	5	-
KRS03-Z015	15	26,2	24,04	5	-
KRS03-Z016	16	27,8	25,63	6	-
KRS03-Z017	17	29,4	27,20	6	-
KRS03-Z018	18	30,9	28,79	6	-
KRS03-Z019	19	32,5	30,38	6	-
KRS03-Z020	20	34,1	31,96	8	-
KRS03-Z021	21	35,7	33,54	8	-
KRS03-Z022	22	37,3	35,13	8	-
KRS03-Z023	23	38,9	36,72	8	-
KRS03-Z024	24	40,5	38,30	8	-
KRS03-Z025	25	42,0	39,89	8	-
KRS03-Z026	26	43,6	41,48	8	-
KRS03-Z027	27	45,2	43,07	8	-
KRS03-Z028	28	46,8	44,65	8	-
KRS03-Z029	29	48,4	46,25	8	-
KRS03-Z030	30	50,0	47,83	8	-
KRS03-Z031	31	51,5	49,42	8	-
KRS03-Z032	32	53,2	51,01	8	-
KRS03-Z033	33	54,8	52,60	8	-
KRS03-Z034	34	56,3	54,19	8	-
KRS03-Z035	35	57,9	55,78	8	-
KRS03-Z036	36	59,5	57,37	8	-
KRS03-Z037	37	61,1	58,96	8	-
KRS03-Z038	38	62,7	60,54	8	-
KRS03-Z039	39	64,3	62,13	8	-
KRS03-Z040	40	65,9	63,73	8	-
KRS03-Z041	41	67,5	65,31	8	-
KRS03-Z042	42	69,1	66,91	8	-
KRS03-Z043	43	70,6	68,49	8	-
KRS03-Z044	44	72,2	70,09	8	-
KRS03-Z045	45	73,8	71,68	8	-
KRS03-Z046	46	75,4	73,27	8	-
KRS03-Z047	47	77,0	74,86	8	-


Kettenradscheibe 03-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	5,0	mm
Lichte Weite:	2,5	mm
Zahnradius (r):	5,0	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,3	mm
Radialbreite (C):	0,6	mm
Rollendurchmesser:	3,2	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS03-Z048	48	78,6	76,45	8	-
KRS03-Z049	49	80,2	78,03	8	-
KRS03-Z050	50	81,8	79,63	8	-
KRS03-Z051	51	83,4	81,22	10	-
KRS03-Z052	52	85,0	82,81	10	-
KRS03-Z053	53	86,6	84,40	10	-
KRS03-Z054	54	88,1	85,97	10	-
KRS03-Z055	55	89,7	87,58	10	-
KRS03-Z056	56	91,3	89,17	10	-
KRS03-Z057	57	92,9	90,76	10	-
KRS03-Z058	58	94,5	92,35	10	-
KRS03-Z059	59	96,1	93,94	10	-
KRS03-Z060	60	97,7	95,53	10	-
KRS03-Z062	62	100,9	98,72	12	-
KRS03-Z064	64	104,1	101,90	12	-
KRS03-Z065	65	105,6	103,49	12	-
KRS03-Z066	66	107,2	105,08	12	-
KRS03-Z068	68	110,4	108,26	12	-
KRS03-Z070	70	113,6	111,44	12	-
KRS03-Z072	72	116,8	114,63	12	-
KRS03-Z075	75	121,6	119,40	12	-
KRS03-Z076	76	123,1	120,99	12	-
KRS03-Z078	78	126,3	124,17	12	-
KRS03-Z080	80	129,5	127,35	12	-
KRS03-Z085	85	137,5	135,31	14	-
KRS03-Z090	90	145,4	143,27	14	-
KRS03-Z095	95	153,4	151,22	14	-
KRS03-Z100	100	161,3	159,18	14	-
KRS03-Z110	110	177,2	175,09	14	-
KRS03-Z114	114	183,6	181,46	14	-
KRS03-Z120	120	193,2	191,01	14	-
KRS03-Z125	125	201,1	198,96	14	-


Kettenradscheibe 04-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	6	mm
Lichte Weite:	2,8	mm
Zahnradius (r):	6	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,6	mm
Radialbreite (C):	0,6	mm
Rollendurchmesser:	4	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS04-1-Z008	8	18,0	15,67	5	-
KRS04-1-Z009	9	19,9	17,54	5	-
KRS04-1-Z010	10	21,7	19,42	6	-
KRS04-1-Z011	11	23,7	21,30	6	-
KRS04-1-Z012	12	25,4	23,18	6	-
KRS04-1-Z013	13	27,3	25,05	8	-
KRS04-1-Z014	14	29,2	26,96	8	-
KRS04-1-Z015	15	31,1	28,86	8	-
KRS04-1-Z016	16	33,0	30,76	8	-
KRS04-1-Z017	17	35,0	32,65	8	-
KRS04-1-Z018	18	36,9	34,55	8	-
KRS04-1-Z019	19	38,8	36,44	8	-
KRS04-1-Z020	20	40,7	38,34	8	-
KRS04-1-Z021	21	42,6	40,25	8	-
KRS04-1-Z022	22	44,5	42,16	8	-
KRS04-1-Z023	23	46,4	44,06	8	-
KRS04-1-Z024	24	48,3	45,96	8	-
KRS04-1-Z025	25	50,2	47,87	8	-
KRS04-1-Z026	26	52,1	49,77	8	-
KRS04-1-Z027	27	54,0	51,67	8	-
KRS04-1-Z028	28	55,9	53,58	8	-
KRS04-1-Z029	29	57,8	55,50	8	-
KRS04-1-Z030	30	59,8	57,42	8	-
KRS04-1-Z031	31	61,7	59,31	8	-
KRS04-1-Z032	32	63,6	61,21	8	-
KRS04-1-Z033	33	65,5	63,11	8	-
KRS04-1-Z034	34	67,4	65,02	8	-
KRS04-1-Z035	35	69,3	66,93	8	-
KRS04-1-Z036	36	71,2	68,84	8	-
KRS04-1-Z037	37	73,1	70,75	8	-
KRS04-1-Z038	38	75,0	72,66	8	-
KRS04-1-Z039	39	76,9	74,56	8	-
KRS04-1-Z040	40	78,9	76,47	8	-
KRS04-1-Z041	41	80,8	78,38	10	-
KRS04-1-Z042	42	82,7	80,28	10	-
KRS04-1-Z043	43	84,7	82,19	10	-
KRS04-1-Z044	44	86,6	84,10	10	-
KRS04-1-Z045	45	88,5	86,01	10	-
KRS04-1-Z046	46	90,4	87,92	10	-
KRS04-1-Z047	47	92,3	89,83	10	-


Kettenradscheibe 04-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	6	mm
Lichte Weite:	2,8	mm
Zahnradius (r):	6	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,6	mm
Radialbreite (C):	0,6	mm
Rollendurchmesser:	4	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe

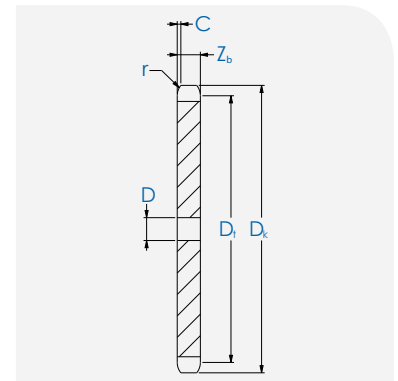

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS04-1-Z048	48	94,2	91,74	10	-
KRS04-1-Z049	49	96,1	93,64	10	-
KRS04-1-Z050	50	98,0	95,55	10	-
KRS04-1-Z051	51	99,9	97,47	12	-
KRS04-1-Z052	52	101,8	99,37	12	-
KRS04-1-Z053	53	103,7	101,27	12	-
KRS04-1-Z054	54	105,6	103,17	12	-
KRS04-1-Z055	55	107,6	105,08	12	-
KRS04-1-Z056	56	109,5	107,00	12	-
KRS04-1-Z057	57	111,4	108,93	12	-
KRS04-1-Z058	58	113,3	110,82	12	-
KRS04-1-Z059	59	115,2	112,71	12	-
KRS04-1-Z060	60	117,1	114,62	12	-
KRS04-1-Z062	62	120,9	118,45	14	-
KRS04-1-Z064	64	124,7	122,27	14	-
KRS04-1-Z065	65	126,6	124,18	14	-
KRS04-1-Z066	66	128,5	126,09	14	-
KRS04-1-Z068	68	132,4	129,91	14	-
KRS04-1-Z070	70	136,2	133,73	14	-
KRS04-1-Z072	72	140,0	137,55	16	-
KRS04-1-Z075	75	145,7	143,28	16	-
KRS04-1-Z076	76	147,6	145,19	16	-
KRS04-1-Z078	78	151,5	149,01	16	-
KRS04-1-Z080	80	155,3	152,82	16	-
KRS04-1-Z085	85	164,8	162,37	16	-
KRS04-1-Z090	90	174,4	171,92	16	-
KRS04-1-Z095	95	183,9	181,47	16	-
KRS04-1-Z100	100	193,5	191,01	16	-
KRS04-1-Z110	110	211,6	210,11	16	-
KRS04-1-Z114	114	220,2	217,75	16	-
KRS04-1-Z120	120	231,7	229,20	16	-
KRS04-1-Z125	125	241,2	238,75	16	-


Kettenradscheibe 05B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,8	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe

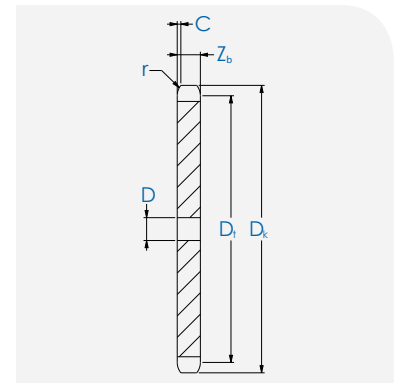

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS05B-1-Z008	8	24,0	20,90	6	-
KRS05B-1-Z009	9	26,6	23,39	6	-
KRS05B-1-Z010	10	29,2	25,89	8	-
KRS05B-1-Z011	11	31,7	28,39	8	-
KRS05B-1-Z012	12	34,2	30,91	8	-
KRS05B-1-Z013	13	36,7	33,42	8	-
KRS05B-1-Z014	14	39,2	35,95	8	-
KRS05B-1-Z015	15	41,7	38,48	8	-
KRS05B-1-Z016	16	44,3	41,01	8	-
KRS05B-1-Z017	17	46,8	43,53	8	-
KRS05B-1-Z018	18	49,3	46,07	8	-
KRS05B-1-Z019	19	51,9	48,31	8	-
KRS05B-1-Z020	20	54,4	51,14	8	-
KRS05B-1-Z021	21	57,0	53,67	8	-
KRS05B-1-Z022	22	59,5	56,21	8	-
KRS05B-1-Z023	23	62,0	58,75	8	-
KRS05B-1-Z024	24	64,6	61,29	8	-
KRS05B-1-Z025	25	67,5	63,83	8	-
KRS05B-1-Z026	26	69,5	66,37	10	-
KRS05B-1-Z027	27	72,2	68,91	10	-
KRS05B-1-Z028	28	74,8	71,45	10	-
KRS05B-1-Z029	29	77,3	73,99	10	-
KRS05B-1-Z030	30	79,8	76,53	10	-
KRS05B-1-Z031	31	82,4	79,08	10	-
KRS05B-1-Z032	32	84,9	81,61	10	-
KRS05B-1-Z033	33	87,5	84,16	10	-
KRS05B-1-Z034	34	90,0	86,70	10	-
KRS05B-1-Z035	35	92,5	89,24	10	-
KRS05B-1-Z036	36	95,0	91,79	10	-
KRS05B-1-Z037	37	97,6	94,33	10	-
KRS05B-1-Z038	38	100,2	96,88	10	-
KRS05B-1-Z039	39	102,7	99,42	10	-
KRS05B-1-Z040	40	105,2	101,97	10	-
KRS05B-1-Z041	41	107,8	104,51	12	-
KRS05B-1-Z042	42	110,4	107,05	12	-
KRS05B-1-Z043	43	112,9	109,60	12	-
KRS05B-1-Z044	44	115,5	112,14	12	-
KRS05B-1-Z045	45	118,0	114,69	12	-
KRS05B-1-Z046	46	120,6	117,23	12	-
KRS05B-1-Z047	47	123,1	119,77	12	-


Kettenradscheibe 05B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z _b):	2,8	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS05B-1-Z048	48	125,6	122,32	12	-
KRS05B-1-Z049	49	128,2	124,86	12	-
KRS05B-1-Z050	50	130,7	127,41	12	-
KRS05B-1-Z051	51	133,3	129,95	14	-
KRS05B-1-Z052	52	135,8	132,49	14	-
KRS05B-1-Z053	53	138,4	135,04	14	-
KRS05B-1-Z054	54	140,9	137,59	14	-
KRS05B-1-Z055	55	143,5	140,13	14	-
KRS05B-1-Z056	56	146,0	142,68	14	-
KRS05B-1-Z057	57	148,6	145,22	14	-
KRS05B-1-Z058	58	151,0	147,77	14	-
KRS05B-1-Z059	59	153,6	150,31	14	-
KRS05B-1-Z060	60	156,2	152,85	14	-
KRS05B-1-Z062	62	162,0	157,95	16	-
KRS05B-1-Z064	64	167,1	163,04	16	-
KRS05B-1-Z065	65	169,2	165,58	16	-
KRS05B-1-Z066	66	172,2	168,13	16	-
KRS05B-1-Z068	68	177,3	173,22	16	-
KRS05B-1-Z070	70	182,4	178,31	16	-
KRS05B-1-Z072	72	187,5	183,41	20	-
KRS05B-1-Z075	75	195,1	191,04	20	-
KRS05B-1-Z076	76	197,7	193,59	20	-
KRS05B-1-Z078	78	202,8	198,68	20	-
KRS05B-1-Z080	80	207,9	203,77	20	-
KRS05B-1-Z085	85	220,6	216,50	20	-
KRS05B-1-Z090	90	233,4	229,23	20	-
KRS05B-1-Z095	95	246,1	241,96	20	-
KRS05B-1-Z100	100	258,9	254,68	20	-
KRS05B-1-Z110	110	284,3	280,15	20	-
KRS05B-1-Z114	114	294,5	290,33	20	-
KRS05B-1-Z120	120	310,0	305,61	20	-
KRS05B-1-Z125	125	322,5	318,34	20	-


Kettenradscheibe 06B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,3	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS06B-1-Z008	8	28,0	24,89	6	-
KRS06B-1-Z009	9	31,0	27,85	7	-
KRS06B-1-Z010	10	34,0	30,82	7	-
KRS06B-1-Z011	11	37,0	33,80	8	-
KRS06B-1-Z012	12	40,0	36,80	8	-
KRS06B-1-Z013	13	43,0	39,80	8	-
KRS06B-1-Z014	14	46,3	42,80	8	-
KRS06B-1-Z015	15	49,3	45,81	8	-
KRS06B-1-Z016	16	52,3	48,82	10	-
KRS06B-1-Z017	17	55,3	51,83	10	-
KRS06B-1-Z018	18	58,3	54,85	10	-
KRS06B-1-Z019	19	61,3	57,87	10	-
KRS06B-1-Z020	20	64,3	60,89	10	-
KRS06B-1-Z021	21	68,0	63,91	10	-
KRS06B-1-Z022	22	71,0	66,93	10	-
KRS06B-1-Z023	23	73,5	69,95	10	-
KRS06B-1-Z024	24	77,0	72,79	10	-
KRS06B-1-Z025	25	80,0	76,00	10	-
KRS06B-1-Z026	26	83,0	79,02	10	-
KRS06B-1-Z027	27	86,0	82,04	10	-
KRS06B-1-Z028	28	89,0	85,07	10	-
KRS06B-1-Z029	29	92,0	88,09	10	-
KRS06B-1-Z030	30	94,7	91,12	10	-
KRS06B-1-Z031	31	98,3	94,15	12	-
KRS06B-1-Z032	32	101,3	97,17	12	-
KRS06B-1-Z033	33	104,3	100,20	12	-
KRS06B-1-Z034	34	107,3	103,23	12	-
KRS06B-1-Z035	35	110,4	106,26	12	-
KRS06B-1-Z036	36	113,4	109,29	12	-
KRS06B-1-Z037	37	116,4	112,32	12	-
KRS06B-1-Z038	38	119,5	115,34	12	-
KRS06B-1-Z039	39	122,5	118,37	12	-
KRS06B-1-Z040	40	125,5	121,40	12	-
KRS06B-1-Z041	41	128,5	124,43	16	-
KRS06B-1-Z042	42	131,6	127,46	16	-
KRS06B-1-Z043	43	134,6	130,49	16	-
KRS06B-1-Z044	44	137,6	133,52	16	-
KRS06B-1-Z045	45	140,7	136,54	16	-
KRS06B-1-Z046	46	143,7	139,58	16	-
KRS06B-1-Z047	47	146,7	142,61	16	-


Kettenradscheibe 06B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,3	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS06B-1-Z048	48	149,7	145,64	16	-
KRS06B-1-Z049	49	152,7	148,66	16	-
KRS06B-1-Z050	50	155,7	151,69	16	-
KRS06B-1-Z051	51	158,7	154,72	16	-
KRS06B-1-Z052	52	161,8	157,75	16	-
KRS06B-1-Z053	53	164,8	160,78	16	-
KRS06B-1-Z054	54	167,8	163,82	16	-
KRS06B-1-Z055	55	170,8	166,85	16	-
KRS06B-1-Z056	56	173,8	169,88	16	-
KRS06B-1-Z057	57	176,9	172,91	16	-
KRS06B-1-Z058	58	179,9	175,93	16	-
KRS06B-1-Z059	59	183,0	178,96	16	-
KRS06B-1-Z060	60	186,0	181,99	16	-
KRS06B-1-Z062	62	192,1	188,06	20	-
KRS06B-1-Z064	64	198,2	194,12	20	-
KRS06B-1-Z065	65	201,6	197,15	20	-
KRS06B-1-Z066	66	204,6	200,18	20	-
KRS06B-1-Z068	68	210,7	206,24	20	-
KRS06B-1-Z070	70	216,7	212,30	20	-
KRS06B-1-Z072	72	222,8	218,37	20	-
KRS06B-1-Z075	75	231,9	227,46	20	-
KRS06B-1-Z076	76	234,9	230,49	20	-
KRS06B-1-Z078	78	241,0	236,55	20	-
KRS06B-1-Z080	80	247,1	242,61	20	-
KRS06B-1-Z085	85	262,2	257,77	20	-
KRS06B-1-Z090	90	277,4	272,93	20	-
KRS06B-1-Z095	95	292,5	288,08	20	-
KRS06B-1-Z100	100	307,7	303,25	20	-
KRS06B-1-Z110	110	338,0	333,55	20	-
KRS06B-1-Z114	114	349,5	345,68	20	-
KRS06B-1-Z120	120	368,3	363,86	20	-
KRS06B-1-Z125	125	383,5	379,02	20	-


Kettenradscheibe 081-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	3,33	mm	•	1/8"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	3,0	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS081-1-Z008	8	37,2	33,18	8	-
KRS081-1-Z009	9	41,5	37,13	8	-
KRS081-1-Z010	10	46,2	41,10	8	-
KRS081-1-Z011	11	49,6	45,07	8	-
KRS081-1-Z012	12	53,9	49,07	8	-
KRS081-1-Z013	13	58,4	53,06	8	-
KRS081-1-Z014	14	62,8	67,07	8	-
KRS081-1-Z015	15	66,8	61,09	8	-
KRS081-1-Z016	16	70,9	65,10	10	-
KRS081-1-Z017	17	74,9	69,11	10	-
KRS081-1-Z018	18	78,9	73,14	10	-
KRS081-1-Z019	19	82,9	77,16	10	-
KRS081-1-Z020	20	86,9	81,19	10	-
KRS081-1-Z021	21	91,0	85,22	10	-
KRS081-1-Z022	22	95,0	89,24	10	-
KRS081-1-Z023	23	99,0	93,27	10	-
KRS081-1-Z024	24	103,0	97,29	10	-
KRS081-1-Z025	25	107,1	101,33	10	-
KRS081-1-Z026	26	111,2	105,36	12	-
KRS081-1-Z027	27	115,4	109,40	12	-
KRS081-1-Z028	28	119,4	113,42	12	-
KRS081-1-Z029	29	123,4	117,46	12	-
KRS081-1-Z030	30	127,5	121,50	12	-
KRS081-1-Z031	31	131,5	125,54	12	-
KRS081-1-Z032	32	135,5	129,56	12	-
KRS081-1-Z033	33	139,6	133,60	12	-
KRS081-1-Z034	34	143,6	137,64	12	-
KRS081-1-Z035	35	147,6	141,68	12	-
KRS081-1-Z036	36	151,7	145,72	16	-
KRS081-1-Z037	37	155,7	149,76	16	-
KRS081-1-Z038	38	159,8	153,80	16	-
KRS081-1-Z039	39	163,8	157,83	16	-
KRS081-1-Z040	40	167,8	161,87	16	-
KRS081-1-Z041	41	171,4	165,91	16	-
KRS081-1-Z042	42	175,4	169,95	16	-
KRS081-1-Z043	43	179,5	173,99	16	-
KRS081-1-Z044	44	183,5	178,03	16	-
KRS081-1-Z045	45	187,5	182,07	16	-
KRS081-1-Z046	46	191,6	186,10	20	-
KRS081-1-Z047	47	195,6	190,14	20	-


Kettenradscheibe 081-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	3,33	mm	•	1/8"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	3,0	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS081-1-Z048	48	199,7	194,18	20	-
KRS081-1-Z049	49	203,7	198,22	20	-
KRS081-1-Z050	50	207,8	202,26	20	-
KRS081-1-Z051	51	211,8	206,30	20	-
KRS081-1-Z052	52	215,9	210,34	20	-
KRS081-1-Z053	53	219,9	214,37	20	-
KRS081-1-Z054	54	224,0	218,43	20	-
KRS081-1-Z055	55	228,0	222,46	20	-
KRS081-1-Z056	56	231,1	226,50	20	-
KRS081-1-Z057	57	236,1	230,54	20	-
KRS081-1-Z058	58	240,2	234,58	20	-
KRS081-1-Z059	59	244,2	238,62	20	-
KRS081-1-Z060	60	248,2	242,66	20	-
KRS081-1-Z062	62	256,7	250,75	20	-
KRS081-1-Z064	64	264,8	258,82	20	-
KRS081-1-Z065	65	268,8	262,86	20	-
KRS081-1-Z066	66	272,9	266,90	25	-
KRS081-1-Z068	68	280,9	274,99	25	-
KRS081-1-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS081-1-Z072	72	297,1	291,16	25	-
KRS081-1-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS081-1-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS081-1-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS081-1-Z085	85	349,7	343,70	25	-
KRS081-1-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS081-1-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS081-1-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS081-1-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS081-1-Z120	120	491,2	485,16	25	-
KRS081-1-Z125	125	511,4	505,37	25	-


Kettenradscheibe 083-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	4,88	mm	•	3/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	4,5	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS083-1-Z008	8	38,5	33,18	8	-
KRS083-1-Z009	9	41,5	37,13	8	-
KRS083-1-Z010	10	46,2	41,10	8	-
KRS083-1-Z011	11	49,6	45,07	8	-
KRS083-1-Z012	12	53,9	49,07	8	-
KRS083-1-Z013	13	58,4	53,06	8	-
KRS083-1-Z014	14	62,8	57,07	8	-
KRS083-1-Z015	15	66,8	61,09	8	-
KRS083-1-Z016	16	70,9	65,10	10	-
KRS083-1-Z017	17	74,9	69,11	10	-
KRS083-1-Z018	18	78,9	73,14	10	-
KRS083-1-Z019	19	82,9	77,16	10	-
KRS083-1-Z020	20	86,9	81,19	10	-
KRS083-1-Z021	21	91,0	85,22	10	-
KRS083-1-Z022	22	95,0	89,24	10	-
KRS083-1-Z023	23	99,0	93,27	10	-
KRS083-1-Z024	24	103,0	97,29	10	-
KRS083-1-Z025	25	107,1	101,33	10	-
KRS083-1-Z026	26	111,2	105,36	12	-
KRS083-1-Z027	27	115,4	109,40	12	-
KRS083-1-Z028	28	119,4	113,42	12	-
KRS083-1-Z029	29	123,4	117,46	12	-
KRS083-1-Z030	30	127,5	121,50	12	-
KRS083-1-Z031	31	131,5	125,54	12	-
KRS083-1-Z032	32	135,5	129,56	12	-
KRS083-1-Z033	33	139,6	133,60	12	-
KRS083-1-Z034	34	143,6	137,64	12	-
KRS083-1-Z035	35	147,6	141,68	12	-
KRS083-1-Z036	36	151,7	145,72	16	-
KRS083-1-Z037	37	155,7	149,76	16	-
KRS083-1-Z038	38	159,8	153,80	16	-
KRS083-1-Z039	39	163,8	157,83	16	-
KRS083-1-Z040	40	167,8	161,87	16	-
KRS083-1-Z041	41	171,4	165,91	16	-
KRS083-1-Z042	42	175,4	169,95	16	-
KRS083-1-Z043	43	179,5	173,99	16	-
KRS083-1-Z044	44	183,5	178,03	16	-
KRS083-1-Z045	45	187,5	182,07	16	-
KRS083-1-Z046	46	191,6	186,10	20	-
KRS083-1-Z047	47	195,6	190,14	20	-


Kettenradscheibe 083-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	4,88	mm	•	3/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	4,5	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS083-1-Z048	48	199,7	194,18	20	-
KRS083-1-Z049	49	203,7	198,22	20	-
KRS083-1-Z050	50	207,8	202,26	20	-
KRS083-1-Z051	51	211,8	206,30	20	-
KRS083-1-Z052	52	215,9	210,34	20	-
KRS083-1-Z053	53	219,9	214,37	20	-
KRS083-1-Z054	54	224,0	218,43	20	-
KRS083-1-Z055	55	228,0	222,46	20	-
KRS083-1-Z056	56	232,1	226,50	20	-
KRS083-1-Z057	57	236,1	230,54	20	-
KRS083-1-Z058	58	240,2	234,58	20	-
KRS083-1-Z059	59	244,2	238,62	20	-
KRS083-1-Z060	60	248,2	242,66	20	-
KRS083-1-Z062	62	256,7	250,76	20	-
KRS083-1-Z064	64	264,3	258,82	20	-
KRS083-1-Z065	65	268,8	262,86	20	-
KRS083-1-Z066	66	272,9	266,90	25	-
KRS083-1-Z068	68	280,9	274,99	25	-
KRS083-1-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS083-1-Z072	72	297,1	291,16	25	-
KRS083-1-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS083-1-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS083-1-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS083-1-Z085	85	349,7	343,70	25	-
KRS083-1-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS083-1-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS083-1-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS083-1-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS083-1-Z120	120	491,2	485,16	25	-
KRS083-1-Z125	125	511,4	505,37	25	-

Kettenradscheibe


085-1-7,75

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	6,4	mm	•	1/4"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	5,9	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_1 mm	D mm	
KRS085-1-7,75-Z008	8	38,5	33,18	8	-
KRS085-1-7,75-Z009	9	41,5	37,13	8	-
KRS085-1-7,75-Z010	10	46,2	41,10	8	-
KRS085-1-7,75-Z011	11	49,6	45,07	8	-
KRS085-1-7,75-Z012	12	53,9	49,07	8	-
KRS085-1-7,75-Z013	13	58,4	53,06	8	-
KRS085-1-7,75-Z014	14	62,8	57,07	8	-
KRS085-1-7,75-Z015	15	66,8	61,09	8	-
KRS085-1-7,75-Z016	16	70,9	65,10	10	-
KRS085-1-7,75-Z017	17	74,9	69,11	10	-
KRS085-1-7,75-Z018	18	78,9	73,14	10	-
KRS085-1-7,75-Z019	19	82,9	77,16	10	-
KRS085-1-7,75-Z020	20	86,9	81,19	10	-
KRS085-1-7,75-Z021	21	91,0	85,22	10	-
KRS085-1-7,75-Z022	22	95,0	89,24	10	-
KRS085-1-7,75-Z023	23	99,0	93,27	10	-
KRS085-1-7,75-Z024	24	103,0	97,29	10	-
KRS085-1-7,75-Z025	25	107,1	101,33	10	-
KRS085-1-7,75-Z026	26	111,2	105,36	12	-
KRS085-1-7,75-Z027	27	115,4	109,40	12	-
KRS085-1-7,75-Z028	28	119,4	113,42	12	-
KRS085-1-7,75-Z029	29	123,4	117,46	12	-
KRS085-1-7,75-Z030	30	127,5	121,50	12	-
KRS085-1-7,75-Z031	31	131,5	125,54	12	-
KRS085-1-7,75-Z032	32	135,5	129,56	12	-
KRS085-1-7,75-Z033	33	139,6	133,60	12	-
KRS085-1-7,75-Z034	34	143,6	137,64	12	-
KRS085-1-7,75-Z035	35	147,6	141,68	12	-
KRS085-1-7,75-Z036	36	151,7	145,72	16	-
KRS085-1-7,75-Z037	37	155,7	149,76	16	-
KRS085-1-7,75-Z038	38	159,8	153,80	16	-
KRS085-1-7,75-Z039	39	163,8	157,83	16	-
KRS085-1-7,75-Z040	40	167,8	161,87	16	-
KRS085-1-7,75-Z041	41	171,4	165,91	16	-
KRS085-1-7,75-Z042	42	175,4	169,95	16	-
KRS085-1-7,75-Z043	43	179,5	173,99	16	-
KRS085-1-7,75-Z044	44	183,5	178,03	16	-
KRS085-1-7,75-Z045	45	187,5	182,07	16	-
KRS085-1-7,75-Z046	46	191,6	186,10	20	-
KRS085-1-7,75-Z047	47	195,6	190,14	20	-

Kettenradscheibe


085-1-7,75

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	6,4	mm	•	1/4"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,9	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	7,75	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

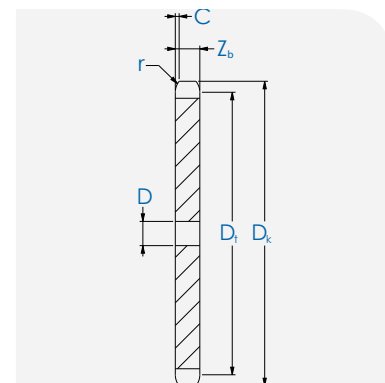

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS085-1-7,75-Z048	48	199,7	194,18	20	-
KRS085-1-7,75-Z049	49	203,7	198,22	20	-
KRS085-1-7,75-Z050	50	207,8	202,26	20	-
KRS085-1-7,75-Z051	51	211,8	206,30	20	-
KRS085-1-7,75-Z052	52	215,9	210,34	20	-
KRS085-1-7,75-Z053	53	219,9	214,37	20	-
KRS085-1-7,75-Z054	54	224,0	218,43	20	-
KRS085-1-7,75-Z055	55	228,0	222,46	20	-
KRS085-1-7,75-Z056	56	232,1	226,50	20	-
KRS085-1-7,75-Z057	57	236,1	230,54	20	-
KRS085-1-7,75-Z058	58	240,2	234,58	20	-
KRS085-1-7,75-Z059	59	244,2	238,62	20	-
KRS085-1-7,75-Z060	60	248,2	242,66	20	-
KRS085-1-7,75-Z062	62	256,7	250,75	20	-
KRS085-1-7,75-Z064	64	264,8	258,82	20	-
KRS085-1-7,75-Z065	65	268,8	262,86	20	-
KRS085-1-7,75-Z066	66	272,9	266,90	25	-
KRS085-1-7,75-Z068	68	280,9	274,99	25	-
KRS085-1-7,75-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS085-1-7,75-Z072	72	297,1	291,16	25	-
KRS085-1-7,75-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS085-1-7,75-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS085-1-7,75-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS085-1-7,75-Z085	85	349,7	343,70	25	-
KRS085-1-7,75-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS085-1-7,75-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS085-1-7,75-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS085-1-7,75-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS085-1-7,75-Z120	120	491,2	485,16	25	-
KRS085-1-7,75-Z125	125	511,4	505,37	25	-

Kettenradscheibe


085-1-8,51

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	6,4	mm	•	1/4"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	5,9	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS085-1-8,51-Z008	8	38,5	33,18	8	-
KRS085-1-8,51-Z009	9	41,5	37,13	8	-
KRS085-1-8,51-Z010	10	46,2	41,10	8	-
KRS085-1-8,51-Z011	11	49,6	45,07	8	-
KRS085-1-8,51-Z012	12	53,9	49,07	8	-
KRS085-1-8,51-Z013	13	58,4	53,06	8	-
KRS085-1-8,51-Z014	14	62,8	57,07	8	-
KRS085-1-8,51-Z015	15	66,8	61,09	8	-
KRS085-1-8,51-Z016	16	70,9	65,10	10	-
KRS085-1-8,51-Z017	17	74,9	69,11	10	-
KRS085-1-8,51-Z018	18	78,9	73,14	10	-
KRS085-1-8,51-Z019	19	82,9	77,16	10	-
KRS085-1-8,51-Z020	20	86,9	81,19	10	-
KRS085-1-8,51-Z021	21	91,0	85,22	10	-
KRS085-1-8,51-Z022	22	95,0	89,24	10	-
KRS085-1-8,51-Z023	23	99,0	93,27	10	-
KRS085-1-8,51-Z024	24	103,0	97,29	10	-
KRS085-1-8,51-Z025	25	107,1	101,33	10	-
KRS085-1-8,51-Z026	26	111,2	105,36	12	-
KRS085-1-8,51-Z027	27	115,4	109,40	12	-
KRS085-1-8,51-Z028	28	119,4	113,42	12	-
KRS085-1-8,51-Z029	29	123,4	117,46	12	-
KRS085-1-8,51-Z030	30	127,5	121,50	12	-
KRS085-1-8,51-Z031	31	131,5	125,54	12	-
KRS085-1-8,51-Z032	32	135,5	129,56	12	-
KRS085-1-8,51-Z033	33	139,6	133,60	12	-
KRS085-1-8,51-Z034	34	143,6	137,64	12	-
KRS085-1-8,51-Z035	35	147,6	141,68	12	-
KRS085-1-8,51-Z036	36	151,7	145,72	16	-
KRS085-1-8,51-Z037	37	155,7	149,76	16	-
KRS085-1-8,51-Z038	38	159,8	153,80	16	-
KRS085-1-8,51-Z039	39	163,8	157,83	16	-
KRS085-1-8,51-Z040	40	167,8	161,87	16	-
KRS085-1-8,51-Z041	41	171,4	165,91	16	-
KRS085-1-8,51-Z042	42	175,4	169,95	16	-
KRS085-1-8,51-Z043	43	179,5	173,99	16	-
KRS085-1-8,51-Z044	44	183,5	178,03	16	-
KRS085-1-8,51-Z045	45	187,5	182,07	16	-
KRS085-1-8,51-Z046	46	191,6	186,10	20	-
KRS085-1-8,51-Z047	47	195,6	190,14	20	-

Kettenradscheibe


085-1-8,51

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	6,4	mm	•	1/4"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	5,9	mm		
Radienbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_1 mm	D mm	
KRS085-1-8,51-Z048	48	199,7	194,18	20	-
KRS085-1-8,51-Z049	49	203,7	198,22	20	-
KRS085-1-8,51-Z050	50	207,8	202,26	20	-
KRS085-1-8,51-Z051	51	211,8	206,30	20	-
KRS085-1-8,51-Z052	52	215,9	210,34	20	-
KRS085-1-8,51-Z053	53	219,9	214,37	20	-
KRS085-1-8,51-Z054	54	224,0	218,43	20	-
KRS085-1-8,51-Z055	55	228,0	222,46	20	-
KRS085-1-8,51-Z056	56	232,1	226,50	20	-
KRS085-1-8,51-Z057	57	236,1	230,54	20	-
KRS085-1-8,51-Z058	58	240,2	234,58	20	-
KRS085-1-8,51-Z059	59	244,2	238,62	20	-
KRS085-1-8,51-Z060	60	248,2	242,66	20	-
KRS085-1-8,51-Z062	62	256,7	250,75	20	-
KRS085-1-8,51-Z064	64	264,8	258,82	20	-
KRS085-1-8,51-Z065	65	268,8	262,86	20	-
KRS085-1-8,51-Z066	66	272,9	266,90	25	-
KRS085-1-8,51-Z068	68	280,9	274,99	25	-
KRS085-1-8,51-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS085-1-8,51-Z072	72	297,1	291,16	25	-
KRS085-1-8,51-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS085-1-8,51-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS085-1-8,51-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS085-1-8,51-Z085	85	349,7	343,70	25	-
KRS085-1-8,51-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS085-1-8,51-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS085-1-8,51-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS085-1-8,51-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS085-1-8,51-Z120	120	491,2	485,16	25	-
KRS085-1-8,51-Z125	125	511,4	505,37	25	-


Kettenradscheibe 08B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,2	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS08B-1-Z008	8	37,2	33,18	8	-
KRS08B-1-Z009	9	41,0	37,13	8	-
KRS08B-1-Z010	10	45,2	41,10	8	-
KRS08B-1-Z011	11	48,7	45,07	10	-
KRS08B-1-Z012	12	53,0	49,07	10	-
KRS08B-1-Z013	13	57,4	53,06	10	-
KRS08B-1-Z014	14	61,8	57,07	10	-
KRS08B-1-Z015	15	65,5	61,09	10	-
KRS08B-1-Z016	16	69,5	65,10	10	-
KRS08B-1-Z017	17	73,6	69,11	10	-
KRS08B-1-Z018	18	77,8	73,14	10	-
KRS08B-1-Z019	19	81,7	77,16	10	-
KRS08B-1-Z020	20	85,8	81,19	10	-
KRS08B-1-Z021	21	89,7	85,22	12	-
KRS08B-1-Z022	22	93,8	89,24	12	-
KRS08B-1-Z023	23	98,2	93,27	12	-
KRS08B-1-Z024	24	101,8	97,29	12	-
KRS08B-1-Z025	25	105,8	101,33	12	-
KRS08B-1-Z026	26	110,0	105,36	16	-
KRS08B-1-Z027	27	114,0	109,40	16	-
KRS08B-1-Z028	28	118,0	113,42	16	-
KRS08B-1-Z029	29	122,0	117,46	16	-
KRS08B-1-Z030	30	126,1	121,50	16	-
KRS08B-1-Z031	31	130,2	125,54	16	-
KRS08B-1-Z032	32	134,3	129,56	16	-
KRS08B-1-Z033	33	138,4	133,60	16	-
KRS08B-1-Z034	34	142,6	137,64	16	-
KRS08B-1-Z035	35	146,7	141,68	16	-
KRS08B-1-Z036	36	151,0	145,72	16	-
KRS08B-1-Z037	37	154,6	149,76	16	-
KRS08B-1-Z038	38	158,6	153,80	16	-
KRS08B-1-Z039	39	162,7	157,83	16	-
KRS08B-1-Z040	40	166,8	161,87	16	-
KRS08B-1-Z041	41	171,4	165,91	20	-
KRS08B-1-Z042	42	175,4	169,98	20	-
KRS08B-1-Z043	43	179,7	173,99	20	-
KRS08B-1-Z044	44	183,8	178,03	20	-
KRS08B-1-Z045	45	188,0	182,07	20	-
KRS08B-1-Z046	46	192,1	186,10	20	-
KRS08B-1-Z047	47	196,2	190,14	20	-


Kettenradscheibe 08B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,2	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

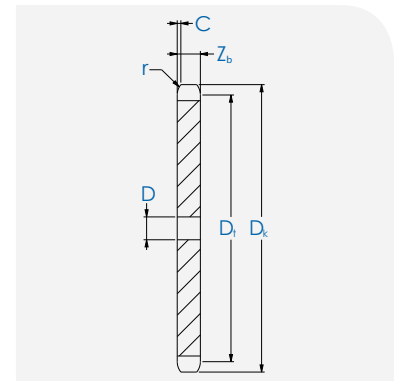

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS08B-1-Z048	48	200,3	194,18	20	-
KRS08B-1-Z049	49	204,3	198,22	20	-
KRS08B-1-Z050	50	208,3	202,26	20	-
KRS08B-1-Z051	51	212,1	206,30	20	-
KRS08B-1-Z052	52	216,1	210,34	20	-
KRS08B-1-Z053	53	220,2	214,37	20	-
KRS08B-1-Z054	54	224,1	218,43	20	-
KRS08B-1-Z055	55	228,1	222,46	20	-
KRS08B-1-Z056	56	232,2	226,50	20	-
KRS08B-1-Z057	57	236,4	230,54	20	-
KRS08B-1-Z058	58	240,5	234,58	20	-
KRS08B-1-Z059	59	244,5	238,62	20	-
KRS08B-1-Z060	60	248,6	242,66	20	-
KRS08B-1-Z062	62	256,9	250,75	25	-
KRS08B-1-Z064	64	265,1	258,82	25	-
KRS08B-1-Z065	65	269,0	262,86	25	-
KRS08B-1-Z066	66	273,0	266,90	25	-
KRS08B-1-Z068	68	281,0	274,99	25	-
KRS08B-1-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS08B-1-Z072	72	297,2	291,16	25	-
KRS08B-1-Z075	75	309,2	303,27	25	-
KRS08B-1-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS08B-1-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS08B-1-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS08B-1-Z085	85	349,0	343,69	25	-
KRS08B-1-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS08B-1-Z095	95	390,1	384,11	25	-
KRS08B-1-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS08B-1-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS08B-1-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS08B-1-Z120	120	491,2	458,16	25	-
KRS08B-1-Z125	125	511,3	505,37	25	-


Kettenradscheibe 10B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

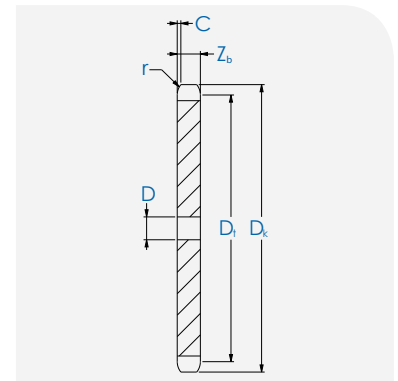

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS10B-1-Z008	8	47,0	41,48	10	-
KRS10B-1-Z009	9	52,6	46,42	10	-
KRS10B-1-Z010	10	68,6	51,37	10	-
KRS10B-1-Z011	11	63,0	56,34	10	-
KRS10B-1-Z012	12	68,0	61,34	10	-
KRS10B-1-Z013	13	73,0	66,32	10	-
KRS10B-1-Z014	14	78,0	71,34	10	-
KRS10B-1-Z015	15	83,0	76,36	10	-
KRS10B-1-Z016	16	88,0	81,37	12	-
KRS10B-1-Z017	17	93,0	86,39	12	-
KRS10B-1-Z018	18	98,3	91,42	12	-
KRS10B-1-Z019	19	103,3	96,45	12	-
KRS10B-1-Z020	20	108,4	101,49	12	-
KRS10B-1-Z021	21	113,4	106,52	12	-
KRS10B-1-Z022	22	118,0	111,55	12	-
KRS10B-1-Z023	23	123,4	116,58	12	-
KRS10B-1-Z024	24	128,3	121,62	12	-
KRS10B-1-Z025	25	134,0	126,66	12	-
KRS10B-1-Z026	26	139,0	131,70	16	-
KRS10B-1-Z027	27	144,0	136,75	16	-
KRS10B-1-Z028	28	148,7	141,78	16	-
KRS10B-1-Z029	29	153,8	146,83	16	-
KRS10B-1-Z030	30	269,9	151,87	16	-
KRS10B-1-Z031	31	163,9	156,92	16	-
KRS10B-1-Z032	32	168,9	161,95	16	-
KRS10B-1-Z033	33	174,5	167,00	16	-
KRS10B-1-Z034	34	179,0	172,05	16	-
KRS10B-1-Z035	35	184,1	177,10	16	-
KRS10B-1-Z036	36	189,1	182,15	20	-
KRS10B-1-Z037	37	194,2	187,20	20	-
KRS10B-1-Z038	38	199,2	92,24	20	-
KRS10B-1-Z039	39	204,2	197,29	20	-
KRS10B-1-Z040	40	209,3	202,34	20	-
KRS10B-1-Z041	41	214,8	207,39	20	-
KRS10B-1-Z042	42	219,9	212,44	20	-
KRS10B-1-Z043	43	224,9	217,49	20	-
KRS10B-1-Z044	44	230,0	222,53	20	-
KRS10B-1-Z045	45	235,0	227,58	20	-
KRS10B-1-Z046	46	240,1	232,63	20	-
KRS10B-1-Z047	47	245,1	237,68	20	-


Kettenradscheibe 10B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

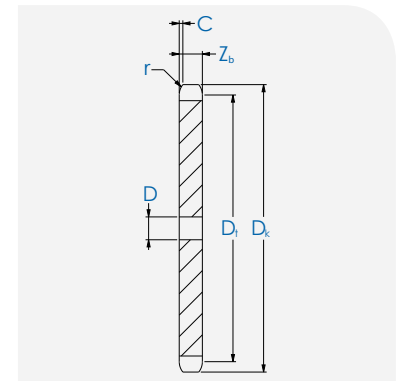

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS10B-1-Z048	48	250,2	242,73	20	-
KRS10B-1-Z049	49	255,2	247,78	20	-
KRS10B-1-Z050	50	260,3	252,82	20	-
KRS10B-1-Z051	51	265,3	257,87	20	-
KRS10B-1-Z052	52	270,4	262,92	20	-
KRS10B-1-Z053	53	275,4	267,97	20	-
KRS10B-1-Z054	54	280,5	273,03	20	-
KRS10B-1-Z055	55	285,5	278,08	20	-
KRS10B-1-Z056	56	290,6	283,13	25	-
KRS10B-1-Z057	57	296,0	288,18	25	-
KRS10B-1-Z058	58	300,7	293,23	25	-
KRS10B-1-Z059	59	305,7	298,27	25	-
KRS10B-1-Z060	60	310,8	303,32	25	-
KRS10B-1-Z062	62	321,4	313,43	25	-
KRS10B-1-Z064	64	331,5	323,53	25	-
KRS10B-1-Z065	65	336,5	328,58	25	-
KRS10B-1-Z066	66	341,6	333,63	25	-
KRS10B-1-Z068	68	351,7	343,74	25	-
KRS10B-1-Z070	70	361,8	353,84	25	-
KRS10B-1-Z072	72	371,9	363,95	25	-
KRS10B-1-Z075	75	387,1	379,09	25	-
KRS10B-1-Z076	76	392,1	384,16	25	-
KRS10B-1-Z078	78	402,2	394,25	25	-
KRS10B-1-Z080	80	412,3	404,35	25	-
KRS10B-1-Z085	85	437,6	429,62	30	-
KRS10B-1-Z090	90	462,8	454,88	30	-
KRS10B-1-Z095	95	488,5	480,14	30	-
KRS10B-1-Z100	100	513,4	505,40	30	-
KRS10B-1-Z110	110	563,9	555,92	30	-
KRS10B-1-Z114	114	584,1	576,13	30	-
KRS10B-1-Z120	120	641,8	606,44	30	-
KRS10B-1-Z125	125	639,7	631,71	30	-


Kettenradscheibe 12B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	11,1	mm		
Radialbreite(C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

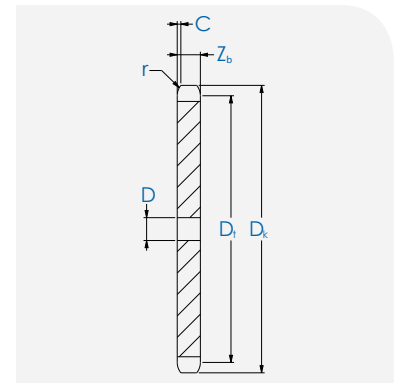

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS12B-1-Z008	8	57,60	49,78	12	-
KRS12B-1-Z009	9	62,00	55,70	12	-
KRS12B-1-Z010	10	69,00	61,64	12	-
KRS12B-1-Z011	11	75,00	67,61	14	-
KRS12B-1-Z012	12	81,50	73,60	14	-
KRS12B-1-Z013	13	87,50	79,59	14	-
KRS12B-1-Z014	14	93,60	85,61	14	-
KRS12B-1-Z015	15	99,80	91,63	14	-
KRS12B-1-Z016	16	105,50	97,65	14	-
KRS12B-1-Z017	17	111,50	103,67	14	-
KRS12B-1-Z018	18	118,00	109,71	14	-
KRS12B-1-Z019	19	124,20	115,75	14	-
KRS12B-1-Z020	20	129,70	121,78	14	-
KRS12B-1-Z021	21	136,00	127,82	16	-
KRS12B-1-Z022	22	141,80	133,86	16	-
KRS12B-1-Z023	23	149,00	139,90	16	-
KRS12B-1-Z024	24	153,90	145,94	16	-
KRS12B-1-Z025	25	160,00	152,00	16	-
KRS12B-1-Z026	26	165,90	185,04	16	-
KRS12B-1-Z027	27	172,30	164,09	16	-
KRS12B-1-Z028	28	178,00	170,13	16	-
KRS12B-1-Z029	29	184,10	176,19	16	-
KRS12B-1-Z030	30	190,50	182,25	16	-
KRS12B-1-Z031	31	203,30	188,31	20	-
KRS12B-1-Z032	32	203,30	194,35	20	-
KRS12B-1-Z033	33	209,30	200,40	20	-
KRS12B-1-Z034	34	214,60	206,46	20	-
KRS12B-1-Z035	35	226,80	212,52	20	-
KRS12B-1-Z036	36	232,90	218,58	20	-
KRS12B-1-Z037	37	239,90	224,64	20	-
KRS12B-1-Z038	38	239,00	230,69	20	-
KRS12B-1-Z039	39	245,10	236,75	20	-
KRS12B-1-Z040	40	251,30	242,81	20	-
KRS12B-1-Z041	41	257,30	248,87	25	-
KRS12B-1-Z042	42	264,50	254,93	25	-
KRS12B-1-Z043	43	270,50	260,98	25	-
KRS12B-1-Z044	44	276,50	267,03	25	-
KRS12B-1-Z045	45	282,50	273,10	25	-
KRS12B-1-Z046	46	287,90	279,16	25	-
KRS12B-1-Z047	47	294,00	285,21	25	-


Kettenradscheibe 12B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	11,1	mm		
Radialbreite (C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS12B-1-Z048	48	300,10	291,27	25	-
KRS12B-1-Z049	49	306,20	297,33	25	-
KRS12B-1-Z050	50	312,30	303,39	25	-
KRS12B-1-Z051	51	318,40	309,45	25	-
KRS12B-1-Z052	52	324,50	315,50	25	-
KRS12B-1-Z053	53	330,50	321,56	25	-
KRS12B-1-Z054	54	336,60	327,64	25	-
KRS12B-1-Z055	55	342,70	333,70	25	-
KRS12B-1-Z056	56	348,70	339,75	25	-
KRS12B-1-Z057	57	355,40	345,81	25	-
KRS12B-1-Z058	58	361,50	351,87	25	-
KRS12B-1-Z059	59	367,50	357,93	25	-
KRS12B-1-Z060	60	373,00	363,99	25	-
KRS12B-1-Z062	62	385,10	376,12	25	-
KRS12B-1-Z064	64	397,20	388,24	25	-
KRS12B-1-Z065	65	403,20	394,29	25	-
KRS12B-1-Z066	66	409,20	400,35	30	-
KRS12B-1-Z068	68	421,40	412,49	30	-
KRS12B-1-Z070	70	433,60	424,60	30	-
KRS12B-1-Z072	72	447,00	436,74	30	-
KRS12B-1-Z075	75	463,90	454,91	30	-
KRS12B-1-Z076	76	469,90	460,99	30	-
KRS12B-1-Z078	78	482,10	473,10	30	-
KRS12B-1-Z080	80	494,20	485,22	30	-
KRS12B-1-Z085	85	524,50	515,55	30	-
KRS12B-1-Z090	90	554,80	545,86	30	-
KRS12B-1-Z095	95	585,10	576,17	30	-
KRS12B-1-Z100	100	615,40	606,47	30	-
KRS12B-1-Z110	110	676,10	667,11	30	-
KRS12B-1-Z114	114	700,60	691,36	30	-
KRS12B-1-Z120	120	736,70	727,74	30	-
KRS12B-1-Z125	125	767,00	758,05	30	-


Kettenradscheibe 16B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	16,2	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

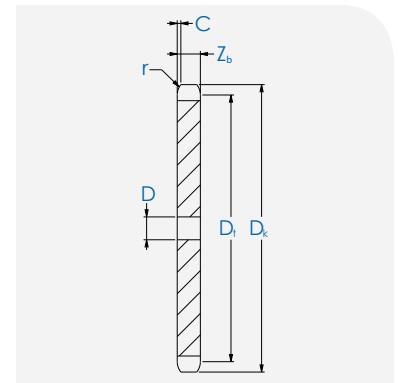

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS16B-1-Z008	8	77,0	66,37	12	-
KRS16B-1-Z009	9	85,0	74,27	12	-
KRS16B-1-Z010	10	93,0	82,19	15	-
KRS16B-1-Z011	11	99,5	90,14	15	-
KRS16B-1-Z012	12	109,0	98,14	15	-
KRS16B-1-Z013	13	117,0	106,12	15	-
KRS16B-1-Z014	14	125,0	114,15	15	-
KRS16B-1-Z015	15	133,0	122,17	15	-
KRS16B-1-Z016	16	141,0	130,20	19	-
KRS16B-1-Z017	17	149,0	138,22	19	-
KRS16B-1-Z018	18	157,0	146,28	19	-
KRS16B-1-Z019	19	165,2	154,33	19	-
KRS16B-1-Z020	20	173,2	162,38	19	-
KRS16B-1-Z021	21	181,2	170,43	20	-
KRS16B-1-Z022	22	189,3	178,48	20	-
KRS16B-1-Z023	23	197,5	186,53	20	-
KRS16B-1-Z024	24	205,5	194,59	20	-
KRS16B-1-Z025	25	213,5	202,66	20	-
KRS16B-1-Z026	26	221,6	210,72	20	-
KRS16B-1-Z027	27	229,6	218,79	20	-
KRS16B-1-Z028	28	237,7	226,85	20	-
KRS16B-1-Z029	29	245,8	234,92	20	-
KRS16B-1-Z030	30	254,0	243,00	20	-
KRS16B-1-Z031	31	262,0	251,08	25	-
KRS16B-1-Z032	32	270,0	259,13	25	-
KRS16B-1-Z033	33	278,5	267,21	25	-
KRS16B-1-Z034	34	287,5	275,28	25	-
KRS16B-1-Z035	35	296,2	283,36	25	-
KRS16B-1-Z036	36	304,6	291,44	25	-
KRS16B-1-Z037	37	312,6	299,51	25	-
KRS16B-1-Z038	38	320,7	307,59	25	-
KRS16B-1-Z039	39	328,8	315,67	25	-
KRS16B-1-Z040	40	366,9	323,73	25	-
KRS16B-1-Z041	41	345,0	331,82	25	-
KRS16B-1-Z042	42	353,0	339,90	25	-
KRS16B-1-Z043	43	361,1	347,98	25	-
KRS16B-1-Z044	44	369,1	356,06	25	-
KRS16B-1-Z045	45	377,1	364,12	25	-
KRS16B-1-Z046	46	385,2	372,21	25	-
KRS16B-1-Z047	47	393,2	380,29	25	-


Kettenradscheibe 16B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	16,2	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

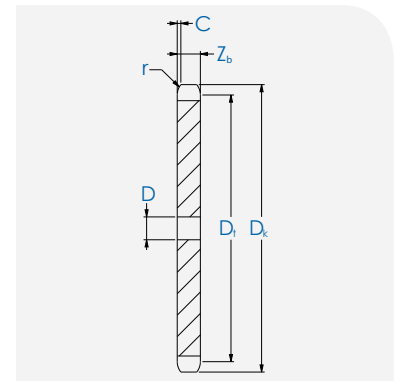

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS16B-1-Z048	48	401,3	388,36	25	-
KRS16B-1-Z049	49	409,3	396,44	25	-
KRS16B-1-Z050	50	417,4	404,52	25	-
KRS16B-1-Z051	51	425,5	412,60	30	-
KRS16B-1-Z052	52	433,6	420,67	30	-
KRS16B-1-Z053	53	441,7	428,75	30	-
KRS16B-1-Z054	54	448,3	436,85	30	-
KRS16B-1-Z055	55	457,9	444,93	30	-
KRS16B-1-Z056	56	466,0	453,01	30	-
KRS16B-1-Z057	57	474,0	461,07	30	-
KRS16B-1-Z058	58	482,1	469,16	30	-
KRS16B-1-Z059	59	490,2	477,24	30	-
KRS16B-1-Z060	60	498,3	485,32	30	-
KRS16B-1-Z062	62	514,5	501,50	30	-
KRS16B-1-Z064	64	530,7	517,65	30	-
KRS16B-1-Z065	65	538,8	525,73	30	-
KRS16B-1-Z066	66	546,8	533,80	30	-
KRS16B-1-Z068	68	562,9	549,98	30	-
KRS16B-1-Z070	70	579,2	566,14	30	-
KRS16B-1-Z072	72	595,4	582,32	30	-
KRS16B-1-Z075	75	619,7	606,55	30	-
KRS16B-1-Z076	76	627,0	614,65	30	-
KRS16B-1-Z078	78	643,3	630,80	30	-
KRS16B-1-Z080	80	660,0	646,96	30	-
KRS16B-1-Z085	85	699,9	687,40	30	-
KRS16B-1-Z090	90	740,3	727,81	30	-
KRS16B-1-Z095	95	781,1	768,22	30	-
KRS16B-1-Z100	100	821,1	808,63	30	-
KRS16B-1-Z110	110	902,0	889,48	30	-
KRS16B-1-Z114	114	934,3	921,81	30	-
KRS16B-1-Z120	120	982,8	970,33	30	-
KRS16B-1-Z125	125	1023,2	1010,73	30	-


Kettenradscheibe 20B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/14
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,00	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,5	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS20B-1-Z008	8	98,1	82,96	16	-
KRS20B-1-Z009	9	108,0	92,84	16	-
KRS20B-1-Z010	10	117,9	102,74	16	-
KRS20B-1-Z011	11	127,8	112,68	20	-
KRS20B-1-Z012	12	137,8	122,68	20	-
KRS20B-1-Z013	13	147,8	132,65	20	-
KRS20B-1-Z014	14	157,8	142,68	20	-
KRS20B-1-Z015	15	167,9	152,72	20	-
KRS20B-1-Z016	16	177,9	162,75	20	-
KRS20B-1-Z017	17	187,9	172,78	20	-
KRS20B-1-Z018	18	198,0	182,85	20	-
KRS20B-1-Z019	19	208,1	192,91	20	-
KRS20B-1-Z020	20	218,1	202,98	20	-
KRS20B-1-Z021	21	228,2	213,04	25	-
KRS20B-1-Z022	22	238,3	223,11	25	-
KRS20B-1-Z023	23	248,3	233,17	25	-
KRS20B-1-Z024	24	258,4	243,23	25	-
KRS20B-1-Z025	25	268,5	253,33	25	-
KRS20B-1-Z026	26	278,6	263,40	25	-
KRS20B-1-Z027	27	288,6	273,48	25	-
KRS20B-1-Z028	28	298,7	283,56	25	-
KRS20B-1-Z029	29	308,8	293,65	25	-
KRS20B-1-Z030	30	318,9	303,75	25	-
KRS20B-1-Z031	31	329,0	313,85	25	-
KRS20B-1-Z032	32	339,1	323,91	25	-
KRS20B-1-Z033	33	349,2	334,01	25	-
KRS20B-1-Z034	34	359,3	334,10	25	-
KRS20B-1-Z035	35	369,4	354,20	25	-
KRS20B-1-Z036	36	379,5	364,30	25	-
KRS20B-1-Z037	37	389,5	374,39	25	-
KRS20B-1-Z038	38	399,6	384,49	25	-
KRS20B-1-Z039	39	409,7	394,59	25	-
KRS20B-1-Z040	40	419,8	404,66	25	-
KRS20B-1-Z041	41	429,9	414,78	30	-
KRS20B-1-Z042	42	440,0	424,88	30	-
KRS20B-1-Z043	43	450,1	424,97	30	-
KRS20B-1-Z044	44	460,2	445,07	30	-
KRS20B-1-Z045	45	470,3	455,17	30	-
KRS20B-1-Z046	46	480,4	465,26	30	-
KRS20B-1-Z047	47	490,5	475,36	30	-


Kettenradscheibe 20B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/14
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,00	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,5	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

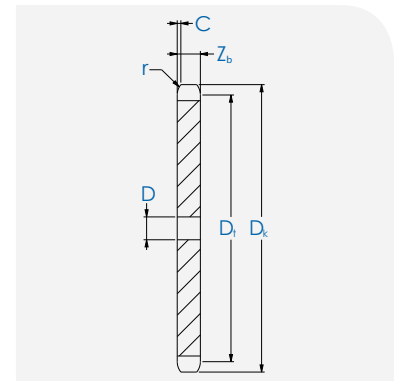

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS20B-1-Z048	48	500,6	485,46	30	-
KRS20B-1-Z049	49	510,7	495,55	30	-
KRS20B-1-Z050	50	520,8	505,65	30	-
KRS20B-1-Z051	51	530,9	515,75	30	-
KRS20B-1-Z052	52	541,0	525,84	30	-
KRS20B-1-Z053	53	551,1	535,94	30	-
KRS20B-1-Z054	54	561,2	546,07	30	-
KRS20B-1-Z055	55	571,6	556,16	30	-
KRS20B-1-Z056	56	581,4	566,26	30	-
KRS20B-1-Z057	57	591,5	576,36	30	-
KRS20B-1-Z058	58	601,6	586,45	30	-
KRS20B-1-Z059	59	611,7	596,55	30	-
KRS20B-1-Z060	60	621,8	606,65	30	-
KRS20B-1-Z062	62	642,0	626,87	30	-
KRS20B-1-Z064	64	662,2	647,06	30	-
KRS20B-1-Z065	65	672,3	657,16	30	-
KRS20B-1-Z066	66	682,4	667,26	30	-
KRS20B-1-Z068	68	702,6	687,48	30	-
KRS20B-1-Z070	70	722,8	707,67	30	-
KRS20B-1-Z072	72	743,1	727,90	30	-
KRS20B-1-Z075	75	773,3	758,19	30	-
KRS20B-1-Z076	76	783,5	768,32	30	-
KRS20B-1-Z080	80	823,9	808,72	30	-
KRS20B-1-Z085	85	874,4	859,25	30	-
KRS20B-1-Z090	90	924,9	909,76	30	-
KRS20B-1-Z095	95	975,2	960,28	30	-
KRS20B-1-Z100	100	1026,0	1010,79	30	-
KRS20B-1-Z114	114	1167,4	1152,26	30	-


Kettenradscheibe 24B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	24,1	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

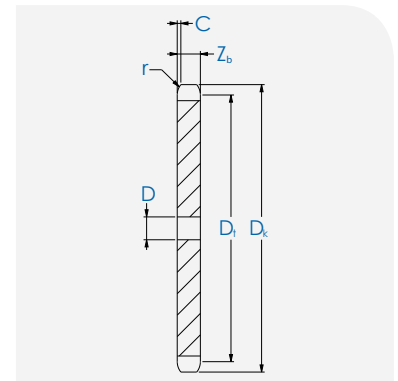

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS24B-1-Z008	8	115,0	99,55	20	-
KRS24B-1-Z009	9	126,4	111,40	20	-
KRS24B-1-Z010	10	138,0	123,29	20	-
KRS24B-1-Z011	11	150,0	135,21	20	-
KRS24B-1-Z012	12	162,0	147,22	20	-
KRS24B-1-Z013	13	174,2	159,18	20	-
KRS24B-1-Z014	14	186,2	171,22	20	-
KRS24B-1-Z015	15	198,2	183,26	20	-
KRS24B-1-Z016	16	210,3	195,30	25	-
KRS24B-1-Z017	17	222,3	207,34	25	-
KRS24B-1-Z018	18	234,3	219,42	25	-
KRS24B-1-Z019	19	246,5	231,49	25	-
KRS24B-1-Z020	20	258,6	243,57	25	-
KRS24B-1-Z021	21	270,6	255,65	25	-
KRS24B-1-Z022	22	282,7	267,73	25	-
KRS24B-1-Z023	23	294,8	279,80	25	-
KRS24B-1-Z024	24	306,8	291,88	25	-
KRS24B-1-Z025	25	319,0	304,00	25	-
KRS24B-1-Z026	26	331,0	316,08	30	-
KRS24B-1-Z027	27	343,2	328,19	30	-
KRS24B-1-Z028	28	355,2	340,27	30	-
KRS24B-1-Z029	29	367,3	352,38	30	-
KRS24B-1-Z030	30	379,5	364,50	30	-
KRS24B-1-Z031	31	391,6	376,62	30	-
KRS24B-1-Z032	32	403,7	388,69	30	-
KRS24B-1-Z033	33	415,8	400,81	30	-
KRS24B-1-Z034	34	427,8	412,93	30	-
KRS24B-1-Z035	35	440,0	425,04	30	-
KRS24B-1-Z036	36	452,0	437,16	30	-
KRS24B-1-Z037	37	464,2	449,27	30	-
KRS24B-1-Z038	38	476,2	461,39	30	-
KRS24B-1-Z039	39	488,5	473,50	30	-
KRS24B-1-Z040	40	500,6	485,62	30	-
KRS24B-1-Z041	41	512,6	497,74	30	-
KRS24B-1-Z042	42	524,7	509,85	30	-
KRS24B-1-Z043	43	536,8	521,97	30	-
KRS24B-1-Z044	44	549,0	534,08	30	-
KRS24B-1-Z045	45	561,2	546,20	30	-
KRS24B-1-Z046	46	573,3	558,32	30	-
KRS24B-1-Z047	47	585,4	557,43	30	-


Kettenradscheibe 24B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	24,1	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

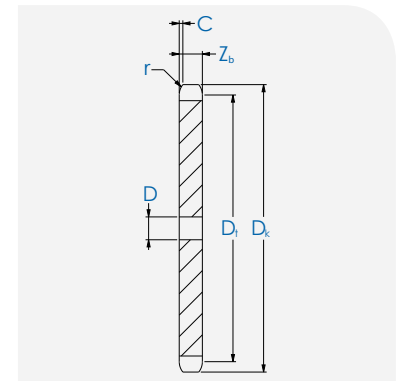

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS24B-1-Z048	48	597,4	582,55	30	-
KRS24B-1-Z049	49	609,5	594,66	30	-
KRS24B-1-Z050	50	621,7	606,78	30	-
KRS24B-1-Z051	51	633,8	618,89	30	-
KRS24B-1-Z052	52	646,0	631,01	30	-
KRS24B-1-Z053	53	658,0	643,13	30	-
KRS24B-1-Z054	54	670,2	655,25	30	-
KRS24B-1-Z055	55	682,3	667,40	30	-
KRS24B-1-Z056	56	694,4	679,50	30	-
KRS24B-1-Z057	57	706,5	691,73	30	-
KRS24B-1-Z058	58	718,6	703,74	30	-
KRS24B-1-Z059	59	730,7	715,86	30	-
KRS24B-1-Z060	60	742,8	727,97	30	-
KRS24B-1-Z062	62	767,2	752,24	40	-
KRS24B-1-Z064	64	791,3	776,48	40	-
KRS24B-1-Z065	65	803,4	788,59	40	-
KRS24B-1-Z066	66	815,6	800,17	40	-
KRS24B-1-Z068	68	839,8	824,98	40	-
KRS24B-1-Z070	70	864,2	849,21	40	-
KRS24B-1-Z072	72	888,4	873,48	40	-
KRS24B-1-Z075	75	924,8	909,83	40	-
KRS24B-1-Z076	76	936,9	921,98	40	-
KRS24B-1-Z080	80	985,4	970,44	40	-
KRS24B-1-Z085	85	1046,0	1031,10	40	-
KRS24B-1-Z095	95	1167,3	1152,33	40	-


Kettenradscheibe 28B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	29,4	mm		
Radialbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe

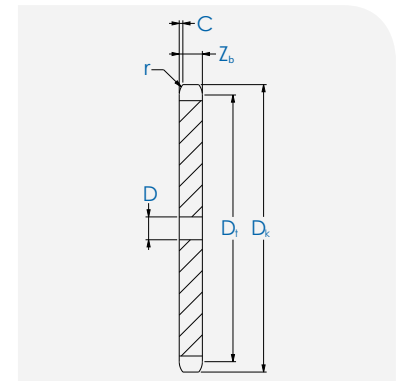

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS28B-1-Z008	8	132,0	116,15	25	-
KRS28B-1-Z009	9	148,4	129,96	25	-
KRS28B-1-Z010	10	162,3	143,85	25	-
KRS28B-1-Z011	11	176,3	157,77	25	-
KRS28B-1-Z012	12	189,3	171,74	25	-
KRS28B-1-Z013	13	204,2	185,75	25	-
KRS28B-1-Z014	14	218,2	199,76	25	-
KRS28B-1-Z015	15	232,3	213,79	25	-
KRS28B-1-Z016	16	246,3	227,84	30	-
KRS28B-1-Z017	17	260,0	241,90	30	-
KRS28B-1-Z018	18	274,0	255,98	30	-
KRS28B-1-Z019	19	289,0	270,06	30	-
KRS28B-1-Z020	20	303,0	284,15	30	-
KRS28B-1-Z021	21	317,0	298,24	30	-
KRS28B-1-Z022	22	331,0	312,34	30	-
KRS28B-1-Z023	23	345,0	326,44	30	-
KRS28B-1-Z024	24	359,0	340,55	30	-
KRS28B-1-Z025	25	373,0	354,66	30	-
KRS28B-1-Z026	26	387,0	368,77	30	-
KRS28B-1-Z027	27	401,0	382,88	30	-
KRS28B-1-Z028	28	416,0	397,00	30	-
KRS28B-1-Z029	29	430,0	411,12	30	-
KRS28B-1-Z030	30	444,0	425,24	30	-
KRS28B-1-Z031	31	458,0	439,37	30	-
KRS28B-1-Z032	32	472,0	453,49	30	-
KRS28B-1-Z033	33	486,0	467,62	30	-
KRS28B-1-Z034	34	500,0	481,75	30	-
KRS28B-1-Z035	35	514,0	495,88	30	-
KRS28B-1-Z036	36	529,0	510,01	30	-
KRS28B-1-Z037	37	543,0	524,13	30	-
KRS28B-1-Z038	38	557,0	538,27	30	-
KRS28B-1-Z039	39	571,0	552,40	30	-
KRS28B-1-Z040	40	585,0	566,54	30	-
KRS28B-1-Z045	45	656,0	637,22	30	-
KRS28B-1-Z050	50	726,0	707,91	30	-
KRS28B-1-Z057	57	825,0	806,90	40	-
KRS28B-1-Z060	60	869,0	849,32	40	-
KRS28B-1-Z076	76	1095,0	1075,62	40	-


Kettenradscheibe 32B-1

für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS32B-1-Z008	8	153,2	132,74	25	-
KRS32B-1-Z009	9	169,0	148,54	25	-
KRS32B-1-Z010	10	185,0	164,39	25	-
KRS32B-1-Z011	11	200,8	180,31	30	-
KRS32B-1-Z012	12	216,8	196,29	30	-
KRS32B-1-Z013	13	232,8	212,29	30	-
KRS32B-1-Z014	14	248,8	228,29	30	-
KRS32B-1-Z015	15	264,8	244,30	30	-
KRS32B-1-Z016	16	280,9	260,40	30	-
KRS32B-1-Z017	17	296,9	276,46	30	-
KRS32B-1-Z018	18	313,0	292,55	30	-
KRS32B-1-Z019	19	329,1	308,66	30	-
KRS32B-1-Z020	20	345,2	324,71	30	-
KRS32B-1-Z021	21	361,3	340,82	30	-
KRS32B-1-Z022	22	377,5	356,98	30	-
KRS32B-1-Z023	23	393,6	373,08	30	-
KRS32B-1-Z024	24	409,7	389,18	30	-
KRS32B-1-Z025	25	425,8	405,33	30	-
KRS32B-1-Z026	26	441,9	421,44	30	-
KRS32B-1-Z027	27	458,1	437,59	30	-
KRS32B-1-Z028	28	474,2	453,69	30	-
KRS32B-1-Z029	29	492,0	469,85	30	-
KRS32B-1-Z030	30	506,5	486,00	30	-
KRS32B-1-Z032	32	538,8	518,27	30	-
KRS32B-1-Z035	35	589,5	566,71	30	-
KRS32B-1-Z038	38	635,5	615,16	30	-
KRS32B-1-Z040	40	670,3	647,47	40	-
KRS32B-1-Z045	45	751,0	728,24	40	-
KRS32B-1-Z050	50	831,8	809,04	40	-
KRS32B-1-Z057	57	945,0	922,16	40	-
KRS32B-1-Z060	60	993,4	970,65	40	-
KRS32B-1-Z076	76	1252,0	1229,27	40	-


Kettenradscheibe 05B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z_b):	2,7	mm
Zahnbreite (h2):	8,3	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	kg
KRS05B-2-Z008	8	24,0	20,90	6	-
KRS05B-2-Z009	9	26,6	23,39	6	-
KRS05B-2-Z010	10	29,2	25,89	8	-
KRS05B-2-Z011	11	31,7	28,39	8	-
KRS05B-2-Z012	12	34,2	30,91	8	-
KRS05B-2-Z013	13	36,7	33,42	8	-
KRS05B-2-Z014	14	39,2	35,95	8	-
KRS05B-2-Z015	15	41,7	38,48	8	-
KRS05B-2-Z016	16	44,3	41,01	10	-
KRS05B-2-Z017	17	46,8	43,53	10	-
KRS05B-2-Z018	18	49,3	46,07	10	-
KRS05B-2-Z019	19	51,9	48,31	10	-
KRS05B-2-Z020	20	54,4	51,14	10	-
KRS05B-2-Z021	21	57,0	53,67	10	-
KRS05B-2-Z022	22	59,5	56,21	10	-
KRS05B-2-Z023	23	62,0	58,75	10	-
KRS05B-2-Z024	24	64,6	61,29	10	-
KRS05B-2-Z025	25	67,5	63,83	10	-
KRS05B-2-Z026	26	69,5	66,37	12	-
KRS05B-2-Z027	27	72,2	68,91	12	-
KRS05B-2-Z028	28	74,8	71,45	12	-
KRS05B-2-Z029	29	77,3	73,99	12	-
KRS05B-2-Z030	30	79,8	76,53	12	-
KRS05B-2-Z031	31	82,4	79,08	12	-
KRS05B-2-Z032	32	84,9	81,61	12	-
KRS05B-2-Z033	33	87,5	84,16	12	-
KRS05B-2-Z034	34	90,0	86,70	12	-
KRS05B-2-Z035	35	92,5	89,24	12	-
KRS05B-2-Z036	36	95,0	91,79	12	-
KRS05B-2-Z037	37	97,6	94,33	12	-
KRS05B-2-Z038	38	100,2	96,88	12	-
KRS05B-2-Z039	39	102,7	99,42	12	-
KRS05B-2-Z040	40	105,2	101,97	12	-
KRS05B-2-Z041	41	107,8	104,51	14	-
KRS05B-2-Z042	42	110,4	107,05	14	-
KRS05B-2-Z043	43	112,9	109,60	14	-
KRS05B-2-Z044	44	115,5	112,14	14	-
KRS05B-2-Z045	45	118,0	114,69	14	-
KRS05B-2-Z046	46	120,6	117,23	14	-
KRS05B-2-Z047	47	123,1	119,77	14	-


Kettenradscheibe 05B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z_b):	2,7	mm
Zahnbreite (h2):	8,3	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	kg
KRS05B-2-Z048	48	125,6	122,32	14	-
KRS05B-2-Z049	49	128,2	124,86	14	-
KRS05B-2-Z050	50	130,7	127,41	14	-
KRS05B-2-Z051	51	133,3	129,95	16	-
KRS05B-2-Z052	52	135,8	132,49	16	-
KRS05B-2-Z053	53	138,4	135,04	16	-
KRS05B-2-Z054	54	140,9	137,59	16	-
KRS05B-2-Z055	55	143,5	140,13	16	-
KRS05B-2-Z056	56	146,0	142,68	16	-
KRS05B-2-Z057	57	148,6	145,22	16	-
KRS05B-2-Z058	58	151,0	147,77	16	-
KRS05B-2-Z059	59	153,6	150,31	16	-
KRS05B-2-Z060	60	156,2	152,85	16	-
KRS05B-2-Z062	62	162,0	157,95	20	-
KRS05B-2-Z064	64	167,1	163,04	20	-
KRS05B-2-Z065	65	169,2	165,58	20	-
KRS05B-2-Z066	66	172,2	168,13	20	-
KRS05B-2-Z068	68	177,3	173,22	20	-
KRS05B-2-Z070	70	182,4	178,31	20	-
KRS05B-2-Z072	72	187,5	183,41	20	-
KRS05B-2-Z075	75	195,1	191,04	20	-
KRS05B-2-Z076	76	197,7	193,59	20	-
KRS05B-2-Z078	78	202,8	198,68	20	-
KRS05B-2-Z080	80	207,9	203,77	20	-
KRS05B-2-Z085	85	220,6	216,50	20	-
KRS05B-2-Z090	90	233,4	229,23	20	-
KRS05B-2-Z095	95	246,1	241,96	20	-
KRS05B-2-Z100	100	258,9	254,68	20	-
KRS05B-2-Z110	110	284,3	280,15	20	-
KRS05B-2-Z114	114	294,5	290,33	20	-
KRS05B-2-Z120	120	310,0	305,61	20	-
KRS05B-2-Z125	125	322,5	318,34	20	-


Kettenradscheibe 06B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	5,3	mm		
Zahnbreite (h2):	15,4	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS06B-2-Z008	8	28,0	24,89	6	-
KRS06B-2-Z009	9	31,0	27,85	8	-
KRS06B-2-Z010	10	34,0	30,82	8	-
KRS06B-2-Z011	11	37,0	33,80	10	-
KRS06B-2-Z012	12	40,0	36,80	10	-
KRS06B-2-Z013	13	43,0	39,80	10	-
KRS06B-2-Z014	14	46,3	42,80	10	-
KRS06B-2-Z015	15	49,3	45,81	10	-
KRS06B-2-Z016	16	52,3	48,82	12	-
KRS06B-2-Z017	17	55,3	51,83	12	-
KRS06B-2-Z018	18	58,3	54,85	12	-
KRS06B-2-Z019	19	61,3	57,87	12	-
KRS06B-2-Z020	20	64,3	60,89	12	-
KRS06B-2-Z021	21	68,0	63,91	12	-
KRS06B-2-Z022	22	71,0	66,93	12	-
KRS06B-2-Z023	23	73,5	69,95	12	-
KRS06B-2-Z024	24	77,0	72,79	12	-
KRS06B-2-Z025	25	80,0	76,00	12	-
KRS06B-2-Z026	26	83,0	79,02	12	-
KRS06B-2-Z027	27	86,0	82,04	12	-
KRS06B-2-Z028	28	89,0	85,07	12	-
KRS06B-2-Z029	29	92,0	88,09	12	-
KRS06B-2-Z030	30	94,7	91,12	12	-
KRS06B-2-Z031	31	98,3	94,15	14	-
KRS06B-2-Z032	32	101,3	97,17	14	-
KRS06B-2-Z033	33	104,3	100,20	14	-
KRS06B-2-Z034	34	107,3	103,23	14	-
KRS06B-2-Z035	35	110,4	106,26	14	-
KRS06B-2-Z036	36	113,4	109,29	14	-
KRS06B-2-Z037	37	116,4	112,32	14	-
KRS06B-2-Z038	38	119,5	115,34	14	-
KRS06B-2-Z039	39	122,5	118,37	14	-
KRS06B-2-Z040	40	125,5	121,40	14	-
KRS06B-2-Z041	41	128,5	124,43	16	-
KRS06B-2-Z042	42	131,6	127,46	16	-
KRS06B-2-Z043	43	134,6	130,49	16	-
KRS06B-2-Z044	44	137,6	133,52	16	-
KRS06B-2-Z045	45	140,7	136,54	16	-
KRS06B-2-Z046	46	143,7	139,58	16	-
KRS06B-2-Z047	47	146,7	142,61	16	-


Kettenradscheibe 06B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	5,3	mm		
Zahnbreite (h2):	15,4	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS06B-2-Z048	48	149,7	145,64	16	-
KRS06B-2-Z049	49	152,7	148,66	16	-
KRS06B-2-Z050	50	155,7	151,69	16	-
KRS06B-2-Z051	51	158,7	154,72	16	-
KRS06B-2-Z052	52	161,8	157,75	16	-
KRS06B-2-Z053	53	164,8	160,78	16	-
KRS06B-2-Z054	54	167,8	163,82	16	-
KRS06B-2-Z055	55	170,8	166,85	16	-
KRS06B-2-Z056	56	173,8	169,88	16	-
KRS06B-2-Z057	57	176,9	172,91	16	-
KRS06B-2-Z058	58	179,9	175,93	16	-
KRS06B-2-Z059	59	183,0	178,96	16	-
KRS06B-2-Z060	60	186,0	181,99	16	-
KRS06B-2-Z062	62	192,1	188,06	20	-
KRS06B-2-Z064	64	198,2	194,12	20	-
KRS06B-2-Z065	65	201,6	197,15	20	-
KRS06B-2-Z066	66	204,6	200,18	20	-
KRS06B-2-Z068	68	210,7	206,24	20	-
KRS06B-2-Z070	70	216,7	212,30	20	-
KRS06B-2-Z072	72	222,8	218,37	20	-
KRS06B-2-Z075	75	231,9	227,46	20	-
KRS06B-2-Z076	76	234,9	230,49	20	-
KRS06B-2-Z078	78	241,0	236,55	20	-
KRS06B-2-Z080	80	247,1	242,61	20	-
KRS06B-2-Z085	85	262,2	257,77	20	-
KRS06B-2-Z090	90	277,4	272,93	20	-
KRS06B-2-Z095	95	292,5	288,08	20	-
KRS06B-2-Z100	100	307,7	303,25	20	-
KRS06B-2-Z110	110	338,0	333,55	20	-
KRS06B-2-Z114	114	349,5	345,68	20	-
KRS06B-2-Z120	120	368,3	363,86	20	-
KRS06B-2-Z125	125	383,5	379,02	20	-


Kettenradscheibe 08B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h2):	21,0	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS08B-2-Z008	8	37,2	33,18	10	-
KRS08B-2-Z009	9	41,0	37,13	10	-
KRS08B-2-Z010	10	45,2	41,10	10	-
KRS08B-2-Z011	11	48,7	45,07	10	-
KRS08B-2-Z012	12	53,0	49,07	10	-
KRS08B-2-Z013	13	57,4	53,06	10	-
KRS08B-2-Z014	14	61,8	57,07	10	-
KRS08B-2-Z015	15	65,5	61,09	10	-
KRS08B-2-Z016	16	69,5	65,10	12	-
KRS08B-2-Z017	17	73,6	69,11	12	-
KRS08B-2-Z018	18	77,8	73,14	12	-
KRS08B-2-Z019	19	81,7	77,16	12	-
KRS08B-2-Z020	20	85,8	81,19	12	-
KRS08B-2-Z021	21	89,7	85,22	16	-
KRS08B-2-Z022	22	93,8	89,24	16	-
KRS08B-2-Z023	23	98,2	93,27	16	-
KRS08B-2-Z024	24	101,8	97,29	16	-
KRS08B-2-Z025	25	105,8	101,33	16	-
KRS08B-2-Z026	26	110,0	105,36	16	-
KRS08B-2-Z027	27	114,0	109,40	16	-
KRS08B-2-Z028	28	118,0	113,42	16	-
KRS08B-2-Z029	29	122,0	117,46	16	-
KRS08B-2-Z030	30	126,1	121,50	16	-
KRS08B-2-Z031	31	130,2	125,54	16	-
KRS08B-2-Z032	32	134,3	129,56	16	-
KRS08B-2-Z033	33	138,4	133,60	16	-
KRS08B-2-Z034	34	142,6	137,64	16	-
KRS08B-2-Z035	35	146,7	141,68	16	-
KRS08B-2-Z036	36	151,0	145,72	20	-
KRS08B-2-Z037	37	154,6	149,76	20	-
KRS08B-2-Z038	38	158,6	153,80	20	-
KRS08B-2-Z039	39	162,7	157,83	20	-
KRS08B-2-Z040	40	166,8	161,87	20	-
KRS08B-2-Z041	41	171,4	165,91	20	-
KRS08B-2-Z042	42	175,4	169,98	20	-
KRS08B-2-Z043	43	179,7	173,99	20	-
KRS08B-2-Z044	44	183,8	178,03	20	-
KRS08B-2-Z045	45	188,0	182,07	20	-
KRS08B-2-Z046	46	192,1	186,10	20	-
KRS08B-2-Z047	47	196,2	190,14	20	-


Kettenradscheibe 08B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h2):	21,0	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

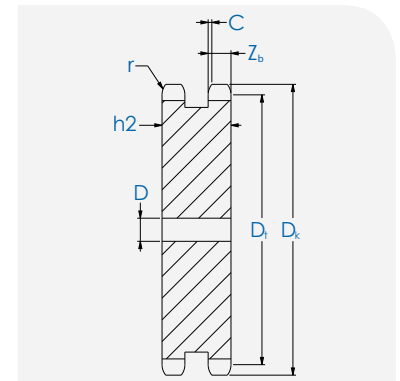

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS08B-2-Z048	48	200,3	194,18	20	-
KRS08B-2-Z049	49	204,3	198,22	20	-
KRS08B-2-Z050	50	208,3	202,26	20	-
KRS08B-2-Z051	51	212,1	206,30	25	-
KRS08B-2-Z052	52	216,1	210,34	25	-
KRS08B-2-Z053	53	220,2	214,37	25	-
KRS08B-2-Z054	54	224,1	218,43	25	-
KRS08B-2-Z055	55	228,1	222,46	25	-
KRS08B-2-Z056	56	232,2	226,50	25	-
KRS08B-2-Z057	57	236,4	230,54	25	-
KRS08B-2-Z058	58	240,5	234,58	25	-
KRS08B-2-Z059	59	244,5	238,62	25	-
KRS08B-2-Z060	60	248,6	242,66	25	-
KRS08B-2-Z062	62	256,9	250,75	25	-
KRS08B-2-Z064	64	265,1	258,82	25	-
KRS08B-2-Z065	65	269,0	262,86	25	-
KRS08B-2-Z066	66	273,0	266,90	25	-
KRS08B-2-Z068	68	281,0	274,99	25	-
KRS08B-2-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS08B-2-Z072	72	297,2	291,16	25	-
KRS08B-2-Z075	75	309,2	303,27	25	-
KRS08B-2-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS08B-2-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS08B-2-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS08B-2-Z085	85	349,0	343,69	25	-
KRS08B-2-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS08B-2-Z095	95	390,1	384,11	25	-
KRS08B-2-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS08B-2-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS08B-2-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS08B-2-Z120	120	491,2	458,16	25	-
KRS08B-2-Z125	125	511,3	505,37	25	-


Kettenradscheibe 10B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h2):	25,5	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS10B-2-Z008	8	47,0	41,48	10	-
KRS10B-2-Z009	9	52,6	46,42	10	-
KRS10B-2-Z010	10	68,6	51,37	10	-
KRS10B-2-Z011	11	63,0	56,34	12	-
KRS10B-2-Z012	12	68,0	61,34	12	-
KRS10B-2-Z013	13	73,0	66,32	12	-
KRS10B-2-Z014	14	78,0	71,34	12	-
KRS10B-2-Z015	15	83,0	76,36	12	-
KRS10B-2-Z016	16	88,0	81,37	12	-
KRS10B-2-Z017	17	93,0	86,39	12	-
KRS10B-2-Z018	18	98,3	91,42	12	-
KRS10B-2-Z019	19	103,3	96,45	12	-
KRS10B-2-Z020	20	108,4	101,49	12	-
KRS10B-2-Z021	21	113,4	106,52	16	-
KRS10B-2-Z022	22	118,0	111,55	16	-
KRS10B-2-Z023	23	123,4	116,58	16	-
KRS10B-2-Z024	24	128,3	121,62	16	-
KRS10B-2-Z025	25	134,0	126,66	16	-
KRS10B-2-Z026	26	139,0	131,70	16	-
KRS10B-2-Z027	27	144,0	136,75	16	-
KRS10B-2-Z028	28	148,7	141,78	16	-
KRS10B-2-Z029	29	153,8	146,83	16	-
KRS10B-2-Z030	30	269,9	151,87	16	-
KRS10B-2-Z031	31	163,9	156,92	20	-
KRS10B-2-Z032	32	168,9	161,95	20	-
KRS10B-2-Z033	33	174,5	167,00	20	-
KRS10B-2-Z034	34	179,0	172,05	20	-
KRS10B-2-Z035	35	184,1	177,10	20	-
KRS10B-2-Z036	36	189,1	182,15	20	-
KRS10B-2-Z037	37	194,2	187,20	20	-
KRS10B-2-Z038	38	199,2	92,24	20	-
KRS10B-2-Z039	39	204,2	197,29	20	-
KRS10B-2-Z040	40	209,3	202,34	20	-
KRS10B-2-Z041	41	214,8	207,39	20	-
KRS10B-2-Z042	42	219,9	212,44	20	-
KRS10B-2-Z043	43	224,9	217,49	20	-
KRS10B-2-Z044	44	230,0	222,53	20	-
KRS10B-2-Z045	45	235,0	227,58	20	-
KRS10B-2-Z046	46	240,1	232,63	25	-
KRS10B-2-Z047	47	245,1	237,68	25	-


Kettenradscheibe 10B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h2):	25,5	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

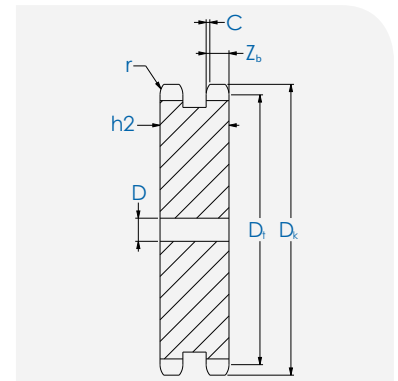

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS10B-2-Z048	48	250,2	242,73	25	-
KRS10B-2-Z049	49	255,2	247,78	25	-
KRS10B-2-Z050	50	260,3	252,82	25	-
KRS10B-2-Z051	51	265,3	257,87	25	-
KRS10B-2-Z052	52	270,4	262,92	25	-
KRS10B-2-Z053	53	275,4	267,97	25	-
KRS10B-2-Z054	54	280,5	273,03	25	-
KRS10B-2-Z055	55	285,5	278,08	25	-
KRS10B-2-Z056	56	290,6	283,13	25	-
KRS10B-2-Z057	57	296,0	288,18	25	-
KRS10B-2-Z058	58	300,7	293,23	25	-
KRS10B-2-Z059	59	305,7	298,27	25	-
KRS10B-2-Z060	60	310,8	303,32	25	-
KRS10B-2-Z062	62	321,4	313,43	25	-
KRS10B-2-Z064	64	331,5	323,53	25	-
KRS10B-2-Z065	65	336,5	328,58	25	-
KRS10B-2-Z066	66	341,6	333,63	25	-
KRS10B-2-Z068	68	351,7	343,74	25	-
KRS10B-2-Z070	70	361,8	353,84	25	-
KRS10B-2-Z072	72	371,9	363,95	25	-
KRS10B-2-Z075	75	387,1	379,09	25	-
KRS10B-2-Z076	76	392,1	384,16	25	-
KRS10B-2-Z078	78	402,2	394,25	25	-
KRS10B-2-Z080	80	412,3	404,35	25	-
KRS10B-2-Z085	85	437,6	429,62	30	-
KRS10B-2-Z090	90	462,8	454,88	30	-
KRS10B-2-Z095	95	488,5	480,14	30	-
KRS10B-2-Z100	100	513,4	505,40	30	-
KRS10B-2-Z110	110	563,9	555,92	30	-
KRS10B-2-Z114	114	584,1	576,13	30	-
KRS10B-2-Z120	120	641,8	606,44	30	-
KRS10B-2-Z125	125	639,7	631,71	30	-


Kettenradscheibe 12B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h2):	30,3	mm		
Radialbreite(C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

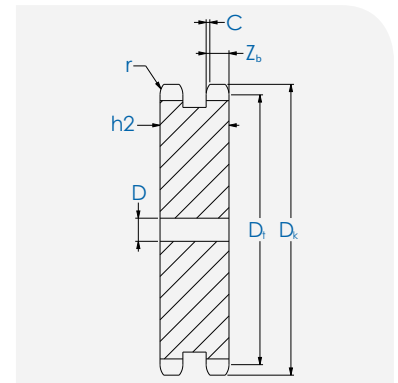

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS12B-2-Z008	8	57,6	49,78	12	-
KRS12B-2-Z009	9	62,0	55,70	12	-
KRS12B-2-Z010	10	69,0	61,64	12	-
KRS12B-2-Z011	11	75,0	67,61	14	-
KRS12B-2-Z012	12	81,5	73,60	14	-
KRS12B-2-Z013	13	87,5	79,59	14	-
KRS12B-2-Z014	14	93,6	85,61	14	-
KRS12B-2-Z015	15	99,8	91,63	14	-
KRS12B-2-Z016	16	105,5	97,65	16	-
KRS12B-2-Z017	17	111,5	103,67	16	-
KRS12B-2-Z018	18	118,0	109,71	16	-
KRS12B-2-Z019	19	124,2	115,75	16	-
KRS12B-2-Z020	20	129,7	121,78	16	-
KRS12B-2-Z021	21	136,0	127,82	16	-
KRS12B-2-Z022	22	141,8	133,86	16	-
KRS12B-2-Z023	23	149,0	139,90	16	-
KRS12B-2-Z024	24	153,9	145,94	16	-
KRS12B-2-Z025	25	160,0	152,00	16	-
KRS12B-2-Z026	26	165,9	185,04	25	-
KRS12B-2-Z027	27	172,3	164,09	25	-
KRS12B-2-Z028	28	178,0	170,13	25	-
KRS12B-2-Z029	29	184,1	176,19	25	-
KRS12B-2-Z030	30	190,5	182,25	25	-
KRS12B-2-Z031	31	203,3	188,31	25	-
KRS12B-2-Z032	32	203,3	194,35	25	-
KRS12B-2-Z033	33	209,3	200,40	25	-
KRS12B-2-Z034	34	214,6	206,46	25	-
KRS12B-2-Z035	35	226,8	212,52	25	-
KRS12B-2-Z036	36	232,9	218,58	25	-
KRS12B-2-Z037	37	239,9	224,64	25	-
KRS12B-2-Z038	38	239,0	230,69	25	-
KRS12B-2-Z039	39	245,1	236,75	25	-
KRS12B-2-Z040	40	251,3	242,81	25	-
KRS12B-2-Z041	41	257,3	248,87	25	-
KRS12B-2-Z042	42	264,5	254,93	25	-
KRS12B-2-Z043	43	270,5	260,98	25	-
KRS12B-2-Z044	44	276,5	267,03	25	-
KRS12B-2-Z045	45	282,5	273,10	25	-
KRS12B-2-Z046	46	287,9	279,16	25	-
KRS12B-2-Z047	47	294,0	285,21	25	-


Kettenradscheibe 12B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h2):	30,3	mm		
Radialbreite(C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	kg
KRS12B-2-Z048	48	300,1	291,27	25	-
KRS12B-2-Z049	49	306,2	297,33	25	-
KRS12B-2-Z050	50	312,3	303,39	25	-
KRS12B-2-Z051	51	318,4	309,45	25	-
KRS12B-2-Z052	52	324,5	315,50	25	-
KRS12B-2-Z053	53	330,5	321,56	25	-
KRS12B-2-Z054	54	336,6	327,64	25	-
KRS12B-2-Z055	55	342,7	333,70	25	-
KRS12B-2-Z056	56	348,7	339,75	25	-
KRS12B-2-Z057	57	355,4	345,81	25	-
KRS12B-2-Z058	58	361,5	351,87	25	-
KRS12B-2-Z059	59	367,5	357,93	25	-
KRS12B-2-Z060	60	373,0	363,99	25	-
KRS12B-2-Z062	62	385,1	376,12	30	-
KRS12B-2-Z064	64	397,2	388,24	30	-
KRS12B-2-Z065	65	403,2	394,29	30	-
KRS12B-2-Z066	66	409,2	400,35	30	-
KRS12B-2-Z068	68	421,4	412,49	30	-
KRS12B-2-Z070	70	433,6	424,60	30	-
KRS12B-2-Z072	72	447,0	436,74	30	-
KRS12B-2-Z075	75	463,9	454,91	30	-
KRS12B-2-Z076	76	469,9	460,99	30	-
KRS12B-2-Z078	78	482,1	473,10	30	-
KRS12B-2-Z080	80	494,2	485,22	30	-
KRS12B-2-Z085	85	524,5	515,55	30	-
KRS12B-2-Z090	90	554,8	545,86	30	-
KRS12B-2-Z095	95	585,1	576,17	30	-
KRS12B-2-Z100	100	615,4	606,47	30	-
KRS12B-2-Z110	110	676,1	667,11	30	-
KRS12B-2-Z114	114	700,6	691,36	30	-
KRS12B-2-Z120	120	736,7	727,74	30	-
KRS12B-2-Z125	125	767,0	758,05	30	-


Kettenradscheibe 16B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h2):	47,7	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS16B-2-Z008	8	77,0	66,37	16	-
KRS16B-2-Z009	9	85,0	74,27	16	-
KRS16B-2-Z010	10	93,0	82,19	16	-
KRS16B-2-Z011	11	99,5	90,14	20	-
KRS16B-2-Z012	12	109,0	98,14	20	-
KRS16B-2-Z013	13	117,0	106,12	20	-
KRS16B-2-Z014	14	125,0	114,15	20	-
KRS16B-2-Z015	15	133,0	122,17	20	-
KRS16B-2-Z016	16	141,0	130,20	20	-
KRS16B-2-Z017	17	149,0	138,22	20	-
KRS16B-2-Z018	18	157,0	146,28	20	-
KRS16B-2-Z019	19	165,2	154,33	20	-
KRS16B-2-Z020	20	173,2	162,38	20	-
KRS16B-2-Z021	21	181,2	170,43	25	-
KRS16B-2-Z022	22	189,3	178,48	25	-
KRS16B-2-Z023	23	197,5	186,53	25	-
KRS16B-2-Z024	24	205,5	194,59	25	-
KRS16B-2-Z025	25	213,5	202,66	25	-
KRS16B-2-Z026	26	221,6	210,72	25	-
KRS16B-2-Z027	27	229,6	218,79	25	-
KRS16B-2-Z028	28	237,7	226,85	25	-
KRS16B-2-Z029	29	245,8	234,92	25	-
KRS16B-2-Z030	30	254,0	243,00	25	-
KRS16B-2-Z031	31	262,0	251,08	25	-
KRS16B-2-Z032	32	270,0	259,13	25	-
KRS16B-2-Z033	33	278,5	267,21	25	-
KRS16B-2-Z034	34	287,5	275,28	25	-
KRS16B-2-Z035	35	296,2	283,36	25	-
KRS16B-2-Z036	36	304,6	291,44	25	-
KRS16B-2-Z037	37	312,6	299,51	25	-
KRS16B-2-Z038	38	320,7	307,59	25	-
KRS16B-2-Z039	39	328,8	315,67	25	-
KRS16B-2-Z040	40	366,9	323,73	25	-
KRS16B-2-Z042	42	353,0	339,90	25	-
KRS16B-2-Z043	43	361,1	347,98	25	-
KRS16B-2-Z044	44	369,1	356,06	25	-
KRS16B-2-Z045	45	377,1	364,12	25	-
KRS16B-2-Z046	46	385,2	372,21	30	-
KRS16B-2-Z048	48	401,3	388,36	30	-
KRS16B-2-Z050	50	417,4	404,52	30	-


Kettenradscheibe 16B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h2):	47,7	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

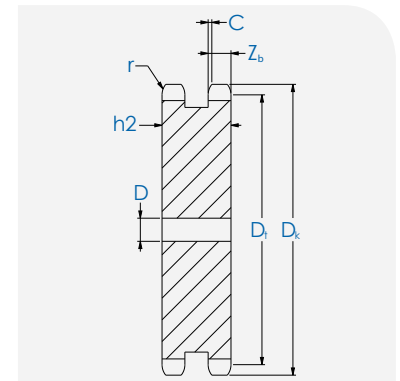

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS16B-2-Z051	51	425,5	412,60	30	-
KRS16B-2-Z052	52	433,6	420,67	30	-
KRS16B-2-Z055	55	457,9	444,93	30	-
KRS16B-2-Z056	56	466,0	453,01	30	-
KRS16B-2-Z057	57	474,0	461,07	30	-
KRS16B-2-Z060	60	498,3	485,32	30	-
KRS16B-2-Z062	62	514,5	501,50	30	-
KRS16B-2-Z065	65	538,8	525,73	30	-
KRS16B-2-Z068	68	562,9	549,98	30	-
KRS16B-2-Z070	70	579,2	566,14	30	-
KRS16B-2-Z072	72	595,4	582,32	30	-
KRS16B-2-Z075	75	619,7	606,55	30	-
KRS16B-2-Z076	76	627,0	614,65	30	-
KRS16B-2-Z080	80	660,0	646,96	30	-
KRS16B-2-Z085	85	699,9	687,40	30	-
KRS16B-2-Z090	90	740,3	727,81	30	-
KRS16B-2-Z095	95	781,1	768,22	30	-
KRS16B-2-Z100	100	821,1	808,63	30	-
KRS16B-2-Z110	110	902,0	889,48	30	-
KRS16B-2-Z114	114	934,3	921,81	40	-
KRS16B-2-Z120	120	982,8	970,33	40	-
KRS16B-2-Z125	125	1023,2	1010,73	40	-


Kettenradscheibe 20B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/14
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h2):	54,6	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

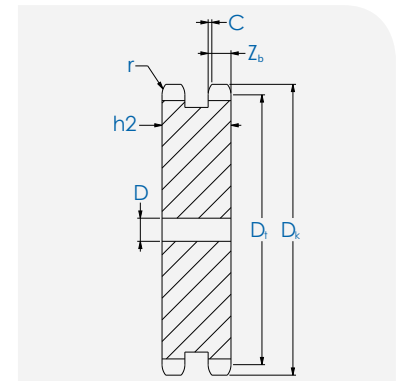

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS20B-2-Z008	8	98,1	82,96	20	-
KRS20B-2-Z009	9	108,0	92,84	20	-
KRS20B-2-Z010	10	117,9	102,74	20	-
KRS20B-2-Z011	11	127,8	112,68	20	-
KRS20B-2-Z012	12	137,8	122,68	20	-
KRS20B-2-Z013	13	147,8	132,65	20	-
KRS20B-2-Z014	14	157,8	142,68	20	-
KRS20B-2-Z015	15	167,9	152,72	20	-
KRS20B-2-Z016	16	177,9	162,75	25	-
KRS20B-2-Z017	17	187,9	172,78	25	-
KRS20B-2-Z018	18	198,0	182,85	25	-
KRS20B-2-Z019	19	208,1	192,91	25	-
KRS20B-2-Z020	20	218,1	202,98	25	-
KRS20B-2-Z021	21	228,2	213,04	25	-
KRS20B-2-Z022	22	238,3	223,11	25	-
KRS20B-2-Z023	23	248,3	233,17	25	-
KRS20B-2-Z024	24	258,4	243,23	25	-
KRS20B-2-Z025	25	268,5	253,33	25	-
KRS20B-2-Z026	26	278,6	263,40	25	-
KRS20B-2-Z027	27	288,6	273,48	25	-
KRS20B-2-Z028	28	298,7	283,56	25	-
KRS20B-2-Z029	29	308,8	293,65	25	-
KRS20B-2-Z030	30	318,9	303,75	25	-
KRS20B-2-Z031	31	329,0	313,85	25	-
KRS20B-2-Z032	32	339,1	323,91	25	-
KRS20B-2-Z033	33	349,2	334,01	25	-
KRS20B-2-Z034	34	359,3	334,10	25	-
KRS20B-2-Z035	35	369,4	354,20	25	-
KRS20B-2-Z036	36	379,5	364,30	30	-
KRS20B-2-Z037	37	389,5	374,39	30	-
KRS20B-2-Z038	38	399,6	384,49	30	-
KRS20B-2-Z039	39	409,7	394,59	30	-
KRS20B-2-Z040	40	419,8	404,66	30	-
KRS20B-2-Z042	42	440,0	424,88	30	-
KRS20B-2-Z045	45	470,3	455,17	30	-
KRS20B-2-Z046	46	480,4	465,26	30	-
KRS20B-2-Z048	48	500,6	485,46	30	-
KRS20B-2-Z050	50	520,8	505,65	30	-
KRS20B-2-Z052	52	541,0	525,84	30	-
KRS20B-2-Z055	55	571,6	556,16	30	-


Kettenradscheibe 20B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/14
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h2):	54,6	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

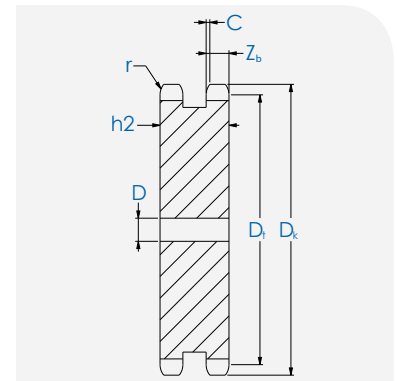

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	kg
KRS20B-2-Z057	57	591,5	576,36	30	-
KRS20B-2-Z060	60	621,8	606,65	30	-
KRS20B-2-Z065	65	672,3	657,16	30	-
KRS20B-2-Z070	70	722,8	707,67	30	-
KRS20B-2-Z076	76	783,5	768,32	30	-
KRS20B-2-Z080	80	823,9	808,72	30	-
KRS20B-2-Z095	95	975,2	960,28	30	-
KRS20B-2-Z114	114	1167,4	1152,26	30	-


Kettenradscheibe 24B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h2):	72,0	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

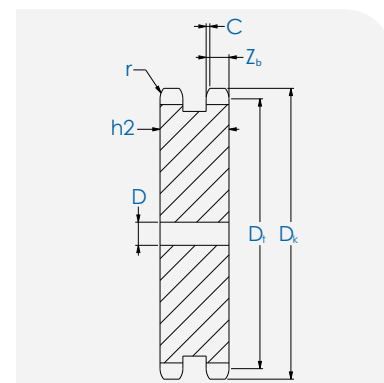

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS24B-2-Z008	8	115	99,55	25	-
KRS24B-2-Z009	9	126	111,40	25	-
KRS24B-2-Z010	10	138	123,29	25	-
KRS24B-2-Z011	11	150	135,21	25	-
KRS24B-2-Z012	12	162	147,22	25	-
KRS24B-2-Z013	13	174	159,18	25	-
KRS24B-2-Z014	14	186	171,22	25	-
KRS24B-2-Z015	15	198	183,26	25	-
KRS24B-2-Z016	16	210	195,30	25	-
KRS24B-2-Z017	17	222	207,34	25	-
KRS24B-2-Z018	18	234	219,42	25	-
KRS24B-2-Z019	19	247	231,49	25	-
KRS24B-2-Z020	20	259	243,57	25	-
KRS24B-2-Z021	21	271	255,65	30	-
KRS24B-2-Z022	22	283	267,73	30	-
KRS24B-2-Z023	23	295	279,80	30	-
KRS24B-2-Z024	24	307	291,88	30	-
KRS24B-2-Z025	25	319	304,00	30	-
KRS24B-2-Z026	26	331	316,08	30	-
KRS24B-2-Z027	27	343	328,19	30	-
KRS24B-2-Z028	28	355	340,27	30	-
KRS24B-2-Z029	29	367	352,38	30	-
KRS24B-2-Z030	30	380	364,50	40	-
KRS24B-2-Z031	31	392	376,62	40	-
KRS24B-2-Z032	32	404	388,69	40	-
KRS24B-2-Z033	33	416	400,81	40	-
KRS24B-2-Z034	34	428	412,93	40	-
KRS24B-2-Z035	35	440	425,04	40	-
KRS24B-2-Z036	36	452	437,16	40	-
KRS24B-2-Z037	37	464	449,27	40	-
KRS24B-2-Z038	38	476	461,39	40	-
KRS24B-2-Z039	39	489	473,50	40	-
KRS24B-2-Z040	40	501	485,62	40	-
KRS24B-2-Z042	42	525	509,85	40	-
KRS24B-2-Z045	45	561	546,20	40	-
KRS24B-2-Z046	46	573	558,32	40	-
KRS24B-2-Z048	48	597	582,55	40	-
KRS24B-2-Z050	50	622	606,78	40	-
KRS24B-2-Z055	55	682	667,40	40	-
KRS24B-2-Z057	57	707	691,73	40	-


Kettenradscheibe 24B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h2):	72,0	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS24B-2-Z060	60	743	727,97	40	-
KRS24B-2-Z065	65	803	788,59	40	-
KRS24B-2-Z076	76	937	921,98	40	-


Kettenradscheibe 28B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h2):	88,4	mm		
Radialbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe

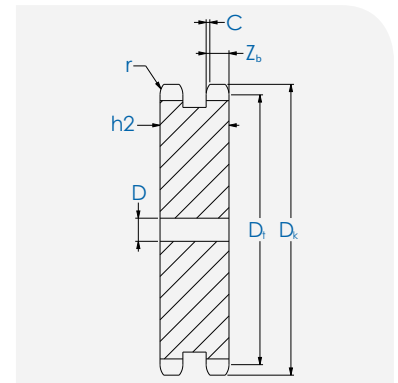

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS28B-2-Z008	8	132,0	116,15	25	-
KRS28B-2-Z009	9	148,4	129,96	25	-
KRS28B-2-Z010	10	162,3	143,85	25	-
KRS28B-2-Z011	11	176,3	157,77	25	-
KRS28B-2-Z012	12	189,3	171,74	25	-
KRS28B-2-Z013	13	204,2	185,75	25	-
KRS28B-2-Z014	14	218,2	199,76	25	-
KRS28B-2-Z015	15	232,3	213,79	25	-
KRS28B-2-Z016	16	246,3	227,84	30	-
KRS28B-2-Z017	17	260,0	241,90	30	-
KRS28B-2-Z018	18	274,0	255,98	30	-
KRS28B-2-Z019	19	289,0	270,06	30	-
KRS28B-2-Z020	20	303,0	284,15	30	-
KRS28B-2-Z021	21	317,0	298,24	30	-
KRS28B-2-Z022	22	331,0	312,34	30	-
KRS28B-2-Z023	23	345,0	326,44	30	-
KRS28B-2-Z024	24	359,0	340,55	30	-
KRS28B-2-Z025	25	373,0	354,66	30	-
KRS28B-2-Z026	26	387,0	368,77	30	-
KRS28B-2-Z027	27	401,0	382,88	30	-
KRS28B-2-Z028	28	416,0	397,00	30	-
KRS28B-2-Z029	29	430,0	411,12	30	-
KRS28B-2-Z030	30	444,0	425,24	30	-
KRS28B-2-Z031	31	458,0	439,37	30	-
KRS28B-2-Z032	32	472,0	453,49	30	-
KRS28B-2-Z033	33	486,0	467,62	30	-
KRS28B-2-Z034	34	500,0	481,75	30	-
KRS28B-2-Z035	35	514,0	495,88	30	-
KRS28B-2-Z036	36	529,0	510,01	30	-
KRS28B-2-Z037	37	543,0	524,13	30	-
KRS28B-2-Z038	38	557,0	538,27	30	-
KRS28B-2-Z039	39	571,0	552,40	30	-
KRS28B-2-Z040	40	585,0	566,54	30	-
KRS28B-2-Z045	45	656,0	637,22	30	-
KRS28B-2-Z050	50	726,0	707,91	30	-
KRS28B-2-Z057	57	825,0	806,90	40	-
KRS28B-2-Z060	60	869,0	849,32	40	-
KRS28B-2-Z076	76	1095,0	1075,62	40	-


Kettenradscheibe 32B-2

für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h ₂):	87,4	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D mm	kg
KRS32B-2-Z008	8	153,2	132,74	25	-
KRS32B-2-Z009	9	169,0	148,54	25	-
KRS32B-2-Z010	10	185,0	164,39	25	-
KRS32B-2-Z011	11	200,8	180,31	30	-
KRS32B-2-Z012	12	216,8	196,29	30	-
KRS32B-2-Z013	13	232,8	212,29	30	-
KRS32B-2-Z014	14	248,8	228,29	30	-
KRS32B-2-Z015	15	264,8	244,30	30	-
KRS32B-2-Z016	16	280,9	260,40	30	-
KRS32B-2-Z017	17	296,9	276,46	30	-
KRS32B-2-Z018	18	313,0	292,55	30	-
KRS32B-2-Z019	19	329,1	308,66	30	-
KRS32B-2-Z020	20	345,2	324,71	30	-
KRS32B-2-Z021	21	361,3	340,82	30	-
KRS32B-2-Z022	22	377,5	356,98	30	-
KRS32B-2-Z023	23	393,6	373,08	30	-
KRS32B-2-Z024	24	409,7	389,18	30	-
KRS32B-2-Z025	25	425,8	405,33	30	-
KRS32B-2-Z026	26	441,9	421,44	30	-
KRS32B-2-Z027	27	458,1	437,59	30	-
KRS32B-2-Z028	28	474,2	453,69	30	-
KRS32B-2-Z029	29	492,0	469,85	30	-
KRS32B-2-Z030	30	506,5	486,00	30	-
KRS32B-2-Z035	35	589,5	566,71	30	-
KRS32B-2-Z038	38	635,5	615,16	30	-
KRS32B-2-Z040	40	670,3	647,47	40	-
KRS32B-2-Z045	45	751,0	728,24	40	-
KRS32B-2-Z050	50	831,8	809,04	40	-
KRS32B-2-Z057	57	945,0	922,16	40	-
KRS32B-2-Z060	60	993,4	970,65	40	-
KRS32B-2-Z076	76	1252,0	1229,27	40	-


Kettenradscheibe 06B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,3	mm		
Zahnbreite (h ₃):	25,6	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS06B-3-Z008	8	28,0	24,89	6	-
KRS06B-3-Z009	9	31,0	27,85	8	-
KRS06B-3-Z010	10	34,0	30,82	10	-
KRS06B-3-Z011	11	37,0	33,80	10	-
KRS06B-3-Z012	12	40,0	36,80	10	-
KRS06B-3-Z013	13	43,0	39,80	10	-
KRS06B-3-Z014	14	46,3	42,80	12	-
KRS06B-3-Z015	15	49,3	45,81	12	-
KRS06B-3-Z016	16	52,3	48,82	12	-
KRS06B-3-Z017	17	55,3	51,83	12	-
KRS06B-3-Z018	18	58,3	54,85	12	-
KRS06B-3-Z019	19	61,3	57,87	12	-
KRS06B-3-Z020	20	64,3	60,89	12	-
KRS06B-3-Z021	21	68,0	63,91	14	-
KRS06B-3-Z022	22	71,0	66,93	14	-
KRS06B-3-Z023	23	73,5	69,95	14	-
KRS06B-3-Z024	24	77,0	72,99	14	-
KRS06B-3-Z025	25	80,0	76,00	14	-
KRS06B-3-Z026	26	83,0	79,02	14	-
KRS06B-3-Z027	27	86,0	82,04	14	-
KRS06B-3-Z028	28	89,0	85,07	14	-
KRS06B-3-Z029	29	92,0	88,09	14	-
KRS06B-3-Z030	30	94,7	91,12	14	-
KRS06B-3-Z031	31	98,3	94,15	16	-
KRS06B-3-Z032	32	101,3	97,17	16	-
KRS06B-3-Z033	33	104,3	100,20	16	-
KRS06B-3-Z034	34	107,3	103,23	16	-
KRS06B-3-Z035	35	110,4	106,26	16	-
KRS06B-3-Z036	36	113,4	109,29	16	-
KRS06B-3-Z037	37	116,4	112,32	16	-
KRS06B-3-Z038	38	119,5	115,34	16	-
KRS06B-3-Z039	39	122,5	118,37	16	-
KRS06B-3-Z040	40	125,5	121,40	16	-
KRS06B-3-Z041	41	128,5	124,43	16	-
KRS06B-3-Z042	42	131,6	127,46	16	-
KRS06B-3-Z043	43	134,6	130,49	16	-
KRS06B-3-Z044	44	137,6	133,52	16	-
KRS06B-3-Z045	45	140,7	136,54	16	-
KRS06B-3-Z046	46	143,7	139,58	16	-
KRS06B-3-Z047	47	146,7	142,61	16	-


Kettenradscheibe 06B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,3	mm		
Zahnbreite (h3):	25,6	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS06B-3-Z048	48	149,7	145,64	16	-
KRS06B-3-Z049	49	152,7	148,66	16	-
KRS06B-3-Z050	50	155,7	151,69	16	-
KRS06B-3-Z051	51	158,7	154,72	20	-
KRS06B-3-Z052	52	161,8	157,75	20	-
KRS06B-3-Z053	53	164,8	160,78	20	-
KRS06B-3-Z054	54	167,8	163,82	20	-
KRS06B-3-Z055	55	170,8	166,85	20	-
KRS06B-3-Z056	56	173,8	169,88	20	-
KRS06B-3-Z057	57	176,9	172,91	20	-
KRS06B-3-Z058	58	179,9	175,93	20	-
KRS06B-3-Z059	59	183,0	178,96	20	-
KRS06B-3-Z060	60	186,0	181,99	20	-
KRS06B-3-Z062	62	192,1	188,06	20	-
KRS06B-3-Z064	64	198,2	194,12	20	-
KRS06B-3-Z065	65	201,6	197,15	20	-
KRS06B-3-Z066	66	204,6	200,18	25	-
KRS06B-3-Z068	68	210,7	206,24	25	-
KRS06B-3-Z070	70	216,7	212,30	25	-
KRS06B-3-Z072	72	222,8	218,37	25	-
KRS06B-3-Z075	75	231,9	227,46	25	-
KRS06B-3-Z076	76	234,9	230,49	25	-
KRS06B-3-Z078	78	241,0	236,55	25	-
KRS06B-3-Z080	80	247,1	242,61	25	-
KRS06B-3-Z085	85	262,2	257,77	25	-
KRS06B-3-Z090	90	277,4	272,93	25	-
KRS06B-3-Z095	95	292,5	288,08	25	-
KRS06B-3-Z100	100	307,7	303,25	25	-
KRS06B-3-Z110	110	338,0	333,55	25	-
KRS06B-3-Z114	114	349,5	345,68	25	-
KRS06B-3-Z120	120	368,3	363,86	25	-
KRS06B-3-Z125	125	383,5	379,02	25	-


Kettenradscheibe 08B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h ₃):	34,9	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS08B-3-Z008	8	37,2	33,18	10	-
KRS08B-3-Z009	9	41,0	37,13	10	-
KRS08B-3-Z010	10	45,2	41,10	10	-
KRS08B-3-Z011	11	48,7	45,07	12	-
KRS08B-3-Z012	12	53,0	49,07	12	-
KRS08B-3-Z013	13	57,4	53,06	12	-
KRS08B-3-Z014	14	61,8	57,07	12	-
KRS08B-3-Z015	15	65,5	61,09	16	-
KRS08B-3-Z016	16	69,5	65,10	16	-
KRS08B-3-Z017	17	73,6	69,11	16	-
KRS08B-3-Z018	18	77,8	73,14	16	-
KRS08B-3-Z019	19	81,7	77,16	16	-
KRS08B-3-Z020	20	85,8	81,19	16	-
KRS08B-3-Z021	21	89,7	85,22	16	-
KRS08B-3-Z022	22	93,8	89,24	16	-
KRS08B-3-Z023	23	98,2	93,27	16	-
KRS08B-3-Z024	24	101,8	97,29	16	-
KRS08B-3-Z025	25	105,8	101,33	16	-
KRS08B-3-Z026	26	110,0	105,36	16	-
KRS08B-3-Z027	27	114,0	109,40	16	-
KRS08B-3-Z028	28	118,0	113,42	16	-
KRS08B-3-Z029	29	122,0	117,46	16	-
KRS08B-3-Z030	30	126,1	121,50	16	-
KRS08B-3-Z031	31	130,2	125,54	20	-
KRS08B-3-Z032	32	134,3	129,56	20	-
KRS08B-3-Z033	33	138,4	133,60	20	-
KRS08B-3-Z034	34	142,6	137,64	20	-
KRS08B-3-Z035	35	146,7	141,68	20	-
KRS08B-3-Z036	36	151,0	145,72	20	-
KRS08B-3-Z037	37	154,6	149,76	20	-
KRS08B-3-Z038	38	158,6	153,80	20	-
KRS08B-3-Z039	39	162,7	157,83	20	-
KRS08B-3-Z040	40	166,8	161,87	20	-
KRS08B-3-Z041	41	171,4	165,91	25	-
KRS08B-3-Z042	42	175,4	169,98	25	-
KRS08B-3-Z043	43	179,7	173,99	25	-
KRS08B-3-Z044	44	183,8	178,03	25	-
KRS08B-3-Z045	45	188,0	182,07	25	-
KRS08B-3-Z046	46	192,1	186,10	25	-
KRS08B-3-Z047	47	196,2	190,14	25	-


Kettenradscheibe 08B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	12,7	mm	•	1/2"
Lichte Weite:	7,75	mm	•	5/16"
Zahnradius (r):	13,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	7,0	mm		
Zahnbreite (h_3):	34,9	mm		
Radialbreite (C):	1,3	mm		
Rollendurchmesser:	8,51	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS08B-3-Z048	48	200,3	194,18	25	-
KRS08B-3-Z049	49	204,3	198,22	25	-
KRS08B-3-Z050	50	208,3	202,26	25	-
KRS08B-3-Z051	51	212,1	206,30	25	-
KRS08B-3-Z052	52	216,1	210,34	25	-
KRS08B-3-Z053	53	220,2	214,37	25	-
KRS08B-3-Z054	54	224,1	218,43	25	-
KRS08B-3-Z055	55	228,1	222,46	25	-
KRS08B-3-Z056	56	232,2	226,50	25	-
KRS08B-3-Z057	57	236,4	230,54	25	-
KRS08B-3-Z058	58	240,5	234,58	25	-
KRS08B-3-Z059	59	244,5	238,62	25	-
KRS08B-3-Z060	60	248,6	242,66	25	-
KRS08B-3-Z062	62	256,9	250,75	25	-
KRS08B-3-Z064	64	265,1	258,82	25	-
KRS08B-3-Z065	65	269,0	262,86	25	-
KRS08B-3-Z066	66	273,0	266,90	25	-
KRS08B-3-Z068	68	281,0	274,99	25	-
KRS08B-3-Z070	70	289,0	283,07	25	-
KRS08B-3-Z072	72	297,2	291,16	25	-
KRS08B-3-Z075	75	309,2	303,27	25	-
KRS08B-3-Z076	76	313,3	307,33	25	-
KRS08B-3-Z078	78	321,4	315,40	25	-
KRS08B-3-Z080	80	329,4	323,48	25	-
KRS08B-3-Z085	85	349,0	343,69	25	-
KRS08B-3-Z090	90	369,9	363,90	25	-
KRS08B-3-Z095	95	390,1	384,11	25	-
KRS08B-3-Z100	100	410,3	404,31	25	-
KRS08B-3-Z110	110	450,7	444,74	25	-
KRS08B-3-Z114	114	466,9	460,90	25	-
KRS08B-3-Z120	120	491,2	458,16	25	-
KRS08B-3-Z125	125	511,3	505,37	25	-


Kettenradscheibe 10B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h ₃):	42,1	mm		
Radienbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

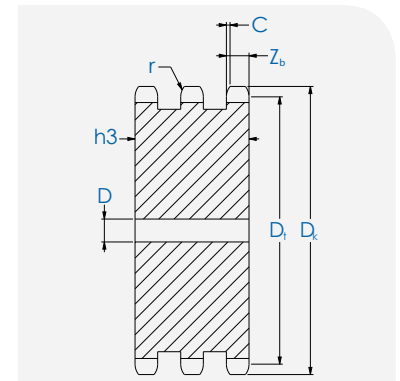

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen		Gewicht	
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS10B-3-Z008	8	47,0	41,48	12	-
KRS10B-3-Z009	9	52,6	46,42	12	-
KRS10B-3-Z010	10	68,6	51,37	12	-
KRS10B-3-Z011	11	63,0	56,34	12	-
KRS10B-3-Z012	12	68,0	61,34	12	-
KRS10B-3-Z013	13	73,0	66,32	12	-
KRS10B-3-Z014	14	78,0	71,34	12	-
KRS10B-3-Z015	15	83,0	76,36	12	-
KRS10B-3-Z016	16	88,0	81,37	16	-
KRS10B-3-Z017	17	93,0	86,39	16	-
KRS10B-3-Z018	18	98,3	91,42	16	-
KRS10B-3-Z019	19	103,3	96,45	16	-
KRS10B-3-Z020	20	108,4	101,49	16	-
KRS10B-3-Z021	21	113,4	106,52	16	-
KRS10B-3-Z022	22	118,0	111,55	16	-
KRS10B-3-Z023	23	123,4	116,58	16	-
KRS10B-3-Z024	24	128,3	121,62	16	-
KRS10B-3-Z025	25	134,0	126,66	16	-
KRS10B-3-Z026	26	139,0	131,70	20	-
KRS10B-3-Z027	27	144,0	136,75	20	-
KRS10B-3-Z028	28	148,7	141,78	20	-
KRS10B-3-Z029	29	153,8	146,83	20	-
KRS10B-3-Z030	30	269,9	151,87	20	-
KRS10B-3-Z031	31	163,9	156,92	20	-
KRS10B-3-Z032	32	168,9	161,95	20	-
KRS10B-3-Z033	33	174,5	167,00	20	-
KRS10B-3-Z034	34	179,0	172,05	20	-
KRS10B-3-Z035	35	184,1	177,10	20	-
KRS10B-3-Z036	36	189,1	182,15	25	-
KRS10B-3-Z037	37	194,2	187,20	25	-
KRS10B-3-Z038	38	199,2	92,24	25	-
KRS10B-3-Z039	39	204,2	197,29	25	-
KRS10B-3-Z040	40	209,3	202,34	25	-
KRS10B-3-Z041	41	214,8	207,39	25	-
KRS10B-3-Z042	42	219,9	212,44	25	-
KRS10B-3-Z043	43	224,9	217,49	25	-
KRS10B-3-Z044	44	230,0	222,53	25	-
KRS10B-3-Z045	45	235,0	227,58	25	-
KRS10B-3-Z046	46	240,1	232,63	25	-
KRS10B-3-Z047	47	245,1	237,68	25	-


Kettenradscheibe 10B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h ₃):	42,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

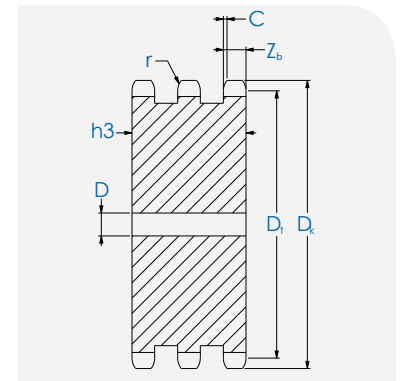

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS10B-3-Z048	48	250,2	242,73	25	-
KRS10B-3-Z049	49	255,2	247,78	25	-
KRS10B-3-Z050	50	260,3	252,82	25	-
KRS10B-3-Z051	51	265,3	257,87	25	-
KRS10B-3-Z052	52	270,4	262,92	25	-
KRS10B-3-Z053	53	275,4	267,97	25	-
KRS10B-3-Z054	54	280,5	273,03	25	-
KRS10B-3-Z055	55	285,5	278,08	25	-
KRS10B-3-Z056	56	290,6	283,13	25	-
KRS10B-3-Z057	57	296,0	288,18	25	-
KRS10B-3-Z058	58	300,7	293,23	25	-
KRS10B-3-Z059	59	305,7	298,27	25	-
KRS10B-3-Z060	60	310,8	303,32	25	-
KRS10B-3-Z062	62	321,4	313,43	30	-
KRS10B-3-Z064	64	331,5	323,53	30	-
KRS10B-3-Z065	65	336,5	328,58	30	-
KRS10B-3-Z066	66	341,6	333,63	30	-
KRS10B-3-Z068	68	351,7	343,74	30	-
KRS10B-3-Z070	70	361,8	353,84	30	-
KRS10B-3-Z072	72	371,9	363,95	30	-
KRS10B-3-Z075	75	387,1	379,09	30	-
KRS10B-3-Z076	76	392,1	384,16	30	-
KRS10B-3-Z078	78	402,2	394,25	30	-
KRS10B-3-Z080	80	412,3	404,35	30	-
KRS10B-3-Z085	85	437,6	429,62	30	-
KRS10B-3-Z090	90	462,8	454,88	30	-
KRS10B-3-Z095	95	488,5	480,14	30	-
KRS10B-3-Z100	100	513,4	505,40	30	-
KRS10B-3-Z110	110	563,9	555,92	30	-
KRS10B-3-Z114	114	584,1	576,13	30	-
KRS10B-3-Z120	120	641,8	606,44	30	-
KRS10B-3-Z125	125	639,7	631,71	30	-


Kettenradscheibe 12B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h ₃):	49,8	mm		
Radialbreite (C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

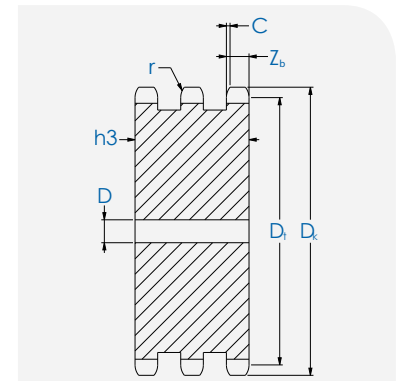

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen		Gewicht	
		D _k mm	D _t mm	D mm	kg
KRS12B-3-Z008	8	57,6	49,78	12	-
KRS12B-3-Z009	9	62,0	55,70	12	-
KRS12B-3-Z010	10	69,0	61,64	12	-
KRS12B-3-Z011	11	75,0	67,61	16	-
KRS12B-3-Z012	12	81,5	73,60	16	-
KRS12B-3-Z013	13	87,5	79,59	16	-
KRS12B-3-Z014	14	93,6	85,61	16	-
KRS12B-3-Z015	15	99,8	91,63	16	-
KRS12B-3-Z016	16	105,5	97,65	16	-
KRS12B-3-Z017	17	111,5	103,67	16	-
KRS12B-3-Z018	18	118,0	109,71	16	-
KRS12B-3-Z019	19	124,2	115,75	16	-
KRS12B-3-Z020	20	129,7	121,78	16	-
KRS12B-3-Z021	21	136,0	127,82	20	-
KRS12B-3-Z022	22	141,8	133,86	20	-
KRS12B-3-Z023	23	149,0	139,90	20	-
KRS12B-3-Z024	24	153,9	145,94	20	-
KRS12B-3-Z025	25	160,0	152,00	20	-
KRS12B-3-Z026	26	165,9	185,04	20	-
KRS12B-3-Z027	27	172,3	164,09	20	-
KRS12B-3-Z028	28	178,0	170,13	20	-
KRS12B-3-Z029	29	184,1	176,19	20	-
KRS12B-3-Z030	30	190,5	182,25	20	-
KRS12B-3-Z031	31	203,3	188,31	25	-
KRS12B-3-Z032	32	203,3	194,35	25	-
KRS12B-3-Z033	33	209,3	200,40	25	-
KRS12B-3-Z034	34	214,6	206,46	25	-
KRS12B-3-Z035	35	226,8	212,52	25	-
KRS12B-3-Z036	36	232,9	218,58	25	-
KRS12B-3-Z037	37	239,9	224,64	25	-
KRS12B-3-Z038	38	239,0	230,69	25	-
KRS12B-3-Z039	39	245,1	236,75	25	-
KRS12B-3-Z040	40	251,3	242,81	25	-
KRS12B-3-Z041	41	257,3	248,87	25	-
KRS12B-3-Z042	42	264,5	254,93	25	-
KRS12B-3-Z043	43	270,5	260,98	25	-
KRS12B-3-Z044	44	276,5	267,03	25	-
KRS12B-3-Z045	45	282,5	273,10	25	-
KRS12B-3-Z046	46	287,9	279,16	25	-
KRS12B-3-Z047	47	294,0	285,21	25	-


Kettenradscheibe 12B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	19,05	mm	•	3/4"
Lichte Weite:	11,68	mm	•	7/16"
Zahnradius (r):	19,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	10,8	mm		
Zahnbreite (h3):	49,8	mm		
Radialbreite (C):	2,0	mm		
Rollendurchmesser:	12,07	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS12B-3-Z048	48	300,1	291,27	25	-
KRS12B-3-Z049	49	306,2	297,33	25	-
KRS12B-3-Z050	50	312,3	303,39	25	-
KRS12B-3-Z051	51	318,4	309,45	25	-
KRS12B-3-Z052	52	324,5	315,50	25	-
KRS12B-3-Z053	53	330,5	321,56	25	-
KRS12B-3-Z054	54	336,6	327,64	25	-
KRS12B-3-Z055	55	342,7	333,70	25	-
KRS12B-3-Z056	56	348,7	339,75	30	-
KRS12B-3-Z057	57	355,4	345,81	30	-
KRS12B-3-Z058	58	361,5	351,87	30	-
KRS12B-3-Z059	59	367,5	357,93	30	-
KRS12B-3-Z060	60	373,0	363,99	30	-
KRS12B-3-Z062	62	385,1	376,12	30	-
KRS12B-3-Z064	64	397,2	388,24	30	-
KRS12B-3-Z065	65	403,2	394,29	30	-
KRS12B-3-Z066	66	409,2	400,35	30	-
KRS12B-3-Z068	68	421,4	412,49	30	-
KRS12B-3-Z070	70	433,6	424,60	30	-
KRS12B-3-Z072	72	447,0	436,74	30	-
KRS12B-3-Z075	75	463,9	454,91	30	-
KRS12B-3-Z076	76	469,9	460,99	30	-
KRS12B-3-Z078	78	482,1	473,10	30	-
KRS12B-3-Z080	80	494,2	485,22	30	-
KRS12B-3-Z085	85	524,5	515,55	30	-
KRS12B-3-Z090	90	554,8	545,86	30	-
KRS12B-3-Z095	95	585,1	576,17	30	-
KRS12B-3-Z100	100	615,4	606,47	30	-
KRS12B-3-Z110	110	676,1	667,11	30	-
KRS12B-3-Z114	114	700,6	691,36	30	-
KRS12B-3-Z120	120	736,7	727,74	30	-
KRS12B-3-Z125	125	767,0	758,05	30	-


Kettenradscheibe 16B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h3):	79,6	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

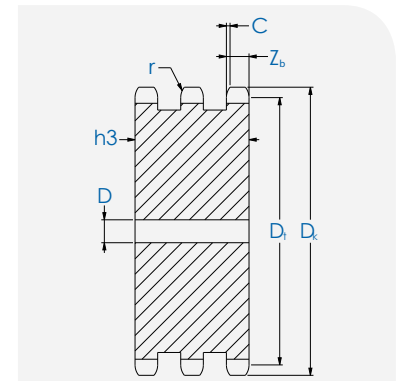

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D_k mm	D_t mm	D mm	
KRS16B-3-Z008	8	77,0	66,37	20	-
KRS16B-3-Z009	9	85,0	74,27	20	-
KRS16B-3-Z010	10	93,0	82,19	20	-
KRS16B-3-Z011	11	99,5	90,14	20	-
KRS16B-3-Z012	12	109,0	98,14	20	-
KRS16B-3-Z013	13	117,0	106,12	20	-
KRS16B-3-Z014	14	125,0	114,15	20	-
KRS16B-3-Z015	15	133,0	122,17	20	-
KRS16B-3-Z016	16	141,0	130,20	30	-
KRS16B-3-Z017	17	149,0	138,22	30	-
KRS16B-3-Z018	18	157,0	146,28	30	-
KRS16B-3-Z019	19	165,2	154,33	30	-
KRS16B-3-Z020	20	173,2	162,38	30	-
KRS16B-3-Z021	21	181,2	170,43	30	-
KRS16B-3-Z022	22	189,3	178,48	30	-
KRS16B-3-Z023	23	197,5	186,53	30	-
KRS16B-3-Z024	24	205,5	194,59	30	-
KRS16B-3-Z025	25	213,5	202,66	30	-
KRS16B-3-Z026	26	221,6	210,72	30	-
KRS16B-3-Z027	27	229,6	218,79	30	-
KRS16B-3-Z028	28	237,7	226,85	30	-
KRS16B-3-Z029	29	245,8	234,92	30	-
KRS16B-3-Z030	30	254,0	243,00	30	-
KRS16B-3-Z031	31	262,0	251,08	30	-
KRS16B-3-Z032	32	270,0	259,13	30	-
KRS16B-3-Z033	33	278,5	267,21	30	-
KRS16B-3-Z034	34	287,5	275,28	30	-
KRS16B-3-Z035	35	296,2	283,36	30	-
KRS16B-3-Z036	36	304,6	291,44	30	-
KRS16B-3-Z037	37	312,6	299,51	30	-
KRS16B-3-Z038	38	320,7	307,59	30	-
KRS16B-3-Z039	39	328,8	315,67	30	-
KRS16B-3-Z040	40	366,9	323,73	30	-
KRS16B-3-Z042	42	353,0	339,90	30	-
KRS16B-3-Z044	44	369,1	356,06	30	-
KRS16B-3-Z045	45	377,1	364,12	30	-
KRS16B-3-Z046	46	385,2	372,21	30	-
KRS16B-3-Z048	48	401,3	388,36	30	-
KRS16B-3-Z050	50	417,4	404,52	30	-
KRS16B-3-Z051	51	425,5	412,60	40	-


Kettenradscheibe 16B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	15,8	mm		
Zahnbreite (h3):	79,6	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

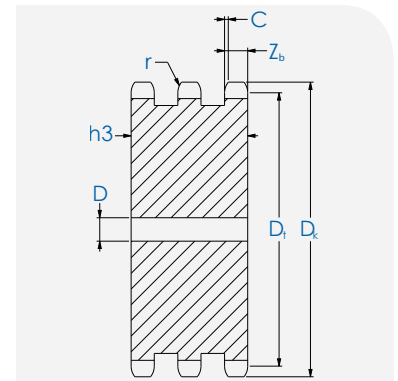

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D mm	kg
KRS16B-3-Z052	52	433,6	420,67	40	-
KRS16B-3-Z055	55	457,9	444,93	40	-
KRS16B-3-Z057	57	474,0	461,07	40	-
KRS16B-3-Z060	60	498,3	485,32	40	-
KRS16B-3-Z065	65	538,8	525,73	40	-
KRS16B-3-Z068	68	562,9	549,98	40	-
KRS16B-3-Z070	70	579,2	566,14	40	-
KRS16B-3-Z072	72	595,4	582,32	40	-
KRS16B-3-Z075	75	619,7	606,55	40	-
KRS16B-3-Z076	76	627,0	614,65	40	-
KRS16B-3-Z080	80	660,0	646,96	40	-
KRS16B-3-Z085	85	699,9	687,40	40	-
KRS16B-3-Z090	90	740,3	727,81	40	-
KRS16B-3-Z095	95	781,1	768,22	40	-
KRS16B-3-Z100	100	821,1	808,63	40	-
KRS16B-3-Z110	110	902,0	889,48	40	-
KRS16B-3-Z114	114	934,3	921,81	40	-
KRS16B-3-Z120	120	982,8	970,33	40	-
KRS16B-3-Z125	125	1023,2	1010,73	40	-


Kettenradscheibe 20B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h ₃):	91,0	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	
KRS20B-3-Z008	8	98,1	82,96	20	-
KRS20B-3-Z009	9	108,0	92,84	20	-
KRS20B-3-Z010	10	117,9	102,74	20	-
KRS20B-3-Z011	11	127,8	112,68	20	-
KRS20B-3-Z012	12	137,8	122,68	20	-
KRS20B-3-Z013	13	147,8	132,65	20	-
KRS20B-3-Z014	14	157,8	142,68	20	-
KRS20B-3-Z015	15	167,9	152,72	20	-
KRS20B-3-Z016	16	177,9	162,75	25	-
KRS20B-3-Z017	17	187,9	172,78	25	-
KRS20B-3-Z018	18	198,0	182,85	25	-
KRS20B-3-Z019	19	208,1	192,91	25	-
KRS20B-3-Z020	20	218,1	202,98	25	-
KRS20B-3-Z021	21	228,2	213,04	25	-
KRS20B-3-Z022	22	238,3	223,11	25	-
KRS20B-3-Z023	23	248,3	233,17	25	-
KRS20B-3-Z024	24	258,4	243,23	25	-
KRS20B-3-Z025	25	268,5	253,33	25	-
KRS20B-3-Z026	26	278,6	263,40	25	-
KRS20B-3-Z027	27	288,6	273,48	25	-
KRS20B-3-Z028	28	298,7	283,56	25	-
KRS20B-3-Z029	29	308,8	293,65	25	-
KRS20B-3-Z030	30	318,9	303,75	25	-
KRS20B-3-Z031	31	329,0	313,85	30	-
KRS20B-3-Z032	32	339,1	323,91	30	-
KRS20B-3-Z033	33	349,2	334,01	30	-
KRS20B-3-Z034	34	359,3	334,10	30	-
KRS20B-3-Z035	35	369,4	354,20	30	-
KRS20B-3-Z036	36	379,5	364,30	30	-
KRS20B-3-Z037	37	389,5	374,39	30	-
KRS20B-3-Z038	38	399,6	384,49	30	-
KRS20B-3-Z039	39	409,7	394,59	30	-
KRS20B-3-Z040	40	419,8	404,66	30	-
KRS20B-3-Z042	42	440,0	424,88	40	-
KRS20B-3-Z045	45	470,3	455,17	40	-
KRS20B-3-Z046	46	480,4	465,26	40	-
KRS20B-3-Z048	48	500,6	485,46	40	-
KRS20B-3-Z050	50	520,8	505,65	40	-
KRS20B-3-Z052	52	541,0	525,84	40	-
KRS20B-3-Z055	55	571,6	556,16	40	-


Kettenradscheibe 20B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	18,2	mm		
Zahnbreite (h3):	91,0	mm		
Radialbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

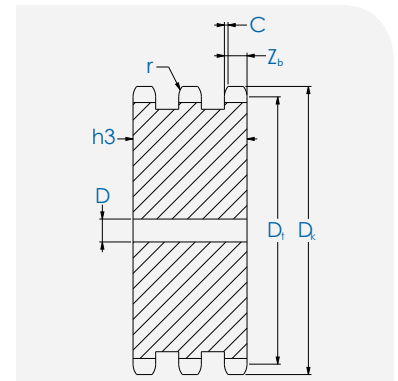

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS20B-3-Z057	57	591,5	576,36	40	-
KRS20B-3-Z060	60	621,8	606,65	40	-
KRS20B-3-Z065	65	672,3	657,16	40	-
KRS20B-3-Z070	70	722,8	707,67	40	-
KRS20B-3-Z076	76	783,5	768,32	40	-
KRS20B-3-Z080	80	823,9	808,72	40	-
KRS20B-3-Z095	95	975,2	960,28	40	-
KRS20B-3-Z114	114	1167,4	1152,26	40	-


Kettenradscheibe 24B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1 1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38	mm		
Zahnbreite (Z _b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h ₃):	120,3	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen			Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS24B-3-Z008	8	115,0	99,55	25	-
KRS24B-3-Z009	9	126,4	111,40	25	-
KRS24B-3-Z010	10	138,0	123,29	25	-
KRS24B-3-Z011	11	150,0	135,21	25	-
KRS24B-3-Z012	12	162,0	147,22	25	-
KRS24B-3-Z013	13	174,2	159,18	25	-
KRS24B-3-Z014	14	186,2	171,22	25	-
KRS24B-3-Z015	15	198,2	183,26	25	-
KRS24B-3-Z016	16	210,3	195,30	25	-
KRS24B-3-Z017	17	222,3	207,34	25	-
KRS24B-3-Z018	18	234,3	219,42	25	-
KRS24B-3-Z019	19	246,5	231,49	25	-
KRS24B-3-Z020	20	258,6	243,57	25	-
KRS24B-3-Z021	21	270,6	255,65	30	-
KRS24B-3-Z022	22	282,7	267,73	30	-
KRS24B-3-Z023	23	294,8	279,80	30	-
KRS24B-3-Z024	24	306,8	291,88	30	-
KRS24B-3-Z025	25	319,0	304,00	30	-
KRS24B-3-Z026	26	331,0	316,08	30	-
KRS24B-3-Z027	27	343,2	328,19	30	-
KRS24B-3-Z028	28	355,2	340,27	30	-
KRS24B-3-Z029	29	367,3	352,38	30	-
KRS24B-3-Z030	30	379,5	364,50	40	-
KRS24B-3-Z031	31	391,6	376,62	40	-
KRS24B-3-Z032	32	403,7	388,69	40	-
KRS24B-3-Z033	33	415,8	400,81	40	-
KRS24B-3-Z034	34	427,8	412,93	40	-
KRS24B-3-Z035	35	440,0	425,04	40	-
KRS24B-3-Z036	36	452,0	437,16	40	-
KRS24B-3-Z037	37	464,2	449,27	40	-
KRS24B-3-Z038	38	476,2	461,39	40	-
KRS24B-3-Z039	39	488,5	473,50	40	-
KRS24B-3-Z040	40	500,6	485,62	40	-
KRS24B-3-Z042	42	524,7	509,85	40	-
KRS24B-3-Z045	45	561,2	546,20	40	-
KRS24B-3-Z046	46	573,3	558,32	40	-
KRS24B-3-Z048	48	597,4	582,55	40	-
KRS24B-3-Z050	50	621,7	606,78	40	-
KRS24B-3-Z055	55	682,3	667,40	40	-
KRS24B-3-Z057	57	706,5	691,73	40	-


Kettenradscheibe 24B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	38,1	mm	•	1"1/2
Lichte Weite:	25,4	mm	•	1"
Zahnradius (r):	38	mm		
Zahnbreite (Z _b):	23,6	mm		
Zahnbreite (h3):	120,3	mm		
Radialbreite (C):	4,0	mm		
Rollendurchmesser:	25,4	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl	Abmessungen			Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D mm	
KRS24B-3-Z060	60	742,8	727,97	40	-
KRS24B-3-Z065	65	803,4	788,59	40	-
KRS24B-3-Z076	76	936,9	921,98	40	-


Kettenradscheibe 28B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	44,45	mm	•	1"3/4
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	44,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h3):	148,0	mm		
Radialbreite (C):	5,0	mm		
Rollendurchmesser:	27,94	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe

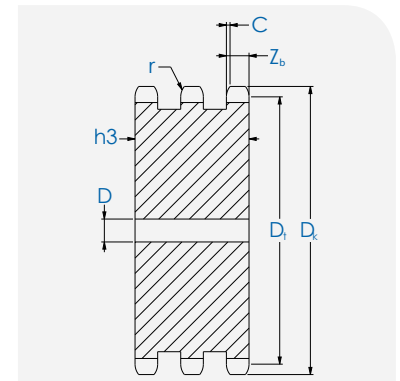

Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen		Gewicht	
		D _k mm	D ₁ mm	D mm	kg
KRS28B-3-Z008	8	132,0	116,15	25	-
KRS28B-3-Z009	9	148,4	129,96	25	-
KRS28B-3-Z010	10	162,3	143,85	25	-
KRS28B-3-Z011	11	176,3	157,77	30	-
KRS28B-3-Z012	12	189,3	171,74	30	-
KRS28B-3-Z013	13	204,2	185,75	30	-
KRS28B-3-Z014	14	218,2	199,76	30	-
KRS28B-3-Z015	15	232,3	213,79	30	-
KRS28B-3-Z016	16	246,3	227,84	30	-
KRS28B-3-Z017	17	260,0	241,90	30	-
KRS28B-3-Z018	18	274,0	255,98	30	-
KRS28B-3-Z019	19	289,0	270,06	30	-
KRS28B-3-Z020	20	303,0	284,15	30	-
KRS28B-3-Z021	21	317,0	298,24	30	-
KRS28B-3-Z022	22	331,0	312,34	30	-
KRS28B-3-Z023	23	345,0	326,44	30	-
KRS28B-3-Z024	24	359,0	340,55	30	-
KRS28B-3-Z025	25	373,0	354,66	40	-
KRS28B-3-Z026	26	387,0	368,77	40	-
KRS28B-3-Z027	27	401,0	382,88	40	-
KRS28B-3-Z028	28	416,0	397,00	40	-
KRS28B-3-Z029	29	430,0	411,12	40	-
KRS28B-3-Z030	30	444,0	425,24	40	-
KRS28B-3-Z031	31	458,0	439,37	40	-
KRS28B-3-Z032	32	472,0	453,49	40	-
KRS28B-3-Z033	33	486,0	467,62	40	-
KRS28B-3-Z034	34	500,0	481,75	40	-
KRS28B-3-Z035	35	514,0	495,88	40	-
KRS28B-3-Z036	36	529,0	510,01	40	-
KRS28B-3-Z037	37	543,0	524,13	40	-
KRS28B-3-Z038	38	557,0	538,27	40	-
KRS28B-3-Z039	39	571,0	552,40	40	-
KRS28B-3-Z040	40	585,0	566,54	40	-
KRS28B-3-Z045	45	656,0	637,22	40	-
KRS28B-3-Z050	50	726,0	707,91	40	-
KRS28B-3-Z057	57	825,0	806,90	40	-
KRS28B-3-Z060	60	869,0	849,32	40	-
KRS28B-3-Z076	76	1095,0	1075,62	40	-


Kettenradscheibe 32B-3

für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606 B
Verzahnung nach DIN 8196-1

Teilung:	50,8	mm	•	2"
Lichte Weite:	30,99	mm	•	1"1/4
Zahnradius (r):	51,0	mm		
Zahnbreite (Z_b):	28,8	mm		
Zahnbreite (h3):	146,0	mm		
Radialbreite (C):	6,0	mm		
Rollendurchmesser:	29,21	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenradscheibe



Querschnitt

Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen		Gewicht kg
		D_k mm	D_1 mm	
KRS32B-3-Z008	8	153,2	132,74	-
KRS32B-3-Z009	9	169,0	148,54	-
KRS32B-3-Z010	10	185,0	164,39	-
KRS32B-3-Z011	11	200,8	180,31	-
KRS32B-3-Z012	12	216,8	196,29	-
KRS32B-3-Z013	13	232,8	212,29	-
KRS32B-3-Z014	14	248,8	228,29	-
KRS32B-3-Z015	15	264,8	244,30	-
KRS32B-3-Z016	16	280,9	260,40	-
KRS32B-3-Z017	17	296,9	276,46	-
KRS32B-3-Z018	18	313,0	292,55	-
KRS32B-3-Z019	19	329,1	308,66	-
KRS32B-3-Z020	20	345,2	324,71	-
KRS32B-3-Z021	21	361,3	340,82	-
KRS32B-3-Z022	22	377,5	356,98	-
KRS32B-3-Z023	23	393,6	373,08	-
KRS32B-3-Z024	24	409,7	389,18	-
KRS32B-3-Z025	25	425,8	405,33	-
KRS32B-3-Z026	26	441,9	421,44	-
KRS32B-3-Z027	27	458,1	437,59	-
KRS32B-3-Z028	28	474,2	453,69	-
KRS32B-3-Z029	29	492,0	469,85	-
KRS32B-3-Z030	30	506,5	486,00	-
KRS32B-3-Z035	35	589,5	566,71	-
KRS32B-3-Z038	38	635,5	615,16	-
KRS32B-3-Z040	40	670,3	647,47	-
KRS32B-3-Z045	45	751,0	728,24	-
KRS32B-3-Z050	50	831,8	809,04	-
KRS32B-3-Z057	57	945,0	922,16	-
KRS32B-3-Z060	60	993,4	970,65	-
KRS32B-3-Z076	76	1252,0	1229,27	-