


# Kettenrad 05B-1

mit einseitiger Nabe für Simplex-Rollenkette  
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z <sub>b</sub> ):	2,8	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Simplex Kettenrad

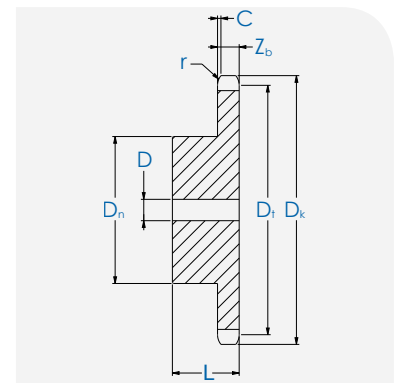

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D <sub>k</sub> mm	D <sub>t</sub> mm	D <sub>n</sub> mm	D mm	L mm	
KR05B-1-Z008	8	24	20,9	13	6	12	-
KR05B-1-Z009	9	26,6	23,39	15	6	12	-
KR05B-1-Z010	10	29,2	25,89	17	8	12	-
KR05B-1-Z011	11	31,7	28,39	18	8	13	-
KR05B-1-Z012	12	34,2	30,91	20	8	13	-
KR05B-1-Z013	13	36,7	33,42	23	8	13	-
KR05B-1-Z014	14	39,2	35,95	25	8	13	-
KR05B-1-Z015	15	41,7	38,48	28	8	13	-
KR05B-1-Z016	16	44,3	41,01	30	8	14	-
KR05B-1-Z017	17	46,8	43,53	30	8	14	-
KR05B-1-Z018	18	49,3	46,07	30	8	14	-
KR05B-1-Z019	19	51,9	48,61	30	8	14	-
KR05B-1-Z020	20	54,4	51,14	30	8	14	-
KR05B-1-Z021	21	57	53,67	35	8	14	-
KR05B-1-Z022	22	59,5	56,21	35	8	14	-
KR05B-1-Z023	23	62	58,75	35	8	14	-
KR05B-1-Z024	24	64,6	61,29	35	8	14	-
KR05B-1-Z025	25	67,5	63,83	35	8	14	-
KR05B-1-Z026	26	69,5	66,37	40	10	16	-
KR05B-1-Z027	27	72,2	68,91	40	10	16	-
KR05B-1-Z028	28	74,8	71,45	40	10	16	-
KR05B-1-Z029	29	77,3	73,99	40	10	16	-
KR05B-1-Z030	30	79,8	76,53	40	10	16	-
KR05B-1-Z031	31	82,4	79,08	40	10	16	-
KR05B-1-Z032	32	84,9	81,61	40	10	16	-
KR05B-1-Z033	33	87,5	84,16	40	10	16	-
KR05B-1-Z034	34	90	86,7	40	10	16	-
KR05B-1-Z035	35	92,5	89,24	40	10	16	-
KR05B-1-Z036	36	95	91,79	40	10	16	-
KR05B-1-Z037	37	97,6	94,33	40	10	16	-
KR05B-1-Z038	38	100,2	96,88	40	10	16	-
KR05B-1-Z039	39	102,7	99,42	40	10	16	-
KR05B-1-Z040	40	105,2	101,97	40	10	16	-
KR05B-1-Z045	45	118	114,69	60	12	20	-
KR05B-1-Z050	50	130,7	127,41	60	12	20	-
KR05B-1-Z057	57	148,6	145,22	80	14	20	-
KR05B-1-Z076	76	197,7	193,59	80	20	25	-