


Kettenrad 05B-2

mit einseitiger Nabe für Duplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	8,0	mm
Lichte Weite:	3,0	mm
Zahnradius (r):	8,0	mm
Zahnbreite (Z_b):	2,7	mm
Zahnbreite (h2):	8,3	mm
Radialbreite (C):	1,0	mm
Rollendurchmesser:	5,0	mm
Material:	C45	



Duplex Kettenrad

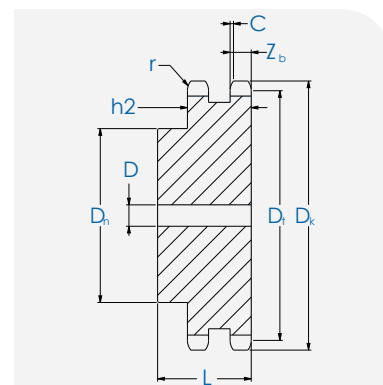

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D_k mm	D_t mm	D_n mm	D mm	L mm	
KR05B-2-Z008	8	24	20,9	12	8	18	-
KR05B-2-Z009	9	26,6	23,39	15	8	18	-
KR05B-2-Z010	10	29,2	25,89	17	8	18	-
KR05B-2-Z011	11	31,7	28,39	19	10	18	-
KR05B-2-Z012	12	34,2	30,91	21	10	18	-
KR05B-2-Z013	13	36,7	33,42	24	10	18	-
KR05B-2-Z014	14	39,2	35,95	26	10	18	-
KR05B-2-Z015	15	41,7	38,48	29	10	18	-
KR05B-2-Z016	16	44,3	41,01	32	10	20	-
KR05B-2-Z017	17	46,8	43,53	34	10	20	-
KR05B-2-Z018	18	49,3	46,07	37	10	20	-
KR05B-2-Z019	19	51,9	48,61	39	10	20	-
KR05B-2-Z020	20	54,4	51,14	40	10	20	-
KR05B-2-Z021	21	57	53,67	40	10	20	-
KR05B-2-Z022	22	59,5	56,21	40	10	20	-
KR05B-2-Z023	23	62	58,75	40	10	20	-
KR05B-2-Z024	24	64,6	61,29	40	10	20	-
KR05B-2-Z025	25	67,5	63,83	40	10	20	-
KR05B-2-Z026	26	69,5	66,37	50	12	22	-
KR05B-2-Z027	27	72,2	68,91	50	12	22	-
KR05B-2-Z028	28	74,8	71,45	50	12	22	-
KR05B-2-Z029	29	77,3	73,99	50	12	22	-
KR05B-2-Z030	30	79,8	76,53	50	12	22	-
KR05B-2-Z031	31	82,4	79,08	60	12	22	-
KR05B-2-Z032	32	84,9	81,61	60	12	22	-
KR05B-2-Z033	33	87,5	84,16	60	12	22	-
KR05B-2-Z034	34	90	86,7	60	12	22	-
KR05B-2-Z035	35	92,5	89,24	60	12	22	-
KR05B-2-Z036	36	95	91,79	60	12	22	-
KR05B-2-Z037	37	97,6	94,33	60	12	22	-
KR05B-2-Z038	38	100,2	96,88	60	12	22	-
KR05B-2-Z039	39	102,7	99,42	60	12	22	-
KR05B-2-Z040	40	105,2	101,97	60	12	22	-