


Kettenrad 06B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	9,525	mm	•	3/8"
Lichte Weite:	5,72	mm	•	7/32"
Zahnradius (r):	10,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	5,2	mm		
Zahnbreite (h ₃):	25,6	mm		
Radialbreite (C):	1,0	mm		
Rollendurchmesser:	6,35	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

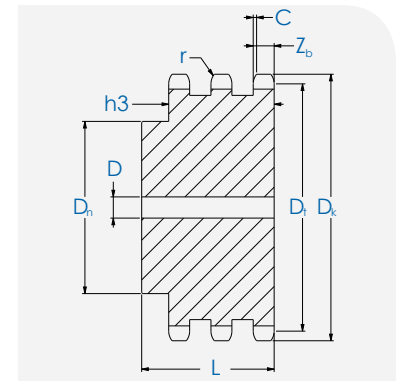

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR06B-3-Z008	8	28	24,89	15	6	32	-
KR06B-3-Z009	9	31	27,85	18	8	32	-
KR06B-3-Z010	10	34	30,82	20	10	32	-
KR06B-3-Z011	11	37	33,8	22	10	35	-
KR06B-3-Z012	12	40	36,8	25	10	35	-
KR06B-3-Z013	13	43	39,8	28	10	35	-
KR06B-3-Z014	14	46,3	42,8	31	12	35	-
KR06B-3-Z015	15	49,3	45,81	34	12	35	-
KR06B-3-Z016	16	52,3	48,82	37	12	35	-
KR06B-3-Z017	17	55,3	51,83	40	12	35	-
KR06B-3-Z018	18	58,3	54,85	43	12	35	-
KR06B-3-Z019	19	61,3	57,87	46	12	35	-
KR06B-3-Z020	20	64,3	60,89	49	12	35	-
KR06B-3-Z021	21	68	63,91	52	14	40	-
KR06B-3-Z022	22	71	66,93	55	14	40	-
KR06B-3-Z023	23	73,5	69,95	58	14	40	-
KR06B-3-Z024	24	77	72,97	61	14	40	-
KR06B-3-Z025	25	80	76	64	14	40	-
KR06B-3-Z026	26	83	79,02	67	14	40	-
KR06B-3-Z027	27	86	82,04	70	14	40	-
KR06B-3-Z028	28	89	85,07	73	14	40	-
KR06B-3-Z029	29	92	88,09	76	14	40	-
KR06B-3-Z030	30	94,7	91,12	79	14	40	-
KR06B-3-Z031	31	98,3	94,15	80	16	40	-
KR06B-3-Z032	32	101,3	97,17	80	16	40	-
KR06B-3-Z033	33	104,3	100,2	80	16	40	-
KR06B-3-Z034	34	107,3	103,23	85	16	40	-
KR06B-3-Z035	35	110,4	106,26	85	16	40	-
KR06B-3-Z036	36	113,4	109,29	90	16	40	-
KR06B-3-Z037	37	116,4	112,32	90	16	40	-
KR06B-3-Z038	38	119,5	115,34	90	16	40	-
KR06B-3-Z039	39	122,5	118,37	90	16	40	-
KR06B-3-Z040	40	125,5	121,4	90	16	40	-