


# Kettenrad 10B-2

mit einseitiger Nabe für Duplex-Rollenkette  
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite ( $Z_b$ ):	9,0	mm		
Zahnbreite (h2):	25,5	mm		
Radienbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Duplex Kettenrad

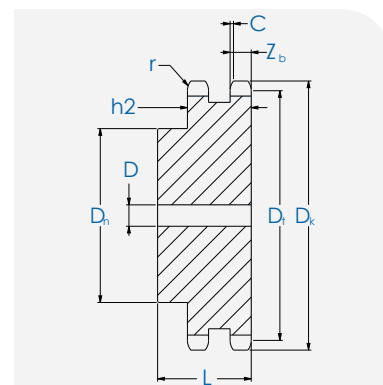

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht	
	Z	$D_k$ mm	$D_1$ mm	$D_n$ mm	D mm	L mm	kg	
KR10B-2-Z008	8	47	41,48	25	12	40	-	
KR10B-2-Z009	9	52,6	46,42	30	12	40	-	
KR10B-2-Z010	10	57,5	51,37	35	12	40	-	
KR10B-2-Z011	11	63	56,34	39	14	40	-	
KR10B-2-Z012	12	68	61,34	44	14	40	-	
KR10B-2-Z013	13	73	66,32	49	14	40	-	
KR10B-2-Z014	14	78	71,34	54	14	40	-	
KR10B-2-Z015	15	83	76,36	59	14	40	-	
KR10B-2-Z016	16	88	81,37	64	16	45	-	
KR10B-2-Z017	17	93	86,39	69	16	45	-	
KR10B-2-Z018	18	98,3	91,42	74	16	45	-	
KR10B-2-Z019	19	103,3	96,45	79	16	45	-	
KR10B-2-Z020	20	108,4	101,49	84	16	45	-	
KR10B-2-Z021	21	113,4	106,52	85	16	45	-	
KR10B-2-Z022	22	118	111,55	90	16	45	-	
KR10B-2-Z023	23	123,4	116,58	95	16	45	-	
KR10B-2-Z024	24	128,3	121,62	100	16	45	-	
KR10B-2-Z025	25	134	126,66	105	16	45	-	
KR10B-2-Z026	26	139	131,7	110	20	45	-	
KR10B-2-Z027	27	144	136,75	110	20	45	-	
KR10B-2-Z028	28	148,7	141,78	115	20	45	-	
KR10B-2-Z029	29	153,8	146,83	115	20	45	-	
KR10B-2-Z030	30	158,8	151,87	120	20	45	-	
KR10B-2-Z031	31	163,9	156,92	120	20	45	-	
KR10B-2-Z032	32	168,9	161,95	120	20	45	-	
KR10B-2-Z033	33	174,5	167	120	20	45	-	
KR10B-2-Z034	34	179	172,05	120	20	45	-	
KR10B-2-Z035	35	184,1	177,1	120	20	45	-	
KR10B-2-Z036	36	189,1	182,15	120	20	45	-	
KR10B-2-Z037	37	194,2	187,2	120	20	45	-	
KR10B-2-Z038	38	199,2	192,24	120	20	45	-	
KR10B-2-Z039	39	204,2	197,29	120	20	45	-	
KR10B-2-Z040	40	209,3	202,34	120	20	45	-	