


Kettenrad 10B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	15,875	mm	•	5/8"
Lichte Weite:	9,65	mm	•	3/8"
Zahnradius (r):	16,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	9,0	mm		
Zahnbreite (h ₃):	42,1	mm		
Radialbreite (C):	1,6	mm		
Rollendurchmesser:	10,16	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

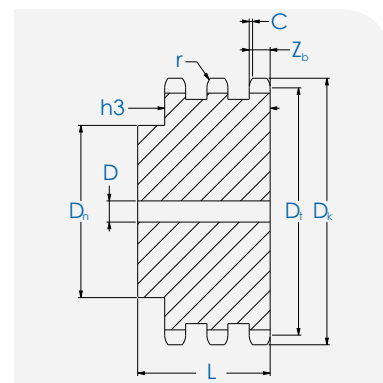

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	kg
KR10B-3-Z008	8	47	41,48	25	12	55	-
KR10B-3-Z009	9	52,6	46,42	30	12	55	-
KR10B-3-Z010	10	57,5	51,37	35	16	55	-
KR10B-3-Z011	11	63	56,34	39	16	55	-
KR10B-3-Z012	12	68	61,34	44	16	55	-
KR10B-3-Z013	13	73	66,32	49	16	55	-
KR10B-3-Z014	14	78	71,34	54	16	55	-
KR10B-3-Z015	15	83	76,36	59	16	55	-
KR10B-3-Z016	16	88	81,37	64	16	60	-
KR10B-3-Z017	17	93	86,39	69	16	60	-
KR10B-3-Z018	18	98,3	91,42	74	16	60	-
KR10B-3-Z019	19	103,3	96,45	79	16	60	-
KR10B-3-Z020	20	108,4	101,49	84	16	60	-
KR10B-3-Z021	21	113,4	106,52	85	20	60	-
KR10B-3-Z022	22	118	111,55	90	20	60	-
KR10B-3-Z023	23	123,4	116,58	95	20	60	-
KR10B-3-Z024	24	128,3	121,62	100	20	60	-
KR10B-3-Z025	25	134	126,66	105	20	60	-
KR10B-3-Z026	26	139	131,7	110	20	60	-
KR10B-3-Z027	27	144	136,75	110	20	60	-
KR10B-3-Z028	28	148,7	141,78	115	20	60	-
KR10B-3-Z029	29	153,8	146,83	115	20	60	-
KR10B-3-Z030	30	158,8	151,87	120	20	60	-
KR10B-3-Z031	31	163,9	156,92	120	20	60	-
KR10B-3-Z032	32	168,9	161,95	120	20	60	-
KR10B-3-Z033	33	174,5	167	120	20	60	-
KR10B-3-Z034	34	179	172,05	120	20	60	-
KR10B-3-Z035	35	184,1	177,1	120	20	60	-
KR10B-3-Z036	36	189,1	182,15	120	25	60	-
KR10B-3-Z037	37	194,2	187,2	120	25	60	-
KR10B-3-Z038	38	199,2	192,24	120	25	60	-
KR10B-3-Z039	39	204,2	197,29	120	25	60	-
KR10B-3-Z040	40	209,3	202,34	120	25	60	-