


Kettenrad 16B-1

mit einseitiger Nabe für Simplex-Rollenkette
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	25,4	mm	•	1"
Lichte Weite:	17,02	mm		
Zahnradius (r):	26,0	mm		
Zahnbreite (Z _b):	16,2	mm		
Radialbreite (C):	2,5	mm		
Rollendurchmesser:	15,88	mm		
Material:	C45			



Simplex Kettenrad

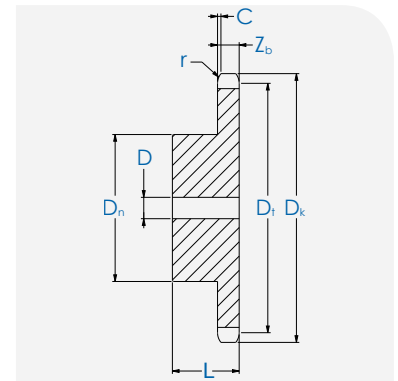

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl Z	Abmessungen					Gewicht kg
		D _k mm	D _t mm	D _n mm	D mm	L mm	
KR16B-1-Z008	8	77	66,37	42	16	35	-
KR16B-1-Z009	9	85	74,27	50	16	35	-
KR16B-1-Z010	10	93	82,19	55	16	35	-
KR16B-1-Z011	11	99,5	90,14	61	16	40	-
KR16B-1-Z012	12	109	98,14	69	16	40	-
KR16B-1-Z013	13	117	106,12	78	16	40	-
KR16B-1-Z014	14	125	114,15	84	16	40	-
KR16B-1-Z015	15	133	122,15	92	16	40	-
KR16B-1-Z016	16	141	130,2	100	20	45	-
KR16B-1-Z017	17	149	138,22	100	20	45	-
KR16B-1-Z018	18	157	146,28	100	20	45	-
KR16B-1-Z019	19	165,2	154,33	100	20	45	-
KR16B-1-Z020	20	173,2	162,38	100	20	45	-
KR16B-1-Z021	21	181,2	170,43	110	20	50	-
KR16B-1-Z022	22	189,3	178,48	110	20	50	-
KR16B-1-Z023	23	197,5	186,53	110	20	50	-
KR16B-1-Z024	24	205,5	194,59	110	20	50	-
KR16B-1-Z025	25	213,5	202,66	110	20	50	-
KR16B-1-Z026	26	221,6	210,72	120	20	50	-
KR16B-1-Z027	27	229,6	218,79	120	20	50	-
KR16B-1-Z028	28	237,7	226,85	120	20	50	-
KR16B-1-Z029	29	245,8	234,92	120	20	50	-
KR16B-1-Z030	30	254	243	120	20	50	-
KR16B-1-Z031	31	262	251,08	120	25	50	-
KR16B-1-Z032	32	270	259,13	120	25	50	-
KR16B-1-Z033	33	278,5	267,24	120	25	50	-
KR16B-1-Z034	34	287	275,28	120	25	50	-
KR16B-1-Z035	35	296,2	283,36	120	25	50	-
KR16B-1-Z036	36	304,6	291,44	120	25	50	-
KR16B-1-Z037	37	312,6	299,51	120	25	50	-
KR16B-1-Z038	38	320,7	307,59	120	25	50	-
KR16B-1-Z039	39	328,8	315,67	120	25	50	-
KR16B-1-Z040	40	336,9	323,73	120	25	50	-