


# Kettenrad 20B-3

mit einseitiger Nabe für Triplex-Rollenkette  
nach DIN 8187 - ISO/R 606

Teilung:	31,75	mm	•	1"1/4
Lichte Weite:	19,56	mm	•	3/4"
Zahnradius (r):	32,0	mm		
Zahnbreite (Z <sub>b</sub> ):	18,2	mm		
Zahnbreite (h <sub>3</sub> ):	91,0	mm		
Radienbreite (C):	3,5	mm		
Rollendurchmesser:	19,05	mm		
Material:	C45			



Triplex Kettenrad

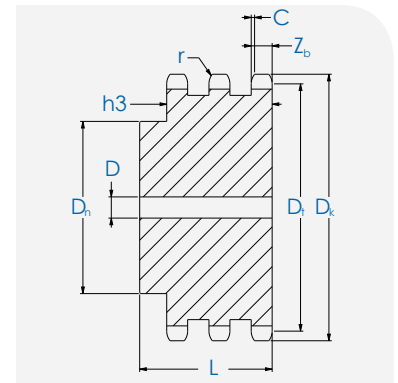

Querschnitt



Bezeichnung	Zähnezahl		Abmessungen				Gewicht
	Z	D <sub>k</sub> mm	D <sub>t</sub> mm	D <sub>n</sub> mm	D mm	L mm	kg
KR20B-3-Z008	8	98,1	82,96	53	20	110	-
KR20B-3-Z009	9	108	92,84	63	20	110	-
KR20B-3-Z010	10	117,9	102,74	70	20	110	-
KR20B-3-Z011	11	127,8	112,68	80	20	115	-
KR20B-3-Z012	12	137,8	122,68	90	20	115	-
KR20B-3-Z013	13	147,8	132,65	100	20	115	-
KR20B-3-Z014	14	157,8	142,68	110	20	115	-
KR20B-3-Z015	15	167,9	152,72	120	20	115	-
KR20B-3-Z016	16	177,9	162,75	120	25	115	-
KR20B-3-Z017	17	187,9	172,76	120	25	115	-
KR20B-3-Z018	18	198	182,85	120	25	115	-
KR20B-3-Z019	19	208,1	192,91	120	25	115	-
KR20B-3-Z020	20	218,1	202,95	120	25	115	-
KR20B-3-Z021	21	228,2	213,04	140	25	115	-
KR20B-3-Z022	22	238,3	223,11	140	25	115	-
KR20B-3-Z023	23	248,3	233,17	140	25	115	-
KR20B-3-Z024	24	258,4	243,23	140	25	115	-
KR20B-3-Z025	25	268,5	253,33	140	25	115	-
KR20B-3-Z026	26	278,6	263,4	150	25	115	-
KR20B-3-Z027	27	288,6	273,48	150	25	115	-
KR20B-3-Z028	28	298,7	283,56	150	25	115	-
KR20B-3-Z029	29	308,8	293,65	150	25	115	-
KR20B-3-Z030	30	318,9	303,75	150	25	115	-
KR20B-3-Z031	31	329	313,85	150	30	115	-
KR20B-3-Z032	32	339,1	323,91	150	30	115	-
KR20B-3-Z033	33	349,2	334,01	150	30	115	-
KR20B-3-Z034	34	359,3	334,1	150	30	115	-
KR20B-3-Z035	35	369,4	354,2	150	30	115	-
KR20B-3-Z036	36	379,5	364,3	150	30	115	-
KR20B-3-Z037	37	389,5	374,39	150	30	115	-
KR20B-3-Z038	38	399,6	384,49	150	30	115	-
KR20B-3-Z039	39	409,7	394,59	150	30	115	-
KR20B-3-Z040	40	419,8	404,66	150	30	115	-