



Simplex Rollenkette DIN 8188



Simplex Rollenkette

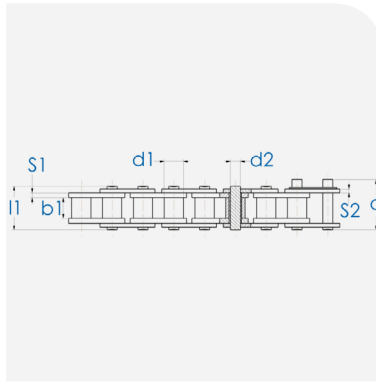

Querschnitt

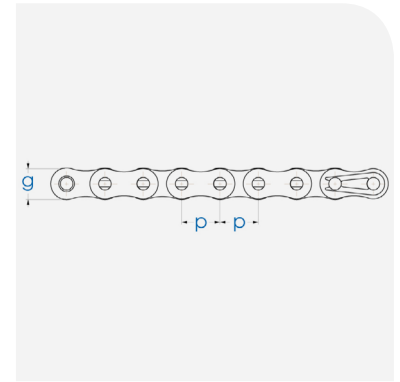

Querschnitt



Bezeichnung		Abmessungen										Gewicht
ANSI	Teilung	Lichte Weite	Rollen-durchmesser	Bolzen-durchmesser	Laschen-höhe	Laschendicke	Bolzen-länge	Bolzen-länge (VGL)				
	p	b1	d1	d2	g	S1	S2	l1	a			kg/m
	mm	zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
04C-1	25-1	6,35	-	3,18	3,3	2,31	6	0,8	0,8	7,9	8,4	0,15
06C-1	35-1	9,525	-	4,77	5,08	3,58	9	1,3	1,3	12,4	13,2	0,33
08A-1	40-1	12,7	1/2	7,85	7,95	3,96	12	1,5	1,5	16,6	17,8	0,62
10A-1	50-1	15,875	5/8	9,4	10,16	5,08	15,1	2	2	20,7	22,2	1,02
12A-1	60-1	19,05	3/4	12,57	11,91	5,94	18	2,4	2,4	25,9	27,7	1,5
16A-1	80-1	25,4	1	15,75	15,88	7,92	24	3,3	3,3	32,7	35	2,6
20A-1	100-1	31,75	1 1/4	18,9	19,05	9,53	30	4	4	40,4	44,7	3,91
24A-1	120-1	38,1	1 1/2	25,22	22,23	11,1	35,7	4,8	4,8	50,3	54,3	5,62
28A-1	140-1	44,45	1 3/4	25,22	25,4	12,7	41	5,6	5,6	54,4	59	7,5
32A-1	160-1	50,8	2	31,55	28,58	14,27	47,8	6,4	6,4	64,8	69,6	10,1
36A-1	180-1	57,15	-	35,48	35,71	17,46	53,6	7,2	7,2	72,8	78,6	13,45
40A-1	200-1	63,5	-	37,85	39,68	19,85	60	8	8	80,3	87,2	16,15
48A-1	240-1	76,2	-	47,35	47,63	23,81	72,4	9,5	9,5	95,5	103	23,2